



Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ   Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ω Ν



**MARMOLINE**

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ





Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

|    |                                                     |                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 | MARMOLINE                                           | Προηγμένα Οικοδομικά Υλικά                                                          |
| 10 | Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη                           | Ανάδοχοι αντιπλημμυρικών έργων στην Βαρυμπόμπη και αναδάσωσης στην Πεντέλη          |
| 12 | Επεξήγηση συμβόλων καταλόγου & Ευρωπαϊκών Προτύπων  |                                                                                     |
| 17 | Ν Ε Α Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Α                               |                                                                                     |
| 18 | FK 202 GEL                                          | Υψηλών επιδόσεων ινοπλισμένη ρητινούχα κόλλα με ιδιότητες Gel                       |
| 18 | SVR MAX                                             | Ρητινούχος, μη αναφλέξιμος παστώδης σοβάς                                           |
| 19 | FLEX 2200 GEL                                       | Υψηλών επιδόσεων ελαστική κόλλα πλακιδίων με τεχνολογία Gel                         |
| 19 | EASY GEL 90                                         | Υψηλής ποιότητας λευκή κόλλα πλακιδίων με τεχνολογία Gel                            |
| 21 | Σ Τ Ε Γ Α Ν Ω Τ Ι Κ Α                               |                                                                                     |
| 22 | ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ                      |                                                                                     |
| 22 | AQUATA 240                                          | Τσιμεντοειδές, επαλειφόμενο, στεγανωτικό κονίαμα ενός συστατικού                    |
| 22 | AQUATA FL                                           | Εύκαμπτο, ρητινούχο, επαλειφόμενο, τσιμεντοειδές στεγανωτικό 2 συστατικών           |
| 23 | AQUATA ELASTIC                                      | Ιδιαίτερα εύκαμπτο, ρητινούχο, επαλειφόμενο, τσιμεντοειδές στεγανωτικό 2 συστατικών |
| 23 | AQUATA                                              | Σφραγιστικό ταχείας πήξης                                                           |
| 24 | ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΤΑΡΑΤΣΩΝ                                |                                                                                     |
| 24 | AQUATA SEAL 100                                     | Επαλειφόμενο, ελαστομερές στεγανωτικό                                               |
| 24 | AQUATA SEAL 200 HYBRID                              | Υβριδικό, ελαστομερές στεγανωτικό, τροποποιημένο με πολυουρεθανικές ρητίνες         |
| 25 | AQUATA SEAL 300 PU                                  | Επαλειπτικό υδρομονωτικό ταρατσών με βάση την πολυουρεθάνη                          |
| 25 | AQUATA ELASTIC                                      | Ιδιαίτερα εύκαμπτο, ρητινούχο, επαλειφόμενο, τσιμεντοειδές στεγανωτικό 2 συστατικών |
| 26 | ΑΣΤΑΡΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ                                  |                                                                                     |
| 26 | MST 30 PU                                           | Ενός συστατικού πολυουρεθανικό αστάρι                                               |
| 26 | MST 22                                              | Ασάρι πρόσφυσης ελαστομερούς στεγανωτικού                                           |
| 26 | ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΤΟΙΧΩΝ                                  |                                                                                     |
| 26 | MS 33                                               | Διαφανές, σιλικονούχο αδιαβροχοποιητικό επιφανειών                                  |
| 27 | SUPER PAINT                                         | Ελαστικό μονωτικό χρώμα                                                             |
| 27 | ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ                                         |                                                                                     |
| 27 | AQUATA PU 35                                        | Σφραγιστικό πολυουρεθάνης                                                           |
| 28 | HI SIL                                              | Σιλικόνη αντιμυχλική                                                                |
| 28 | ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ                                           |                                                                                     |
| 28 | BITUCOAT                                            | Ασφαλτικό γαλάκτωμα νερού                                                           |
| 28 | BITUPRIMER                                          | Ασφαλτικό βερνίκι αστάρι γενικής χρήσης                                             |
| 30 | BITUMASTIC                                          | Ασφαλτική μαστίχη                                                                   |
| 30 | ALUPASTE                                            | Ασφαλτικό βερνίκι με πάστα αλουμινίου                                               |
| 31 | BENEGUM PMF                                         | Ασφαλτόπανο με οπλισμό                                                              |
| 31 | ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ                          |                                                                                     |
| 31 | BENEDRAIN G400                                      | Αποστραγγιστική μεμβράνη                                                            |
| 33 | Κ Ο Λ Λ Ε Σ Π Λ Α Κ Ι Δ Ι Ω Ν & Α Ρ Μ Ο Σ Τ Ο Κ Ο Ι |                                                                                     |
| 35 | ΚΟΛΛΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ GEL                              |                                                                                     |
| 35 | FLEX 2200 GEL                                       | Υψηλών επιδόσεων ελαστική κόλλα πλακιδίων με τεχνολογία Gel                         |
| 35 | EASY GEL 90                                         | Υψηλής ποιότητας λευκή κόλλα πλακιδίων με τεχνολογία Gel                            |

|    |                                             |                                                                                     |
|----|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 36 | ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ - ΜΑΡΜΑΡΩΝ - ΓΡΑΝΙΤΩΝ      |                                                                                     |
| 36 | UNIVERSAL                                   | Κόλλα πλακιδίων με μηδενική κάθετη ολίσθηση                                         |
| 36 | EASY SET 80                                 | Υψηλής ποιότητας, ρητινούχα κόλλα πλακιδίων                                         |
| 37 | SUPER 100                                   | Υψηλών επιδόσεων, εύκαμπτη, ρητινούχα κόλλα πλακιδίων                               |
| 37 | FLEX 2000                                   | Υψηλών επιδόσεων, ιδιαίτερα εύκαμπτη, ρητινούχα κόλλα πλακιδίων                     |
| 38 | FLEX 3000                                   | Υψηλών επιδόσεων, εξαιρετικά εύκαμπτη, ρητινούχα κόλλα πλακιδίων                    |
| 38 | KM 100                                      | Υψηλής ποιότητας, ρητινούχα κόλλα για μάρμαρα και γρανίτες                          |
| 39 | LM 400                                      | Λάσπη για μάρμαρα και γρανίτες                                                      |
| 40 | ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ                                  |                                                                                     |
| 40 | ARMOS 0-2mm                                 | Υδατοαπωθητικός, έγχρωμος, ρητινούχος, τσιμεντοειδής αρμόστοκος CG2 WA              |
| 41 | ARMOS 1-6mm                                 | Υδατοαπωθητικός, έγχρωμος, ρητινούχος, τσιμεντοειδής αρμόστοκος CG2 WA              |
| 42 | ARMOS 6-20mm                                | Υδατοαπωθητικός, έγχρωμος, ρητινούχος, τσιμεντοειδής αρμόστοκος CG2 WA              |
| 42 | ARMOS EPOXY                                 | Εποξειδικός αρμόστοκος δύο συστατικών, 2 - 12 mm                                    |
| 43 | ΚΟΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ                    |                                                                                     |
| 43 | CM 40                                       | Λάσπη χτισίματος                                                                    |
| 43 | PYRO PRO                                    | Πυρίμαχη λάσπη για πυρότουβλα                                                       |
| 43 | KL 101                                      | Ρητινούχο, συγκολλητικό κονίαμα για τοιχοποιία πορομπετόν (AAC)                     |
| 44 | ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ - ΜΑΡΜΑΡΩΝ - ΓΡΑΝΙΤΩΝ |                                                                                     |
| 44 | MCL 200                                     | Ισχυρό καθαριστικό μαρμάρων                                                         |
| 44 | TCL 100                                     | Ισχυρό καθαριστικό πλακιδίων - αρμών - γρανιτών - φυσικής και τεχνητής πέτρας       |
| 47 | Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Η Θ Ε Ρ Μ Ο Μ Ο Ν Ω Σ Η     |                                                                                     |
| 48 | ΠΑΣΤΩΔΕΙΣ ΣΟΒΑΔΕΣ                           |                                                                                     |
| 48 | SVR PREMIUM                                 | Υψηλής ανακλαστικότητας, ρητινούχος, μη αναφλέξιμος παστώδης σοβάς                  |
| 48 | SVR MAX                                     | Ρητινούχος, μη αναφλέξιμος παστώδης σοβάς                                           |
| 49 | SVR SPECIAL                                 | Ρητινούχος, παστώδης σοβάς                                                          |
| 49 | SVR SILICONE                                | Υψηλής ανακλαστικότητας, σιλικονούχος, μη αναφλέξιμος, παστώδης σοβάς               |
| 51 | ΚΟΛΛΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ                |                                                                                     |
| 51 | FK 202 GEL                                  | Υψηλών επιδόσεων ινοπλισμένη ρητινούχα κόλλα με ιδιότητες Gel                       |
| 51 | FK 204                                      | Ινοπλισμένη, ρητινούχα, τσιμεντοειδής κόλλα & επίχρισμα βάσης θερμομονωτικών πλακών |
| 52 | THERMOWHITE                                 | Ινοπλισμένη, ρητινούχα, τσιμεντοειδής κόλλα & επίχρισμα βάσης θερμομονωτικών πλακών |
| 52 | THERMOGREY                                  | Ινοπλισμένη ρητινούχα κόλλα & επίχρισμα θερμομονωτικών πλακών                       |
| 54 | FK 202 ORGANIC                              | Υψηλών επιδόσεων, ινοπλισμένη, οργανική κόλλα & επίχρισμα θερμομονωτικών πλακών     |
| 54 | THERMOFOAM 2 SEAL                           | Αφρός πολυουρεθάνης χαμηλής διόγκωσης                                               |
| 55 | ΑΣΤΑΡΙΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ                        |                                                                                     |
| 55 | MST 11                                      | Μικρονιζέ, ακρυλικό αστάρι νερού                                                    |
| 55 | MST 10C                                     | Ακρυλικό αστάρι πρόσφυσης σοβάδων, με δυνατότητα χρωματισμού                        |
| 56 | Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Σ                             |                                                                                     |
| 56 | FIBERGLASS MESH MONOSIS 160                 | Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα 160 gr/m²                                                   |
| 56 | FIBERGLASS MESH 110                         | Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα 110 gr/m²                                                   |
| 56 | ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ                                 |                                                                                     |
| 56 | ΓΝ PVC / F 2,5m                             | Ενισχυμένο γωνιόκρανο PVC, με δίχτυ από fiberglass, για εξωτερική θερμομόνωση       |
| 56 | ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗΣ NP PVC / F                    | Προφίλ νεροσταλάκτη                                                                 |
| 57 | ΣΔ-ALU                                      | Σιδηρόδρομος αλουμινίου                                                             |
| 57 | K-3                                         | Καρφιά στήριξης σιδηροδρόμου                                                        |
| 57 | Π-PVC 70 / 90 / 120 / 140 / 160 / 180       | PVC καρφί στήριξης μονωτικών πλακών                                                 |



|    |                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 59 | <b>Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η</b>                                                                                   |
| 60 | ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ                                                                               |
| 60 | <b>BS 18</b> _ Ινοπλισμένο, ρητινούχο επισκευαστικό κονίαμα                                              |
| 60 | <b>M STEEL 44</b> _ Ρητινούχο, επαλειφόμενο αστάρι οπλισμού                                              |
| 61 | <b>REPACKRETE</b> _ Ινοπλισμένο, θιξοτροπικό, επισκευαστικό κονίαμα                                      |
| 61 | <b>THIXOCRETE</b> _ Ινοπλισμένο, θιξοτροπικό, επισκευαστικό κονίαμα υψηλών αντοχών                       |
| 62 | <b>FLUIDCRETE</b> _ Χυτό, μη συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα, υψηλών αντοχών, για επισκευές και αγκυρώσεις |
| 62 | <b>DURA EP PASTE</b> _ Εποξειδική πάστα 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες, πολλαπλών χρήσεων                  |
| 63 | <b>DURA EP FLUID</b> _ Ρευστό, εποξειδικό κονίαμα 2 συστατικών χωρίς διαλύτες                            |
| 63 | <b>DURA EP INJECTION SUMMER</b> _ 2 συστατικών, ενέσιμη εποξειδική ρητίνη (θερινή), χωρίς διαλύτες       |
| 64 | <b>DURA EP INJECTION WINTER</b> _ 2 συστατικών, ενέσιμη εποξειδική ρητίνη (χειμερινή), χωρίς διαλύτες    |
| 64 | ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΙ ΣΟΒΑΔΕΣ                                                                                   |
| 64 | <b>SV 101</b> _ Ταχύπηκτος, επισκευαστικός σοβάς μίας στρώσης                                            |
| 65 | <b>SV 103</b> _ Επισκευαστικός σοβάς μίας στρώσης                                                        |
| 65 | <b>GN 30</b> _ Εκτοξευόμενο κονίαμα ενίσχυσης τοιχοποιίας                                                |
| 66 | <b>ST 60 CEM</b> _ Ρητινούχος τσιμεντόστοκος                                                             |
| 66 | ΥΛΙΚΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΡΜΩΝ                                                                                     |
| 66 | <b>CONNECT</b> _ Ακρυλική μαστίχη                                                                        |
| 67 | <b>HI SIL</b> _ Σιλικόνη αντιμυκηλική                                                                    |
| 67 | <b>AQUATA PU 35</b> _ Σφραγιστικό πολυουρεθάνης                                                          |
| 67 | <b>FOAM 2 SEAL</b> _ Αφρός πολυουρεθάνης                                                                 |

|    |                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|
| 69 | <b>Ε Π Ι Χ Ρ Ι Σ Μ Α Τ Α</b>                                                   |
| 70 | ΕΤΟΙΜΟΙ ΣΟΒΑΔΕΣ                                                                |
| 70 | <b>SV 1</b> _ Σοβάς πεταχτός, υψηλής αντοχής                                   |
| 70 | <b>SV 2</b> _ Σοβάς βασικής στρώσης                                            |
| 71 | <b>SV 3</b> _ Σοβάς τελικής στρώσης                                            |
| 71 | <b>FP 140</b> _ Υδατοπωθητικός σοβάς τελικής στρώσης                           |
| 72 | <b>DECOR SV 010</b> _ Ιδιαίτερα υδατοπωθητικός σοβάς τελικής στρώσης           |
| 72 | <b>MONO SV 100</b> _ Ιδιαίτερα λεπτόκοκκος σοβάς μίας στρώσης                  |
| 73 | <b>SV 60</b> _ Σοβάς μίας στρώσης                                              |
| 73 | <b>BP 115</b> _ Λεπτόκοκκος σοβάς μίας στρώσης                                 |
| 74 | <b>SV 101</b> _ Ταχύπηκτος, επισκευαστικός σοβάς μίας στρώσης                  |
| 74 | <b>SV 103</b> _ Επισκευαστικός σοβάς μίας στρώσης                              |
| 75 | <b>GN 30</b> _ Εκτοξευόμενο κονίαμα ενίσχυσης τοιχοποιίας                      |
| 75 | ΑΣΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ                                                         |
| 75 | <b>MPLAST 80</b> _ Οικοδομική ρητίνη για την βελτίωση ιδιοτήτων των κονιαμάτων |
| 76 | <b>MP 10</b> _ Συνθετικό πρόσμικτο γαλάκτωμα κονιαμάτων                        |
| 76 | <b>MP 20</b> _ Ελαστικοποιητής κονιαμάτων                                      |
| 77 | <b>PRO CONTACT</b> _ Χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης                                |
| 77 | ΕΤΟΙΜΟΙ ΣΟΒΑΔΕΣ                                                                |
| 77 | <b>SUPER LIME</b> _ Ορυκτός πλαστικοποιητής κονιαμάτων αντί για ασβέστη        |
| 78 | ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ                                                        |
| 78 | <b>ST 60 CEM</b> _ Ρητινούχος τσιμεντόστοκος                                   |
| 78 | <b>STUCCO BIANCO</b> _ Λευκός, ακρυλικός στόκος σπατουλαρίσματος               |

|    |                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 81 | <b>Χ Ρ Ω Μ Α Τ Α</b>                                                                            |
| 82 | ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ                                                                       |
| 82 | <b>FLYING COLOURS INTERIOR</b> _ Εξαιρετικής ποιότητας, χρώμα εσωτερικής χρήσης                 |
| 82 | <b>UNI PAINT</b> _ Ματ πλαστικό χρώμα εσωτερικής χρήσης                                         |
| 83 | ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ                                                                       |
| 83 | <b>FLYING COLOURS EXTERIOR</b> _ Εξαιρετικής ποιότητας, ακρυλικό χρώμα εξωτερικής χρήσης        |
| 83 | <b>UNI PAINT ACRYL</b> _ Ακρυλικό τσιμεντόχρωμα εξωτερικής χρήσης, με μεγάλη αντοχή στα αλκάλια |
| 84 | <b>SUPER PAINT</b> _ Ελαστικό, μονωτικό χρώμα                                                   |
| 84 | ΑΣΤΑΡΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ                                                                                 |
| 84 | <b>PAINT PRIMER</b> _ Ακρυλικό αστάρι χρωμάτων                                                  |
| 85 | ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ                                                                                  |
| 85 | <b>L'AQUA PAINT</b> _ Υψηλής ποιότητας ρεπουλίνη νερού                                          |
| 85 | <b>L'AQUA PRIMER</b> _ Βελατούρα νερού                                                          |
| 86 | <b>METALWOOD</b> _ Υψηλής ποιότητας, βερνικόχρωμα διαλύτη                                       |
| 86 | <b>RUST OFF</b> _ Ταχυστέγνωτο, αντισκωριακό αστάρι                                             |

|    |                                                                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 89 | <b>ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ</b>                                                                    |
| 90 | ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ                                                                             |
| 90 | <b>VELVET DECO PREMIA COARSE</b> _ Ακρυλική διακοσμητική επίστρωση για δάπεδα και τοίχους      |
| 90 | <b>VELVET DECO PREMIA FINE</b> _ Ακρυλική διακοσμητική τελική επίστρωση για δάπεδα και τοίχους |
| 92 | ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ                                                                           |
| 92 | <b>VELVET DECO SUPERIA FLEX</b> _ Εύκαμπτη πατητή τσιμεντοκονία                                |
| 92 | <b>VELVET DECO SUPERIA FINISH</b> _ Λεπτόκοκκη πατητή τσιμεντοκονία                            |
| 92 | ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ                                                                          |
| 94 | <b>POWDER COLOUR</b> _ Φυσική χρωστική σε μορφή πούδρας                                        |
| 95 | ΑΣΤΑΡΙΑ                                                                                        |
| 95 | <b>MST 22</b> _ Αστάρι πρόσφυσης ελαστομερούς στεγανωτικού                                     |
| 95 | <b>PRO CONTACT</b> _ Χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης                                                |
| 95 | ΟΠΛΙΣΜΟΣ                                                                                       |
| 95 | <b>R 51</b> _ Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα 58 gr/m <sup>2</sup>                                     |
| 96 | ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                                                             |
| 96 | <b>VELVET STONE</b> _ Ακρυλικό βερνίκι εμποτισμού                                              |
| 96 | <b>VELVET LIQUID PU</b> _ Πολυουρεθανικό, προστατευτικό βερνίκι                                |
| 97 | <b>VELVET AQUA PU</b> _ 2 συστατικών, ματ, αλειφατικό, πολυουρεθανικό βερνίκι, υδατικής βάσης  |
| 97 | <b>VELVET WAX</b> _ Βερνίκι ειδικού κεριού για αδιαβροχοποίηση και προστασία                   |





|     |                                                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 99  | <b>Δ Α Π Ε Δ Α</b>                                                                                |
| 100 | ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ - ΓΕΜΙΣΜΑ                                                                      |
| 100 | <b>FLOW SL 500</b> _ Ταχύπηκτο, αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα εξομάλυνσης δαπέδων 1 - 10 mm    |
| 100 | <b>FLOW SL 1000</b> _ Ταχύπηκτο ρητινούχο αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα δαπέδων 10 - 30 mm     |
| 101 | <b>FLOW 200</b> _ Τσιμεντοκονία εξομάλυνσης δαπέδων 1 - 3 cm                                      |
| 101 | <b>GB 30</b> _ Τσιμεντοκονία γεμίματος δαπέδων 3 - 15 cm                                          |
| 102 | <b>GTL 30</b> _ Θερμομονωτικό, ελαφρύ κονίαμα δαπέδου 5 - 20 cm                                   |
| 102 | <b>GB 250</b> _ Γαρμπιλομπετόν                                                                    |
| 103 | <b>PERLITE MIX BETON (&amp; ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ)</b> _ Ημιέτοιμο ελαφροσκυρόδεμα διογκωμένου περλίτη      |
| 103 | <b>PERLOROCK 3 &amp; 5</b> _ Διογκωμένος περλίτης 0 - 3 mm & 0 - 5 mm για παραγωγή περλιτοδέματος |
| 104 | ΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ                                                                            |
| 104 | <b>HARD TOP Q</b> _ Τσιμεντοειδές σκληρυντικό επιφάνειας σκυροδέματος                             |
| 105 | ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΕΣ ΒΑΦΕΣ                                                                                 |
| 105 | <b>TOPCOAT EP</b> _ 2 συστατικών, έγχρωμη εποξειδική βαφή                                         |
| 105 | <b>TOPCOAT PRIMER</b> _ Εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες                            |

106 Ευρετήριο προϊόντων



“ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ

ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ

ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΙΑ ΑΝΕΤΗ, ΧΑΛΑΡΗ,

ΞΕΝΟΙΑΣΤΗ ΖΩΗ

ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ”





## — Όραμα

Η MARMOLINE, ένα από τα πιο γνωστά brands στο χώρο των οικοδομικών υλικών, ανήκει στην NORDIA A.E. Η NORDIA A.E. είναι μια εταιρεία με βαθιά γνώση και εμπειρία στο χώρο των οικοδομικών υλικών και δραστηριοποιείται στους παρακάτω βασικούς τομείς:

1. Παραγωγή δομικών χημικών και κονιαμάτων κάτω από το brand MARMOLINE.

2. Εξόρυξη λατομείων, επεξεργασία/ενίσχυση μαρμάρων και εμπορία, κάτω από το brand NORDIA MARBLE και DIONYSSOMARBLE.

Στόχος μας είναι η πλήρης κάλυψη των αναγκών της κατασκευής, της ανακαίνισης, της συντήρησης και της ανανέωσης. Το 1998 βάλουμε τις βάσεις δημιουργώντας το εργοστάσιο κονιαμάτων στο Διονύσο. Αξιοποιώντας την απaráμιλλη πρώτη ύλη της μαρμαρόσκονης Διονύσου, πρώτη ύλη στην πλειονότητα των προϊόντων μας μέχρι και σήμερα, δημιουργήσαμε την σειρά έτοιμων κονιαμάτων με έμφαση στους έτοιμους σοβάδες και τις κόλλες.

Η συμβολή της MARMOLINE στην ανάπτυξη και την οικοδομική δραστηριότητα στην Ελλάδα ήταν σημαντική. Συμμετείχαμε στη δόμηση μεγάλων κτιρίων στην Αθήνα και την υπόλοιπη Ελλάδα.

Τα κτίρια: • Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος • Νέο Μουσείο Ακρόπολης • Στάδιο Tae Kwo Do • Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο • Μέγαρο Μουσικής • Grand Resort Lagonissi • Athens Hilton είναι μόνο λίγα και ενδεικτικά από τα κτίρια στα οποία εφαρμόστηκαν τα προηγμένα οικοδομικά υλικά MARMOLINE την τελευταία εικοσαετία.

Σήμερα το brand MARMOLINE έχει παρουσία σε ένα δίκτυο 700 καταστημάτων, προσφέροντας μέσω αυτών, αξιόπιστες και ουσιαστικές λύσεις για κάθε κτιριακή ανάγκη με μια πλήρη γκάμα δομικών υλικών.

Σήμερα στη NORDIA παράγουμε Προηγμένα Οικοδομικά Υλικά, τηρώντας το όραμά μας:

- Να συμβάλλουμε στην αναβάθμιση των οικοδομικών εργασιών ακολουθώντας τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες για ενεργειακή αποδοτικότητα και προστασία του περιβάλλοντος.
- Να είμαστε δίπλα σε κάθε άνθρωπο που χρειάζεται τη σωστή υποστήριξη σε κάθε είδους εργασία δόμησης, συντήρησης, ανακαίνισης και διακόσμησης.
- Να ικανοποιήσουμε την ανάγκη κάθε ανθρώπου για άνετη, χαλαρή, ξένοιαστη ζωή μέσα στο σπίτι του.

## — Αξίες

Δεσμευόμαστε να παράγουμε υλικά υψηλής ποιότητας, φιλικά στον χρήστη.

Εφαρμόζουμε ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001, καθώς και καινοτόμες και ασφαλείς διαδικασίες παραγωγής και σύγχρονες μεθόδους διοίκησης.

Διαθέτουμε σύγχρονες μονάδες παραγωγής και πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001. Τα προϊόντα μας ανταποκρίνονται στα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επενδύουμε σε στελέχη με επιστημονική εξειδίκευση, διαρκή εκπαίδευση με στόχο να βρισκόμαστε διαρκώς στην αιχμή της γνώσης και της τεχνολογίας.

## — Η δέσμευσή μας απέναντι στο περιβάλλον

Η παραγωγή κάθε προϊόντος είναι σχεδιασμένη πάνω στις αρχές:

- Εξοικονόμηση και ανακύκλωση Α' Υλών
- Μηδενική ρύπανση του περιβάλλοντος
- Καθαριότητα στον οικοδομικό χώρο

## — Ξεχωρίζουμε για:

Το Υπερσύγχρονο κέντρο R&D, ένα από τα μεγαλύτερα και πιο εξελιγμένα στον κλάδο μας, με πλήρη και σύγχρονο εξοπλισμό. Το γεγονός ότι είμαστε αμιγώς ελληνική εταιρία. Την παρουσία του εργοστασίου μας στη Αττική και κέντρου διακομιδής στη Θεσσαλονίκη που καθιστούν τα προϊόντα μας προσιτά σε όλη την Ελλάδα.

## — Ποιότητα MARMOLINE

Με διαρκή γνώμονα την οικοδόμηση πιστών, διαχρονικών σχέσεων με τους πελάτες μας και τους εφαρμοστές, δουλεύουμε καθημερινά τόσο πάνω στις συνοδευτικές υπηρεσίες των προϊόντων μας, όσο και στην σωστή εκπαίδευση των εφαρμοστών και των μηχανικών με σεμινάρια και ημερίδες εφαρμογής σε όλη την Ελλάδα. Όλα αυτά μέσα από ένα δυνατό τμήμα τεχνικής υποστήριξης. Μόνο έτσι μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι προτείνουμε στους καταναλωτές προϊόντα ανώτερης ποιότητας και ότι θα επωφεληθούν πραγματικά και σε βάθος χρόνου από όσα έχουν αυτά να τους προσφέρουν. Στη MARMOLINE, επενδύουμε στην τεχνολογία και στη βιομηχανική εξειδίκευση και ανανεώνουμε διαρκώς τις βιομηχανικές μας μονάδες. Νέες εγκαταστάσεις, αυστηρά επιλεγμένες πρώτες ύλες, μηχανολογικός εξοπλισμός πλήρως ελεγχόμενος από συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών με εξειδικευμένα λογισμικά προγράμματα και πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001, καθώς και σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001, εξασφαλίζουν σταθερή ποιότητα σε όλη τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας. Σχεδιάζουμε κι εξελίσσουμε τα προϊόντα μας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές CE, σεβόμενοι τις εθνικές προδιαγραφές των χωρών που δραστηριοποιούμαστε. Κύριο μέλημά μας είναι τα προϊόντα μας να είναι φιλικά στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Στοχεύουμε στη δημιουργία ευνοϊκών και ασφαλών συνθηκών εργασίας. Αυτό το επιδιώκουμε τόσο στη φάση της παραγωγής τους όσο και στη φάση της εφαρμογής τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στη μακρόχρονη και σταθερή διατήρηση των ιδιοτήτων τους, για τις οποίες έχουν επιλεγεί.

Τα προϊόντα μας, στη μεγάλη πλειοψηφία τους, είναι πιστοποιημένα με το Environmental Product Declaration και με το σήμα Indoor Air Comfort Gold. Το EPD είναι ένα διεθνές πρότυπο που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων προϊόντων. Πρόκειται για έναν τρόπο παροχής αντικειμενικών πληροφοριών σχετικά με την περιβαλλοντική απόδοση ενός προϊόντος κατά τη διάρκεια ολόκληρου του κύκλου ζωής του, από την παραγωγή μέχρι το τέλος της ζωής του. Το Indoor Air Comfort Gold διασφαλίζει ότι ικανοποιούνται οι αυστηρότεροι ευρωπαϊκοί κανονισμοί σχετικά με τις εκπομπές VOC, δηλαδή έχουν πολύ χαμηλές εκπομπές ρύπων στην ατμόσφαιρα, διασφαλίζοντας έτσι την ποιότητα του αέρα στους εσωτερικούς χώρους.

# ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ.

Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν τη χώρα μας τον Αύγουστο του 2021, αισθανθήκαμε όλοι στη MARMOLINE ένα τεράστιο χρέος. Ενεργοποιηθήκαμε άμεσα και πολύ νωρίς, μέσα στον Αύγουστο, ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα της πολιτείας, πρώτοι. Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα οριστήκαμε «Ανάδοχος Αποκατάστασης» από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Αντιλαμβανόμενοι την τεράστια σημασία που έχουν τα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα, αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε υποστηρίζοντας το βουνό στην προσπάθειά του να αναγεννηθεί φυσικά.

Το έργο της MARMOLINE αποτυπώθηκε ως:

- 3 μήνες καθημερινής εργασίας • 30 άνθρωποι • 71.000 μέτρα κορμοδέματα
- 50 m<sup>2</sup> κορμοφράγματα • 2.000 στρέμματα δάσους • 400.000 € επένδυση

Η ανάληψη και περάτωση του έργου του αναδόχου αποκατάστασης της περιοχής της Βαρυμπόμπης δεν είναι μόνο υποστήριξη της εθνικής προσπάθειας αποκατάστασης. Αποτελεί επίσης μια κίνηση ευθύνης σημαντική, αν και δυσανάλογα μεγάλη για τα μεγέθη μας, την οποία όμως αναλάβαμε με χαρά, γιατί θεωρούμε καθήκον μας το να προσφέρουμε έμπρακτη βοήθεια στη χώρα μας και να προάγουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη με σεβασμό στη φύση, το περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Παράλληλα μία νέα υπόσχεση έχει πάρει ήδη δρόμο υλοποίησης:

**Ενέργειες αναδάσωσης, για να ξαναδούμε τα ελληνικά βουνά όπως ήταν κάποτε.**

Έτσι συνεχίζουμε να κάνουμε με κάθε τρόπο αυτό που ξέρουμε καλά... να χτίζουμε ό,τι αξίζει.



# ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ.

Αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα της προστασίας των ελληνικών βουνών και των οικοσυστημάτων τους, η MARMOLINE το 2023 ξεκινά πρωτοβουλίες που περιλαμβάνουν φυτεύσεις δέντρων και την φροντίδα τους για να εξασφαλιστεί η σωστή ανάπτυξή τους. Στόχος μας είναι να επαναφέρουμε τη βλάστηση, να ενισχύσουμε την οικολογική ισορροπία και να αφήσουμε ένα πράσινο αποτύπωμα για τις μελλοντικές γενιές. Ως Ανάδοχοι Αναδάσωσης, συμβάλλουμε στην αναγέννηση των ελληνικών βουνών, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα και την οικολογική ισορροπία για τις επόμενες γενιές.

Το έργο της MARMOLINE αποτυπώθηκε ως:

- 5 αναδασώσεις • Πάνω από 2.000 δέντρα • 200 στρέμματα δάσους • 200+ εθελοντές

Με συνέπεια και αφοσίωση στην αποστολή μας, συνεχίζουμε να προσφέρουμε ουσιαστική υποστήριξη στην αναδάσωση των ελληνικών βουνών, χτίζοντας ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Με απόλυτη περιβαλλοντική ευαισθησία, αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες αναδάσωσης σε περιοχές που έχουν πληγεί από καταστροφές, όπως στην Πεντέλη. Η δράση μας περιλαμβάνει την άρδευση και τη φροντίδα των δενδρυλλίων για να εξασφαλίσουμε τη σωστή τους ανάπτυξη.




Ως αναγνώριση για τις ενέργειες βιωσιμότητας η NORDIA - MARMOLINE είχε την τιμή να παραλάβει το **Βραβείο Αναδόχου** από το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Αυτό το βραβείο αποτελεί μια σημαντική επιβεβαίωση της αφοσίωσής μας στην προστασία και αναγέννηση των δασικών οικοσυστημάτων.

Συνεχίζουμε με αφοσίωση, προγραμματίζοντας νέες δράσεις αναδάσωσης στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, με στόχο την περαιτέρω αναγέννηση του φυσικού τοπίου.





Ε Π Ε Ξ Η Γ Η Σ Η  
Σ Υ Μ Β Ο Λ Ω Ν  
Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Υ &  
Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ω Ν  
Π Ρ Ο Τ Υ Π Ω Ν



Φέρει σήμανση CE  
σύμφωνα με  
εναρμονισμένο  
Ευρωπαϊκό Πρότυπο (EN)



Υπέρλευκο



Κατάλληλο για μεγάλων  
διαστάσεων πλακίδια



Κατάταξη σχετικά με την  
αντίσταση στην φωτιά  
κατά EN 13501-1



Πιστοποίηση Indoor  
Air Comfort Gold (IACG)  
για τις εκπομπές πτητικών  
οργανικών ενώσεων (VOC)



Υψηλή αντοχή  
σε διακυμάνσεις  
θερμοκρασίας  
(ζεστό - κρύο)  
και υγρασία



Πιστοποιημένο  
για πόσιμο νερό



Υψηλή εργασιμότητα



Πιστοποιημένα συστήματα  
θερμολόνωσης κτηρίων  
MARMOLINE MONOSIS



Ενισχυμένη αντοχή  
στους ρύπους



Ταχείας πήξης



Εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα  
εκπομπής ΠΟΕ



Κατάλληλο για  
εσωτερική - εξωτερική  
χρήση



Ενισχυμένη αντίσταση  
στον παγετό



Ενισχυμένο με  
ρητίνες σιλικόνης



Το προϊόν χάρη στην  
σύνθεση του προσφέρει  
υψηλή ελαστικότητα



Υψηλή ανακλαστικότητα  
στην ηλιακή ακτινοβολία



Υψηλές μηχανικές  
αντοχές και  
άριστη πρόσφυση



Παρέχει ευκολία  
εφαρμογής



Εύκαμπτο κονίαμα  
πολλαπλών χρήσεων



Εξαιρετική πρόσφυση  
ακόμα και σε απαιτητικά  
υποστρώματα



Ικανότητα γεφύρωσης  
μικρορωγμών



Ενισχυμένο με ίνες  
πολυπροπυλενίου



ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  
ΣΕΛ. 17

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ  
ΣΕΛ. 21

ΚΟΛΛΕΣ  
ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ  
& ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ  
ΣΕΛ. 33

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ  
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ  
ΣΕΛ. 47

ΕΠΙΣΚΕΥΗ  
ΣΕΛ. 59

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ  
ΣΕΛ. 69

ΧΡΩΜΑΤΑ  
ΣΕΛ. 81

ΠΑΤΗΤΗ  
ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ  
ΣΕΛ. 89


ΔΑΠΕΔΑ  
ΣΕΛ. 99



MARMOLINE

NEA  
ΠΡΟΪΟΝΤΑ



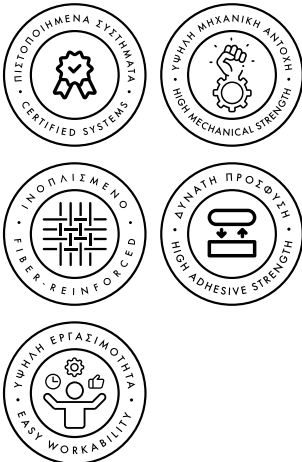

# FK 202 GEL

GP CSIV W<sub>2</sub>  
EN 998-1



Υψηλών επιδόσεων ινοπλισμένη ρητινούχα κόλλα με ιδιότητες Gel

**Περιγραφή:** Υψηλών επιδόσεων, ινοπλισμένη, ρητινούχα, τσιμεντοειδής κόλλα & επίχρισμα θερμομονωτικών πλακών, με ιδιότητες Gel.  
**Χρήσεις:** Ιδανική για επικόλληση πλακών από διογκωμένη πολυστερίνη (EPS), εξηλασμένη πολυστερίνη (XPS) καθώς και πετροβάμβακα (MW) πάνω σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, σοβά ή σε τοιχοποιία με πλίνθους. Οπλισμένη με κατάλληλο υαλόπλεγμα, χρησιμοποιείται για την επικάλυψη των θερμομονωτικών πλακών, σε εξωτερικές αλλά και σε εσωτερικές επιφάνειες κτιρίων.  
**Κατανάλωση:** • 3 - 5 kg/m<sup>2</sup>, ανάλογα με το είδος του υποστρώματος, όταν χρησιμοποιείται ως κόλλα θερμομονωτικών πλακών. • 1,5 - 2 kg/m<sup>2</sup>/mm, όταν χρησιμοποιείται ως οπλισμένο με υαλόπλεγμα κονίαμα.

| Κωδικός | Χρώμα | Διάθεση | Παλέτα                   |
|---------|-------|---------|--------------------------|
| 0055348 | Λευκό | 25 kg   | 1.500 kg - 60 χαρτόσακοι |



# SVR MAX

EN 15824



Ρητινούχος, μη αναφλέξιμος παστώδης σοβάς

**Περιγραφή:** Έγχρωμος, ρητινούχος, μη αναφλέξιμος παστώδης σοβάς, με πιστοποιημένη κλάση αντίδρασης στη φωτιά A2-s1, d0. Καταργεί την ανάγκη βαφής των κτιρίων και χαρακτηρίζεται από υψηλή υδατοαπωθητικότητα, ελαστικότητα και υδρατμοπερατότητα. Κατάλληλος για τελική επίστρωση συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS), σε κατάλληλα προετοιμασμένες παλιές και νέες επιφάνειες κτιρίων.  
**Χρήσεις:** Χρησιμοποιείται ως τελική επίστρωση του πιστοποιημένου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS) MARMOLINE MONOSIS, ή άλλων συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης. Εφαρμόζεται επάνω σε όλα τα υποστρώματα και παρουσιάζει άριστη πρόσφυση σε επιφάνειες από εμφανές μπετόν, σοβά, σκυρόδεμα, τσιμεντοσανίδες κ.τ.λ. Έχει σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο EN 15824.  
**Κατανάλωση:** • SVR MAX 0,7 mm: 1kg/m<sup>2</sup>/στρώση. Εφαρμόζεται σε 2 στρώσεις, άρα 2 kg/m<sup>2</sup>. • SVR MAX 1 mm: 2 - 2,3 kg/m<sup>2</sup>. • SVR MAX 1,2 mm: 1,9 - 2,1 kg/m<sup>2</sup>. • SVR MAX 1,5 mm: 2 - 2,3 kg/m<sup>2</sup>.

| Κωδικός | Προϊόν         | Βάση | Διάθεση | Παλέτα             |
|---------|----------------|------|---------|--------------------|
| 0063088 | SVR MAX 0.7 mm | W    | 25 kg   | 900 kg - 36 δοχεία |
| 0044718 | SVR MAX 1 mm   | W    | 25 kg   | 900 kg - 36 δοχεία |
| 0061172 | SVR MAX 1.2 mm | W    | 25 kg   | 900 kg - 36 δοχεία |
| 0044714 | SVR MAX 1.5 mm | W    | 25 kg   | 900 kg - 36 δοχεία |

Σε διάφορες αποχρώσεις και κοκκομετρίες βάσει χρωματολογίου



# FLEX 2200 GEL


C2TE S1  
EN 12004



Υψηλών επιδόσεων ελαστική κόλλα πλακιδίων με τεχνολογία Gel

**Περιγραφή:** Υψηλών επιδόσεων, ρητινούχα, ιδιαίτερα εύκαμπτη, τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων, με ιδιότητες Gel, με μηδενική κάθετη ολίσθηση και παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο εφαρμογής.  
**Χρήσεις:** Κατάλληλη για την συγκόλληση πλακιδίων κάθε τύπου και μεγέθους (τύπου gres porcelanato, πλακιδίων γρανίτη, μαρμάρου, υάλου, ψηφίδων, διακοσμητικών πετρωμάτων, φυσικής πέτρας, μεγάλων διαστάσεων πλακίδια) σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες. Συνιστάται ιδιαίτερα για απαιτητικές συγκολλήσεις πλακιδίων πάνω σε επιφάνειες με υψηλές απαιτήσεις σχετικά με την πρόσφυση, την ιδιαίτερη ευκαμψία και αντοχή στην υγρασία (π.χ. μπαλκόνια, ταρατσες, δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση, μπετόν, δεξαμενές, πισίνες, μεταλλικές επιφάνειες, γυψοσανίδες κ.τ.λ.). Κατάλληλη για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.  
**Κατανάλωση:** 2,5 - 4 kg/m<sup>2</sup>, ανάλογα με την ομαλότητα της επιφάνειας, το μέγεθος και τον τύπο του πλακιδίου.

| Κωδικός | Χρώμα | Διάθεση | Παλέτα                   |
|---------|-------|---------|--------------------------|
| 0060894 | Λευκό | 25 kg   | 1.500 kg - 60 χαρτόσακοι |



# EASY GEL 90

C2TE  
EN 12004



Υψηλής ποιότητας λευκή κόλλα πλακιδίων με τεχνολογία Gel

**Περιγραφή:** Υψηλής ποιότητας, τσιμεντοειδούς βάσης, κόλλα πλακιδίων, με ιδιότητες Gel, τροποποιημένη με αδρανή και ειδικά πρόσθετα για μηδενική κάθετη ολίσθηση και παρατεταμένο ανοικτό χρόνο εφαρμογής.  
**Χρήσεις:** Συνιστάται για υποστρώματα όπου απαιτούνται ισχυρές συγκολλήσεις παντός τύπου πλακιδίων, με μειωμένη ή μηδενική απορροφητικότητα, οριζόντιων ή κάθετων επιφανειών. Παρέχει ισχυρή συγκόλληση σε όλα τα συνήθη υποστρώματα (π.χ. μπετόν, τσιμεντοκονίες, δάπεδα με παλιές επιστρώσεις κ.τ.λ.), ελαστικότητα και υψηλή αντοχή στην υγρασία. Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.  
**Κατανάλωση:** 2,5 - 4 kg/m<sup>2</sup>, ανάλογα με το υπόστρωμα.


| Κωδικός | Χρώμα | Διάθεση | Παλέτα                   |
|---------|-------|---------|--------------------------|
| 0060948 | Λευκό | 25 kg   | 1.500 kg - 60 χαρτόσακοι |



# MARMOLINE

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ





# AQUATA 240

EN 1504-2


Τσιμεντοειδές, επαλειφόμενο, στεγανωτικό κονίαμα ενός συστατικού

**Περιγραφή:** Ενός συστατικού, επαλειφόμενο, στεγανωτικό τσιμεντοκονίαμα υπογείων και δεξαμενών εμπλουτισμένο με ειδικά πρόσθετα. Είναι ανθεκτικό στον παγετό, έχει πολύ καλή ικανότητα διαπνοής και δεν διαβρώνει τον οπλισμό του σκυροδέματος. Εφαρμόζεται για τη στεγάνωση του υποστρώματος προληπτικά ή επισκευαστικά, καθώς έχει δυνατότητα γεφύρωσης μικρορωγμών και άριστη πρόσφυση στα διάφορα υποστρώματα.

**Χρήσεις:** Κατάλληλο για τη στεγάνωση τοιχίων, υπογείων και θεμελίων, εσωτερικά ή εξωτερικά, έναντι υγρασίας και νερού υπό πίεση (ζαρντινιέρες, δεξαμενές, πισίνες κ.λπ.). Επίσης είναι ιδανικό για στεγανοποίηση κάθετων και οριζόντιων επιφανειών από σκυρόδεμα, γυψοσανίδα, σοβά, τούβλο, μέταλλο κ.λπ. που παρουσιάζουν ή πρόκειται να παρουσιάσουν τριχοειδείς ρωγμές, λόγω συστολοδιαστολών ή δονήσεων, όπως σε ταράτσες, μπαλκόνια, πισίνες, υπέργειες δεξαμενές κ.λπ. που πρόκειται να επενδυθούν με κεραμικά πλακίδια ή μάρμαρα. Προσφύεται άριστα στο υπόστρωμα. Για αυξημένες απαιτήσεις ελαστικότητας, συνιστάται η προσθήκη του ελαστικοποιητή κονιαμάτων MARMOLINE MP 20. Προϊόν κατάλληλο για επαφή με νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση (EN 14944-1).

**Κατανάλωση:** Χρειάζεστε περίπου 2,5 - 3 kg κονιάματος ανά m² πάχους 2 mm.

| Κωδικός | Χρώμα | Διάθεση | Χαρτοκιβώτια       | Παλέτα                   |
|---------|-------|---------|--------------------|--------------------------|
| 0011769 | Γκρι  | 25 kg   | -                  | 1.500 kg - 60 χαρτόσακοι |
| 0018225 | Γκρι  | 5 kg    | 20 kg - 4 τμχ./χκ. | 960 kg - 48 χκ./παλ.     |



# AQUATA FL

CM01 EN 14891 EN 1504-2


Εύκαμπτο, ρητινούχο, επαλειφόμενο, τσιμεντοειδές στεγανωτικό 2 συστατικών

**Περιγραφή:** Εύκαμπτο, ρητινούχο, επαλειφόμενο τσιμεντοειδές στεγανωτικό 2 συστατικών κατάλληλο για τη στεγάνωση σκυροδέματος και τοιχοποιίας. Αποτελείται από δύο συστατικά: τη γκρι σκόνη τσιμεντοειδούς βάσης με επιλεγμένα χαλαζιακά αδρανή και ειδικά πρόσθετα (Συστ. Α) και το υγρό ακρυλικό, υψηλής απόδοσης (Συστ. Β). Έχει τη δυνατότητα γεφύρωσης μικρορωγμών, άριστη πρόσφυση στα διάφορα υποστρώματα και είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε απαιτητικές εφαρμογές.

**Χρήσεις:** Το AQUATA FL προστατεύει τις κατασκευές κτιρίων έναντι της επιφανειακής ή ανερχόμενης υγρασίας του εδάφους, και του νερού υπό πίεση. Είναι κατάλληλο για την υγρομόνωση και προστασία σκυροδέματος από την ενανθράκωση. Ενδείκνυται για υγρομόνωση οροφών με χρήση πλέγματος όπου είναι απαραίτητο. Επίσης είναι ιδανικό για επιφάνειες που παρουσιάζουν ή πρόκειται να παρουσιάσουν τριχοειδείς ρωγμές, λόγω συστολοδιαστολών ή δονήσεων, σε ταράτσες, υπόγεια, δεξαμενές νερού και πισίνες (πριν την τοποθέτηση πλακιδίων).

**Κατανάλωση:** 1,65 kg/m²/mm. Το πάχος της εφαρμογής εξαρτάται από τις απαιτήσεις του εκάστοτε έργου.

| Κωδικός           | Χρώμα | Διάθεση         | Παλέτα                   |
|-------------------|-------|-----------------|--------------------------|
| 0044240 (Συστ. Α) | Γκρι  | 25 kg (Συστ. Α) | 1.500 kg - 60 χαρτόσακοι |
| 0044241 (Συστ. Β) | Λευκό | 10 kg (Συστ. Β) | 600 kg - 60 δοχεία       |



# AQUATA ELASTIC

EN 1504-2 EN 14891 EN 14944-1

Ιδιαίτερα εύκαμπτο, ρητινούχο, επαλειφόμενο τσιμεντοειδές στεγανωτικό 2 συστατικών

**Περιγραφή:** Ιδιαίτερα εύκαμπτο, ρητινούχο, επαλειφόμενο τσιμεντοειδές στεγανωτικό 2 συστατικών, κατάλληλο για τη στεγάνωση σκυροδέματος και τοιχοποιίας. Αποτελείται από δύο συστατικά: τη σκόνη τσιμεντοειδούς βάσης με επιλεγμένα χαλαζιακά αδρανή και ειδικά πρόσθετα (Συστ. Α) και το υγρό ακρυλικό, υψηλής απόδοσης (Συστ. Β). Έχει τη δυνατότητα γεφύρωσης μικρορωγμών, άριστη πρόσφυση στα διάφορα υποστρώματα και είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε δεξαμενές πόσιμου νερού.

**Χρήσεις:** Το AQUATA ELASTIC προστατεύει τις κατασκευές κτιρίων έναντι της επιφανειακής ή ανερχόμενης υγρασίας του εδάφους, καθώς και του νερού υπό πίεση. Είναι κατάλληλο για την υγρομόνωση και προστασία σκυροδέματος από την ενανθράκωση. Ενδείκνυται για υγρομόνωση οροφών με χρήση πλέγματος όπου είναι απαραίτητο. Επίσης είναι ιδανικό για επιφάνειες που παρουσιάζουν ή πρόκειται να παρουσιάσουν τριχοειδείς ρωγμές, λόγω συστολοδιαστολών ή δονήσεων, σε ταράτσες, υπόγεια, δεξαμενές νερού και λυμάτων και πισίνες (πριν την τοποθέτηση πλακιδίων). Προϊόν κατάλληλο για εφαρμογή σε φυτεμένο δώμα και για επαφή με νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση (EN 14944-1). Διαθέτει πιστοποίηση για φράγμα ραδονίου.

**Κατανάλωση:** 1,65 kg/m²/mm. Το πάχος της εφαρμογής εξαρτάται από τις απαιτήσεις του εκάστοτε έργου.

| Κωδικός           | Χρώμα | Διάθεση           | Παλέτα (1+1)             |
|-------------------|-------|-------------------|--------------------------|
| 0012627 (Συστ. Α) | Λευκό | 25 kg (Συστ. Α)   | 1.500 kg - 60 χαρτόσακοι |
| 0021121 (Συστ. Β) | Λευκό | 8,75 kg (Συστ. Β) | 525 kg - 60 δοχεία       |



# AQUATA

Σφραγιστικό ταχείας πήξης

**Περιγραφή:** Έτοιμο, γκρι, υπερταχείας πήξης, βιομηχανικό, επισκευαστικό κονίαμα, με αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρίας και ειδικά πρόσθετα που εξασφαλίζουν την εξαιρετική πρόσφυση με το υπόστρωμα, την ακαριαία πήξη και τις μεγάλες μηχανικές αντοχές.

**Χρήσεις:** Χρησιμοποιείται σε κάθε εργασία που απαιτεί άμεση σφράγιση διαρροών νερού από ρωγμές, τρύπες και αρμούς σε διάφορες κατασκευές όπως: τοιχοποιίες, υπονόμους, δεξαμενές, βόθρους, σήραγγες, υπόγειους χώρους, θεμέλια, κ.λπ. Έχει αποδειχτεί ιδανικό για στηρίξεις και αγκυρώσεις σωληνώσεων, ειδών υγιεινής και όπου αλλού απαιτείται άμεση και δυνατή στήριξη και επισκευή.

**Κατανάλωση:** Για την παρασκευή 1 lit σκληρυμένου μίγματος χρειάζεται περίπου 1,6 kg AQUATA.

| Κωδικός | Χρώμα | Διάθεση | Χαρτοκιβώτια      |
|---------|-------|---------|-------------------|
| 0012583 | Γκρι  | 1 kg    | 6 kg - 6 τμχ./χκ. |



# AQUATA SEAL 100

EN 1504-2

Επαλειφόμενο, ελαστομερές στεγανωτικό

**Περιγραφή:** Επαλειφόμενο, ελαστομερές στεγανωτικό ενός συστατικού, χωρίς διαλύτες, ενισχυμένο με ρητίνες ακρυλικής βάσης. Ιδανικό για στεγανοποίηση ταρατσών που έχουν επαρκείς κλίσεις.  
**Χρήσεις:** Καλύπτει ιδανικά τις τριχοειδείς ρωγμές που υπάρχουν στην επιφάνεια εφαρμογής, δημιουργώντας μία ελαστική, στεγανή, αδιαπέραστη από το νερό μεμβράνη, χωρίς να δημιουργεί ματίσεις. Παρέχει μεγάλη αντοχή στις καιρικές διακυμάνσεις και στο χρόνο, ισχυρή αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία καθώς και μείωση της απορρόφησης θερμότητας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

**Κατανάλωση:** 1 - 1,5 kg/m<sup>2</sup> ανάλογα με το υπόστρωμα.

| Κωδικός | Χρώμα | Διάθεση | Παλέτα             |
|---------|-------|---------|--------------------|
| 0021388 | Λευκό | 13 kg   | 429 kg - 33 δοχεία |
| 0012315 | Λευκό | 5 kg    | 300 kg - 60 δοχεία |

# AQUATA SEAL 200 HYBRID

EN 1504-2

Υβριδικό, ελαστομερές στεγανωτικό, τροποποιημένο με πολυουρεθανικές ρητίνες

**Περιγραφή:** Υβριδικό, επαλειφόμενο, ελαστομερές στεγανωτικό ενός συστατικού, χωρίς διαλύτες, ακρυλικής βάσης, τροποποιημένο με πολυουρεθανικές ρητίνες.  
**Χρήσεις:** Χρησιμοποιείται για την ισχυρή στεγανοποίηση δωμάτων, μπαλκονιών, στηθαίων, υδρορροών κ.λπ. Δημιουργεί μια ενιαία στεγανή και ελαστική μεμβράνη χωρίς αρμούς, προσφέροντας αντοχή στις καιρικές συνθήκες και τη γήρανση. Επιτρέπει στο υπόστρωμα να αναπνέει διότι είναι διαπερατό σε υδρατμούς. Ιδανικό για ταράτσες με ανεπαρκείς κλίσεις, καθώς αντέχει σε βραχυπρόθεσμη παραμονή στάσιμου νερού.

**Κατανάλωση:** 1 - 1,5 kg/m<sup>2</sup> ανάλογα με το υπόστρωμα.

| Κωδικός | Χρώμα | Διάθεση | Παλέτα             |
|---------|-------|---------|--------------------|
| 0021387 | Λευκό | 13 kg   | 429 kg - 33 δοχεία |
| 0012322 | Λευκό | 5 kg    | 300 kg - 60 δοχεία |



# AQUATA SEAL 300 PU

Επαλειπτικό, υδρομονωτικό ταρατσών, με βάση την πολυουρεθάνη

**Περιγραφή:** Ελαστομερές επαλειπτικό, ενός συστατικού, με βάση την πολυουρεθάνη, κατάλληλο για μόνιμη στεγανοποίηση επιφανειών. Το AQUATA SEAL 300 PU, αντιδρώντας με την υγρασία του αέρα, μετατρέπεται σε μία ισχυρή και ελαστική μεμβράνη, αδιαπέραστη στο νερό. Η μεμβράνη που σχηματίζεται είναι ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία και δεν κιτρινίζει. Εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό ή σπρέι σε δύο ή τρεις στρώσεις. Συνιστάται η χρήση κατάλληλου ασταριού πολυουρεθάνης για τη βελτίωση της πρόσφυσης και των μηχανικών ιδιοτήτων της επιφάνειας του σκυροδέματος. Για βελτίωση των μηχανικών ιδιοτήτων και της ικανότητας γεφύρωσης μικρορωγμών, προτείνεται η εφαρμογή του AQUATA SEAL 300 PU σε συνδυασμό με το μη-υφαντό πολυεστερικό γεώφασμα (120 gr/m<sup>2</sup>).

**Κατανάλωση:** Προτείνεται ελάχιστη κατανάλωση 1,1 - 1,3 lt/m<sup>2</sup> (1,5 - 1,8 kg/m<sup>2</sup>). Η κατανάλωση εξαρτάται από την αδρότητα του υποστρώματος ή τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της εκάστοτε εφαρμογής. Μην εφαρμόζετε το AQUATA SEAL 300 PU σε ποσότητα μεγαλύτερη από 0,7 - 0,8 kg ανά στρώση καθώς μπορεί να δημιουργηθούν φυσαλίδες στη μάζα του υλικού.

| Κωδικός | Χρώμα | Διάθεση |
|---------|-------|---------|
| 0043471 | Λευκό | 25 kg   |
| 0049782 | Λευκό | 6 kg    |
| 0043472 | Λευκό | 1 kg    |

# AQUATA ELASTIC

EN 1504-2 EN 14891 EN 14944-1

Ιδιαίτερα εύκαμπτο, ρητινούχο, επαλειφόμενο τσιμεντοειδές στεγανωτικό 2 συστατικών

**Περιγραφή:** Ιδιαίτερα εύκαμπτο, ρητινούχο, επαλειφόμενο τσιμεντοειδές στεγανωτικό 2 συστατικών, κατάλληλο για τη στεγάνωση σκυροδέματος και τοιχοποιίας. Αποτελείται από δύο συστατικά: τη σκόνη τσιμεντοειδούς βάσης με επιλεγμένα χαλαζιακά αδρανή και ειδικά πρόσθετα (Συστ. Α) και το υγρό ακρυλικό, υψηλής απόδοσης (Συστ. Β). Έχει τη δυνατότητα γεφύρωσης μικρορωγμών, άριστη πρόσφυση στα διάφορα υποστρώματα και είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε δεξαμενές πόσιμου νερού.

**Χρήσεις:** Το AQUATA ELASTIC προστατεύει τις κατασκευές κτιρίων έναντι της επιφανειακής ή ανερχόμενης υγρασίας του εδάφους, καθώς και του νερού υπό πίεση. Είναι κατάλληλο για την υδρομόνωση και προστασία σκυροδέματος από την ενανθράκωση. Ενδείκνυται για υδρομόνωση οροφών με χρήση πλέγματος όπου είναι απαραίτητο. Επίσης είναι ιδανικό για επιφάνειες που παρουσιάζουν ή πρόκειται να παρουσιάσουν τριχοειδείς ρωγμές, λόγω συστολοδιαστολών ή δονήσεων, σε ταράτσες, υπόγεια, δεξαμενές νερού και πισίνες (πριν την τοποθέτηση πλακιδίων). Προϊόν κατάλληλο για επαφή με νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση (EN 14944-1).

**Κατανάλωση:** 1,65 kg/m<sup>2</sup>/mm. Το πάχος της εφαρμογής εξαρτάται από τις απαιτήσεις του εκάστοτε έργου.

| Κωδικός           | Χρώμα | Διάθεση           | Παλέτα (1+1)             |
|-------------------|-------|-------------------|--------------------------|
| 0012627 (Συστ. Α) | Λευκό | 25 kg (Συστ. Α)   | 1.500 kg - 60 χαρτόσακοι |
| 0021121 (Συστ. Β) | Λευκό | 8,75 kg (Συστ. Β) | 525 kg - 60 δοχεία       |

MST 30 PU

Ενός συστατικού πολυουρεθανικό αστάρι

**Περιγραφή:** Το MST 30 PU είναι ένα αστάρι που εξασφαλίζει την άριστη πρόσφυση του επαλειπτικού υγρομονωτικού ταρασών με βάση την πολυουρεθάνη, AQUATA SEAL PU 300, σε πορώδεις επιφάνειες όπως σκυρόδεμα, τσιμεντοκόνιες, ξύλο κ.α.

**Κατανάλωση:** 200 - 300 gr/m², ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος.

| Κωδικός | Διάθεση |
|---------|---------|
| 0049964 | 1 kg    |
| 0049796 | 4 kg    |
| 0049795 | 17 kg   |

MST 22

Αστάρι πρόσφυσης ελαστομερούς στεγανωτικού

**Περιγραφή:** Έτοιμο προς χρήση αστάρι ρητινών που εξασφαλίζει την άριστη πρόσφυση του υποστρώματος με τις επόμενες στρώσεις επαλειφόμενων στεγανωτικών (MARMOLINE AQUATA SEAL 100 και AQUATA SEAL 200 HYBRID). Χρησιμοποιείται και ως σταθεροποιητής επιφανειών σκυροδέματος.

**Χρήσεις:** Χρησιμοποιείται ως αστάρι για την εξασφάλιση της πρόσφυσης των επαλειφόμενων ελαστομερών στεγανωτικών της MARMOLINE σε επιφάνειες όπως σκυρόδεμα, σοβά κ.τ.λ.

**Κατανάλωση:** Χρειάζεστε περίπου 150 - 200 gr/m², ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος.

| Κωδικός | Διάθεση | Παλέτα             |
|---------|---------|--------------------|
| 0012330 | 20 kg   | 480 kg - 24 δοχεία |
| 0012329 | 5 kg    | 300 kg - 60 δοχεία |

MS 33

Διαφανές, σιλικονούχο αδιαβροχοποιητικό επιφανειών

**Περιγραφή:** Έτοιμο προς χρήση, διαφανές, σιλικονούχο αδιαβροχοποιητικό απορροφητικών επιφανειών, με μεγάλη δυνατότητα διείσδυσης. Προσφέρει μακροχρόνια προστασία με εξαιρετικές υδατοαπωθητικές ιδιότητες και η απουσία διαλυτών το κάνει φιλικό προς τον χρήστη και το περιβάλλον.

**Χρήσεις:** Χρησιμοποιείται για την αδιαβροχοποίηση και προστασία των κοινών και των έγχρωμων τσιμεντούχων σοβάδων, αλλά και σε κάθε άλλη απορροφητική επιφάνεια όπως σκυρόδεμα, κεραμίδια, τσιμεντοκόνιες, μωσαϊκά ταρασών, πορομπετόν, απορροφητικά πετρώματα, φυσικούς λίθους κ.λπ. Κατάλληλο επίσης και για την αδιαβροχοποίηση αρμών πλακιδίων, χωρίς να αλλοιώνει την όψη και το χρώμα της επιφάνειας.

**Κατανάλωση:** 0,2 - 1 kg/m² ανάλογα με την επιφάνεια.

| Κωδικός | Διάθεση | Παλέτα             |
|---------|---------|--------------------|
| 0011862 | 20 kg   | 480 lt - 24 δοχεία |
| 0011863 | 5 kg    | 300 lt - 60 δοχεία |

SUPER PAINT

Ελαστικό, μονωτικό χρώμα

**Περιγραφή:** Ακρυλικό, ελαστικό, προστατευτικό / μονωτικό χρώμα, με βάση ελαστομερείς, 100% ακρυλικές ρητίνες, που προσφέρει εγγύηση υψηλής προστασίας των εξωτερικών επιφανειών τοιχοποιίας σε βάθος χρόνου. Παρέχει ελαστικότητα, στεγανότητα, υδρατμοπερατότητα, δυνατότητα κάλυψης τριχοειδών ρωγμών και εξαιρετική αντοχή στις καιρικές επιδράσεις.

**Χρήσεις:** Συνδυάζει τις ιδιότητες του μονωτικού και του χρώματος σε ένα προϊόν, χωρίς να χρειάζεται να επαναβαφεί με συμβατικό ακρυλικό χρώμα. Εφαρμόζεται σε κάθε είδους επιφάνεια όπως σοβά, μπετόν, τσιμεντοσανίδα, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Δημιουργεί μια ελαστική μεμβράνη, η οποία καλύπτει τριχοειδείς ρωγμές. Προστατεύει την επιφάνεια από τους ρύπους και παρέχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στη μονωτική μεμβράνη που δημιουργείται.

**Κατανάλωση:** Περίπου 10 m²/lt ανά στρώση, ανάλογα με το υπόστρωμα.

Χρωματίζεται με βάση τη βεντάλια 1000 Colours της MARMOLINE και τη βεντάλια SVR Cool Façade 260.

| Κωδικός | Χρώμα | Διάθεση | Παλέτα             |
|---------|-------|---------|--------------------|
| 0012645 | XW    | 10 lt   | 330 lt - 33 δοχεία |
| 0012668 | XW    | 5 lt    | 400 lt - 80 δοχεία |



AQUATA PU 35

Σφραγιστικό πολυουρεθάνης

**Περιγραφή:** Ελαστομερές σφραγιστικό αρμών, ενός συστατικού, με βάση την πολυουρεθάνη, σε μορφή θιξοτροπικής πάστας. Μετά την επαφή του με τον ατμοσφαιρικό αέρα μετατρέπεται σε ελαστική και συνεκτική μάζα.

**Χρήσεις:** Χρησιμοποιείται για σφραγίσεις και συγκολλήσεις σε οικοδομικές εφαρμογές, σε βιομηχανικές εφαρμογές, σε εσωτερική διακόσμηση, σε εφαρμογές σε πλοία και σε αυτοκίνητα. Μετά τον πολυμερισμό του μπορεί να βαφεί με τα περισσότερα συνήθη συστήματα βαφής. Έχει ικανότητα πρόσφυσης στα περισσότερα πορώδη ή μη πορώδη υποστρώματα όπως: σκυρόδεμα, κεραμικά, γυαλί, ξύλο, αλουμίνιο, ανοξείδωτο ατσάλι, γαλβανιζέ ή βαμμένο μέταλλο, σκληρό πλαστικό ή ελαστικό.

| Κωδικός | Χρώμα    | Διάθεση | Χαρτοκιβώτια       |
|---------|----------|---------|--------------------|
| 0005655 | Λευκό    | 310 ml  | 25 φυσίγγια / χκ.  |
| 0005825 | Λευκό    | 600 ml  | 15 λουκάνικα / χκ. |
| 0005656 | Γκρι     | 310 ml  | 25 φυσίγγια / χκ.  |
| 0005657 | Γκρι     | 600 ml  | 15 λουκάνικα / χκ. |
| 0053101 | Κεραμιδί | 600 ml  | 15 λουκάνικα / χκ. |
| 0053100 | Μαύρο    | 600 ml  | 15 λουκάνικα / χκ. |
| 0049781 | Μπεζ     | 600 ml  | 15 λουκάνικα / χκ. |





# HI SIL

Σιλικόνη αντιμουχλική

**Περιγραφή:** Αντιμουχλική σιλικόνη υψηλής ποιότητας και συγκολλητικότητας. Μετά τη σκλήρυνσή της δεν επηρεάζεται από το νερό και την υγρασία. Δεν χρωματίζεται.  
**Χρήσεις:** Χρησιμοποιείται για σφράγιση αρμών σε μπανιέρες, νιπτήρες, αλουμίνια, τζάμια, κ.λπ.

| Κωδικός | Χρώμα    | Διάθεση | Χαρτοκιβώτια       |
|---------|----------|---------|--------------------|
| 0005653 | Λευκό    | 280 ml  | 25 φουσίγγια / χκ. |
| 0005652 | Διαφανές | 280 ml  | 25 φουσίγγια / χκ. |

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ



# BITUCOAT

Ασφαλτικό γαλάκτωμα νερού

**Περιγραφή:** Ασφαλτικό γαλάκτωμα νερού με αδρανή υλικά. Στεγνώνει γρήγορα, έχει πολύ ισχυρή πρόσφυση και δημιουργεί προστατευτική μεμβράνη.  
**Χρήσεις:** Χρησιμοποιείται για στεγάνωση επιφανειών από σκυρόδεμα, με ή χωρίς οπλισμό (υαλοϋφασμα) μεταξύ των στρώσεων. Αραιωμένο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αστάρι για τη δημιουργία φράγματος υδρατμών.  
**Κατανάλωση:** Περίπου 0,5 kg/m<sup>2</sup> σαν αστάρι και περίπου 0,6 kg/m<sup>2</sup> για στεγάνωση, ανά στρώση, ανάλογα με το είδος και την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

| Κωδικός | Διάθεση               |
|---------|-----------------------|
| 0015201 | 18 kg πλαστικό δοχείο |



# BITUPRIMER

Ασφαλτικό βερνίκι, αστάρι γενικής χρήσης

**Περιγραφή:** Ασφαλτικό, στεγανωτικό βερνίκι, με ειδικά επεξεργασμένη άσφαλτο και διαλύτες με εξαιρετική πρόσφυση σε όλες τις επιφάνειες.  
**Χρήσεις:** Χρησιμοποιείται ως αστάρι για την επικόλληση ασφαλτικών μεμβρανών (ασφαλτοπάνων) αραιωμένο κατά 20% με βενζίνη. Επίσης χρησιμοποιείται για στεγάνωση και προστασία από την υγρασία επιφανειών σκυροδέματος ή μετάλλου (προστασία έναντι οξείδωσης). Προσβάλλεται από τα πετρελαιοειδή. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε επιφάνειες προϊόντων από πολυστερίνη (διογκωμένη ή εξηλασμένη) διότι περιέχει οργανικούς διαλύτες.  
**Κατανάλωση:** 0,3 - 0,5 lt/m<sup>2</sup>, ανά στρώση, ανάλογα με το είδος και την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

| Κωδικός | Διάθεση                |
|---------|------------------------|
| 0015206 | 20 lt μεταλλικό δοχείο |
| 0015207 | 5 lt μεταλλικό δοχείο  |
| 0015205 | 1 lt μεταλλικό δοχείο  |







# BITUMASTIC

Ασφαλτική μαστίχη

**Περιγραφή:** Παχύρρευστη ασφαλτική μαστίχη, με βάση ειδικά πολυμερισμένα υλικά, ειδικές ενισχυτικές ίνες, άσφαλτο και διαλύτες. Παρέχει εξαιρετική πρόσφυση και μεγάλη ελαστικότητα.  
**Χρήσεις:** Χρησιμοποιείται για πλήρωση - σφράγιση αρμών, ρωγμών, γωνιών συναρμογής στο σκυρόδεμα, σε ξύλινες κατασκευές και στην τοιχοποιία. Επίσης για σφράγιση δύσκολων σημείων επικόλλησης ασφαλτοπάνων, όπως υδρορροές, συναρμογές τελειώματος σε στηθαία κ.τ.λ. καθώς και για επιδιορθώσεις ασφαλτικών στρώσεων. Έχει εξαιρετική πρόσφυση και ελαστικότητα. Εφαρμόζεται με σπάτουλα εν ψυχρώ.  
**Κατανάλωση:** 0,10 - 0,15 lt/τρέχον μέτρο αρμού, διαστάσεων 1 cm x 1 cm.

| Κωδικός | Διάθεση                |
|---------|------------------------|
| 0005610 | 20 lt μεταλλικό δοχείο |
| 0005609 | 5 lt μεταλλικό δοχείο  |



# ALUPASTE

Ασφαλτικό βερνίκι με πάστα αλουμινίου

**Περιγραφή:** Ασφαλτικό βερνίκι αλουμινίου. Είναι μίγμα ειδικά επεξεργασμένης ασφάλτου, οργανικών διαλυτών και πάστας αλουμινίου.  
**Χρήσεις:** Εφαρμόζεται κυρίως ως τελική προστατευτική επίστρωση ασφαλτικών μεμβρανών, ασφαλτοπάνων, ασφαλτικών επαλειφόμενων υλικών από την υπεριώδη ακτινοβολία. Επίσης χρησιμοποιείται και για την αντισκωριακή προστασία μεταλλικών επιφανειών π.χ. σωλήνων, υπόστεγων, μεταλλικών σκεπών ή δεξαμενών. Συνεργάζεται με επιφάνειες από σκυρόδεμα, μέταλλο, τούβλο, πέτρα, ξύλο. Δεν συνιστάται η εφαρμογή του σε πολυστερίνη.  
**Κατανάλωση:**  
• Ασφαλτικές επιφάνειες: 0,125 - 0,160 lt/m² ανά στρώση.  
• Μεταλλικές επιφάνειες: 0,100 - 0,130 lt/m² ανά στρώση.

| Κωδικός | Διάθεση                |
|---------|------------------------|
| 0005611 | 20 lt μεταλλικό δοχείο |



# BENEGUM PMF

Ασφαλτόπανο με οπλισμό από μη υφαντό πολυεστέρα και άνω επιφάνεια με ψηφίδα 4 - 4.5 kg/m²

**Περιγραφή:** Ασφαλτικές μεμβράνες με βασικό συστατικό την άσφαλτο διυλιστηρίου και βασικό πολυμερές το ατακτικό πολυπροπυλένιο (Atactic PolyPropylene). Η προσθήκη πλαστομερών ρητινών πολυπροπυλενίου (APP) δημιουργεί μίγμα περισσότερο πλαστικό και ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και στην υπεριώδη ακτινοβολία.

| Κωδικός | Βάρος     | Διάθεση   | Παλέτα         |
|---------|-----------|-----------|----------------|
| 0027007 | 4 kg/m²   | 10 m ρολό | 25 τμχ. / παλ. |
| 0027008 | 4,5 kg/m² | 10 m ρολό | 23 τμχ. / παλ. |

## ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ



# BENEDRAIN G400

Αποστραγγιστική μεμβράνη

**Περιγραφή:** Αποστραγγιστική μεμβράνη βάρους 400 gr/m², από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), για την προστασία τοιχίων υπογείου ή την αντικατάσταση σκυροδέματος καθαριότητας.  
**Χρήσεις:** Κατάλληλο για προσαρμογή σε τοιχία υπογείων, για προστασία από τραυματισμό και μηχανική φθορά κατά τη διαδικασία επίχωσης. Παρέχει αντοχή σε ανόργανα οξέα και στα οξέα του εδάφους. Δεν το τρυπούν οι ρίζες. Δεν αποσυντίθεται και δε μολύνει τον υδροφόρο ορίζοντα. Εγγυημένη αντοχή για τουλάχιστον 30 χρόνια.  
**Χαρακτηριστικά:** Πάχος 0,46 mm, ύψος εξογκωμάτων 5 mm, πυκνότητα εξογκωμάτων 1.936/m². Βάρος 400 gr/m².

| Κωδικός | Διάθεση       | Παλέτα         |
|---------|---------------|----------------|
| 0028063 | 2 x 20 m ρολό | 15 τμχ. / παλ. |







# MARMOLINE

ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ  
& ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ



Ψάχνεις τις ιδανικές κόλλες πλακιδίων  
με **τεχνολογία GEL;**

**ΚΟΛΛΑ  
ΤΟ**

με **MARMOLINE!**

## Νέες κόλλες πλακιδίων τεχνολογίας GEL

Ο τέλειος συνεργάτης σου για  
απαιτητικές εφαρμογές

- Μεγαλύτερος ανοιχτός χρόνος εφαρμογής
- Καλύτερη εργασιμότητα
- Διατηρούν τον όγκο τους
- Ιδανικές για πολύ μεγάλα πλακίδια



NEO  
ΠΡΟΪΟΝ

## FLEX 2200 GEL C2TE S1 EN 12004

Υψηλών επιδόσεων ελαστική κόλλα πλακιδίων  
με τεχνολογία Gel

**Περιγραφή:** Υψηλών επιδόσεων, ρητινούχα, ιδιαίτερα εύκαμπτη, τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων, με ιδιότητες Gel, με μηδενική κάθετη ολίσθηση και παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο εφαρμογής.  
**Χρήσεις:** Κατάλληλη για την συγκόλληση πλακιδίων κάθε τύπου και μεγέθους (τύπου gres porcelanato, πλακιδίων γρανίτη, μαρμάρου, υάλου, ψηφιδών, διακοσμητικών πετρωμάτων, φυσικής πέτρας, μεγάλων διαστάσεων πλακίδια) σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες. Συνιστάται ιδιαίτερα για απαιτητικές συγκολλήσεις πλακιδίων πάνω σε επιφάνειες με υψηλές απαιτήσεις σχετικά με την πρόσφυση, την ιδιαίτερη ευκαμψία και αντοχή στην υγρασία (π.χ. μπαλκόνια, ταρατσες, δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση, μπετόν, δεξαμενές, πισίνες, μεταλλικές επιφάνειες, γυψοσανίδες κ.τ.λ.). Κατάλληλη για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

**Κατανάλωση:** 2,5 - 4 kg/m<sup>2</sup>, ανάλογα με την ομαλότητα της επιφάνειας, το μέγεθος και τον τύπο του πλακιδίου.

| Κωδικός | Χρώμα | Διάθεση | Παλέτα                   |
|---------|-------|---------|--------------------------|
| 0060894 | Λευκό | 25 kg   | 1.500 kg - 60 χαρτόσακοι |



NEO  
ΠΡΟΪΟΝ

## EASY GEL 90 C2TE EN 12004

Υψηλής ποιότητας λευκή κόλλα πλακιδίων  
με τεχνολογία Gel

**Περιγραφή:** Υψηλής ποιότητας, τσιμεντοειδούς βάσης, κόλλα πλακιδίων, με ιδιότητες Gel, τροποποιημένη με αδρανή και ειδικά πρόσθετα για μηδενική κάθετη ολίσθηση και παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο εφαρμογής.

**Χρήσεις:** Συνιστάται για υποστρώματα όπου απαιτούνται ισχυρές συγκολλήσεις παντός τύπου πλακιδίων, με μειωμένη ή μηδενική απορροφητικότητα, οριζόντιων ή κάθετων επιφανειών. Παρέχει ισχυρή συγκόλληση σε όλα τα συνήθη υποστρώματα (π.χ. μπετόν, τσιμεντοκονίες, δάπεδα με παλιές επιστρώσεις κ.τ.λ.), ελαστικότητα και υψηλή αντοχή στην υγρασία. Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

**Κατανάλωση:** 2,5 - 4 kg/m<sup>2</sup>, ανάλογα με το υπόστρωμα.

| Κωδικός | Χρώμα | Διάθεση | Παλέτα                   |
|---------|-------|---------|--------------------------|
| 0060948 | Λευκό | 25 kg   | 1.500 kg - 60 χαρτόσακοι |







# UNIVERSAL

CITE  
EN 12004

EPD®  
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM



Κόλλα πλακιδίων με μηδενική  
κάθετη ολίσθηση

**Περιγραφή:** Τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων με βάση το λευκό τσιμέντο, αδρανή και ειδικά πρόσθετα για τη βελτίωση της πρόσφυσης και για μηδενική κάθετη ολίσθηση. Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου CITE σύμφωνα με το πρότυπο EN 12004.

**Χρήσεις:** Κατάλληλη για συγκόλληση κεραμικών πλακιδίων, τοίχου ή δαπέδου, σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, μπετόν, σοβά κ.τ.λ. Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με πιστοποίηση Eurofins Indoor Air Comfort που διασφαλίζει ότι η UNIVERSAL ικανοποιεί τους αυστηρότερους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς σχετικά με τις εκπομπές VOC.

**Κατανάλωση:** Χρειάζεστε περίπου 2,5 - 4 kg ανά m<sup>2</sup>, ανάλογα με το μέγεθος και τον τύπο πλακιδίου.

| Κωδικός | Χρώμα | Διάθεση | Χαρτοκιβώτια       | Παλέτα                               |
|---------|-------|---------|--------------------|--------------------------------------|
| 0011691 | Λευκό | 25 kg   | -                  | 1.500 kg - 60 χαρτόσακοι             |
| 0021256 | Λευκό | 5 kg    | 20 kg - 4 τμχ./χκ. | 960 kg - 48 χκ./παλ. - 192 πλ. σάκοι |



# EASY SET 80

C2TE  
EN 12004

EPD®  
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM




Υψηλής ποιότητας, ρητινούχα  
κόλλα πλακιδίων

**Περιγραφή:** Υψηλής ποιότητας, τσιμεντοειδούς βάσης, κόλλα πλακιδίων, τροποποιημένη με αδρανή και ειδικά πρόσθετα για μηδενική κάθετη ολίσθηση και παρατεταμένο ανοικτό χρόνο εφαρμογής. Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου C2TE σύμφωνα με την EN 12004. Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

**Χρήσεις:** Συνιστάται για ισχυρές συγκολλήσεις παντός τύπου πλακιδίων, τύπου clinker, τεχνητών γρανιτών, διακοσμητικών πετρών, πλακών Καρύστου κ.λπ, με μειωμένη ή μηδενική απορροφητικότητα, οριζόντιων ή κάθετων επιφανειών. Κατάλληλη για υποστρώματα όπου απαιτείται υψηλή πρόσφυση και αντοχή στην υγρασία. Με πιστοποίηση Eurofins Indoor Air Comfort που διασφαλίζει ότι η EASY SET 80 ικανοποιεί τους αυστηρότερους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς σχετικά με τις εκπομπές VOC.

**Κατανάλωση:** 2,5 - 4 kg/m<sup>2</sup>, ανάλογα με την ομαλότητα της επιφάνειας, το μέγεθος και τον τύπο του πλακιδίου.

| Κωδικός | Χρώμα | Διάθεση | Παλέτα                   |
|---------|-------|---------|--------------------------|
| 0042492 | Λευκό | 25 kg   | 1.500 kg - 60 χαρτόσακοι |



# SUPER 100

C2TE S1  
EN 12004

EPD®  
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM




Υψηλών επιδόσεων, εύκαμπτη,  
ρητινούχα κόλλα πλακιδίων

**Περιγραφή:** Υψηλών επιδόσεων, ρητινούχα, εύκαμπτη, τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων με μηδενική κάθετη ολίσθηση και παρατεταμένο ανοικτό χρόνο εφαρμογής. Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου C2TE S1 σύμφωνα με την EN 12004.

**Χρήσεις:** Κατάλληλη για τη συγκόλληση πλακιδίων παντός τύπου (gres porcelanato, πλακιδίων γρανίτη, μαρμάρου, υάλου, ψηφιδών, διακοσμητικών πετρωμάτων, φυσικής πέτρας, μεγάλων διαστάσεων πλακίδια) σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες. Συνιστάται για ιδιαίτερα απαιτητικές συγκολλήσεις πλακιδίων πάνω σε επιφάνειες με υψηλές απαιτήσεις σχετικά με την πρόσφυση, την ευκαμψία και αντοχή στην υγρασία (π.χ. μπαλκόνια, ταράτσες, δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση, μπετόν, γυψοσανίδες κ.τ.λ.). Κατάλληλη για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με πιστοποίηση Eurofins Indoor Air Comfort που διασφαλίζει ότι η SUPER 100 ικανοποιεί τους αυστηρότερους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς σχετικά με τις εκπομπές VOC.

**Κατανάλωση:** 2,5 - 4 kg/m<sup>2</sup>, ανάλογα με την ομαλότητα της επιφάνειας, το μέγεθος και τον τύπο του πλακιδίου.

| Κωδικός | Χρώμα | Διάθεση | Χαρτοκιβώτια       | Παλέτα                    |
|---------|-------|---------|--------------------|---------------------------|
| 0011779 | Λευκό | 25 kg   | -                  | 1.500 kg - 60 χαρτόσακοι  |
| 0011851 | Λευκό | 5 kg    | 20 kg - 4 τμχ./χκ. | 960 kg - 48 χκ./πλ. σάκοι |



# FLEX 2000

C2TE S1  
EN 12004

EPD®  
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM




Υψηλών επιδόσεων, ιδιαίτερα εύκαμπτη,  
ρητινούχα κόλλα πλακιδίων

**Περιγραφή:** Υψηλών επιδόσεων, ρητινούχα, ιδιαίτερα εύκαμπτη, τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων με μηδενική κάθετη ολίσθηση και παρατεταμένο ανοικτό χρόνο εφαρμογής. Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου C2TE S1 σύμφωνα με την EN 12004.

**Χρήσεις:** Κατάλληλη για την συγκόλληση πλακιδίων παντός τύπου (gres porcelanato, πλακιδίων γρανίτη, μαρμάρου, υάλου, ψηφιδών, διακοσμητικών πετρωμάτων, φυσικής πέτρας, μεγάλων διαστάσεων πλακίδια) σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες. Συνιστάται ιδιαίτερα για εφαρμογές με υψηλές απαιτήσεις σε πρόσφυση, ευκαμψία και αντοχή στην υγρασία (π.χ. μπαλκόνια, ταράτσες, δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση, μεταλλικές επιφάνειες, γυψοσανίδες, πισίνες, δάπεδα με παλιά στρώση πλακιδίων κ.τ.λ.). Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με πιστοποίηση Eurofins Indoor Air Comfort που διασφαλίζει ότι η FLEX 2000 ικανοποιεί τους αυστηρότερους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς σχετικά με τις εκπομπές VOC.

**Κατανάλωση:** 2,5 - 4 kg/m<sup>2</sup>, ανάλογα με την ομαλότητα της επιφάνειας, το μέγεθος και τον τύπο του πλακιδίου.

| Κωδικός | Χρώμα | Διάθεση | Χαρτοκιβώτια       | Παλέτα                    |
|---------|-------|---------|--------------------|---------------------------|
| 0012730 | Λευκό | 25 kg   | -                  | 1.500 kg - 60 χαρτόσακοι  |
| 0021257 | Λευκό | 5 kg    | 20 kg - 4 τμχ./χκ. | 960 kg - 48 χκ./πλ. σάκοι |







FLEX 3000 C2TE S2 EN 12004

Υψηλών επιδόσεων, εξαιρετικά εύκαμπτη, ρητινούχα κόλλα πλακιδίων

**Περιγραφή:** Υψηλών επιδόσεων, ρητινούχα, εξαιρετικά εύκαμπτη, τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων με μηδενική κάθετη ολίσθηση και παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο εφαρμογής. Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου C2TE S2 σύμφωνα με την EN 12004.

**Χρήσεις:** Κατάλληλη για τη συγκόλληση πλακιδίων παντός τύπου (gres porcelanato, πλακιδίων γρανίτη, μαρμάρου, υάλου, ψηφιδών, διακοσμητικών πετρωμάτων, φυσικής πέτρας, μεγάλων διαστάσεων πλακίδια) σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες. Συνιστάται ιδιαίτερα για εφαρμογές με υψηλές απαιτήσεις σε πρόσφυση, ευκαμψία και αντοχή στην υγρασία (π.χ. μπαλκόνια, ταρατσες, δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση, μεταλλικές επιφάνειες, γυψοσανίδες, πισίνες, δάπεδα με παλιά στρώση πλακιδίων, ξύλινα δάπεδα κτλ). Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με πιστοποίηση Eurofins Indoor Air Comfort που διασφαλίζει ότι η FLEX 3000 ικανοποιεί τους αυστηρότερους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς σχετικά με τις εκπομπές VOC.

**Κατανάλωση:** 2,5 - 4 kg/m<sup>2</sup>, ανάλογα με την ομαλότητα της επιφάνειας, το μέγεθος και τον τύπο του πλακιδίου.

| Κωδικός | Χρώμα | Διάθεση | Παλέτα                   |
|---------|-------|---------|--------------------------|
| 0012598 | Λευκό | 25 kg   | 1.500 kg - 60 χαρτόσακοι |



KM 100 C2TE EN 12004


Υψηλής ποιότητας, ρητινούχα κόλλα για μάρμαρα και γρανίτες

**Περιγραφή:** Υψηλής ποιότητας, ρητινούχα, τσιμεντοειδής κόλλα μαρμάρων και γρανιτών με μηδενική κάθετη ολίσθηση και μεγάλο ανοιχτό χρόνο εφαρμογής. Κατάλληλη για ισχυρές συγκολλήσεις πλακιδίων μαρμάρων ή γρανιτών με ιδιαιτερότητες, όπως μάρμαρα μεγάλης λευκότητας ή απορροφητικότητας, τα οποία απαιτούν προηγμένα υλικά συγκόλλησης. Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου C2TE σύμφωνα με την EN 12004.

**Χρήσεις:** Προστατεύει τα λευκά και έγχρωμα μάρμαρα από λεκέδες, ραγίσματα και ξεφλουδίσματα που οφείλονται στην απορρόφηση υγρασίας από το υπόστρωμα. Παρουσιάζει άριστη πρόσφυση με το υπόστρωμα και αντοχή στην υγρασία και στον παγετό. Κατάλληλη για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με πιστοποίηση Eurofins Indoor Air Comfort που διασφαλίζει ότι η KM 100 ικανοποιεί τους αυστηρότερους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς σχετικά με τις εκπομπές VOC.

**Κατανάλωση:** 2,5 - 4 kg/m<sup>2</sup>, ανάλογα με το μέγεθος και τον τύπο του πλακιδίου.

| Κωδικός | Χρώμα | Διάθεση | Παλέτα                   |
|---------|-------|---------|--------------------------|
| 0011787 | Λευκό | 25 kg   | 1.500 kg - 60 χαρτόσακοι |



LM 400 M10 EN 998-2


Λάσπη για μάρμαρα και γρανίτες

**Περιγραφή:** Λευκή λάσπη για μάρμαρα και γρανίτες, κατάλληλη για ισχυρές συγκολλήσεις σε δάπεδα. Η LM 400 εξασφαλίζει άριστη συγκόλληση καθώς και τη μέγιστη δυνατή προστασία των λευκών ή έγχρωμων μαρμάρων από λεκέδες που προέρχονται από το υπόστρωμα. Με πιστοποίηση Eurofins Indoor Air Comfort που διασφαλίζει ότι η LM 400 ικανοποιεί τους αυστηρότερους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς σχετικά με τις εκπομπές VOC.

**Χρήσεις:** Προσφέρει ισχυρές συγκολλήσεις πλακών μαρμάρου, γρανίτη κτλ. σε δάπεδα. Επίσης η σύνθεσή της με βάση το λευκό τσιμέντο εξασφαλίζει την διατήρηση του χρώματος των μαρμάρων και τα προστατεύει από ραγίσματα και ξεφλουδίσματα που προέρχονται από το υπόστρωμα. Η προσθήκη του ελαστικοποιητή κονιαμάτων MARMOLINE MP 20 προσφέρει επιπλέον αντοχές και ελαστικότητα συγκόλλησης του πλακιδίου μαρμάρου με το υπόστρωμα.

**Κατανάλωση:** 15 - 16 kg/m<sup>2</sup>, ανά στρώση λάσπης πάχους 1 cm.

| Κωδικός | Χρώμα | Διάθεση | Παλέτα                   |
|---------|-------|---------|--------------------------|
| 0047066 | Λευκό | 25 kg   | 1.500 kg - 60 χαρτόσακοι |







ARMOS 0-2mm

CG2 WA  
EN 13888



Υδατοαπωθητικός, έγχρωμος, ρητινούχος, τσιμεντοειδής αρμόστοκος CG2 WA

**Περιγραφή:** Υδατοαπωθητικός, έγχρωμος, ρητινούχος, τσιμεντοειδής αρμόστοκος κατηγορίας CG2 WA. Κατάλληλος για αρμολόγηση παντός τύπου πλακιδίων, απορροφητικών και μη, καθώς και πλακών / πλακιδίων μαρμάρων. Χαρακτηρίζεται από υψηλές μηχανικές αντοχές και μικρή υδαταπορρόφηση. Παρουσιάζει ενισχυμένη αντοχή στους ρύπους χωρίς να επιτρέπει την ανάπτυξη βακτηριδίων στον αρμό. Κατάλληλος για πλάτος αρμών 0 έως 2 mm.

**Χρήσεις:** Χρησιμοποιείται για αρμολόγηση σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Με προσθήκη ελαστικοποιητή κονιαμάτων MARMOLINE MP 20 βελτιώνεται ακόμα περισσότερο η πρόσφυση, η ελαστικότητα και η στεγανότητα σε χώρους που προσβάλλονται περιοδικά από υγρασία και παρουσιάζουν συστολοδιαστολές (ενδοδαπέδια θέρμανση και εξωτερικά δάπεδα).

**Κατανάλωση:** 60 - 600 gr/m<sup>2</sup>, ανάλογα με τις διαστάσεις των πλακιδίων και το πλάτος του αρμού.



| Κωδικός | Χρώμα            | Διάθεση | Χαρτοκιβώτια       | Παλέτα                               |
|---------|------------------|---------|--------------------|--------------------------------------|
| 0057720 | 10 Ανοιχτό Γκρι  | 5 kg    | 20 kg - 4 τμχ./χκ. | 960 kg - 48 χκ./παλ. - 192 πλ. σάκοι |
| 0057714 | 20 Σκούρο Γκρι   | 5 kg    | 20 kg - 4 τμχ./χκ. | 960 kg - 48 χκ./παλ. - 192 πλ. σάκοι |
| 0057711 | 30 Ανθρακί       | 5 kg    | 20 kg - 4 τμχ./χκ. | 960 kg - 48 χκ./παλ. - 192 πλ. σάκοι |
| 0057710 | 40 Μαύρο         | 5 kg    | 20 kg - 4 τμχ./χκ. | 960 kg - 48 χκ./παλ. - 192 πλ. σάκοι |
| 0057735 | 50 Λευκό         | 5 kg    | 20 kg - 4 τμχ./χκ. | 960 kg - 48 χκ./παλ. - 192 πλ. σάκοι |
| 0057734 | 60 Γιασεμί       | 5 kg    | 20 kg - 4 τμχ./χκ. | 960 kg - 48 χκ./παλ. - 192 πλ. σάκοι |
| 0057739 | 70 Πέρλα Μπεζ    | 5 kg    | 20 kg - 4 τμχ./χκ. | 960 kg - 48 χκ./παλ. - 192 πλ. σάκοι |
| 0057740 | 80 Μπεζ          | 5 kg    | 20 kg - 4 τμχ./χκ. | 960 kg - 48 χκ./παλ. - 192 πλ. σάκοι |
| 0057738 | 85 Ξύλο Δρυς     | 5 kg    | 20 kg - 4 τμχ./χκ. | 960 kg - 48 χκ./παλ. - 192 πλ. σάκοι |
| 0057744 | 90 Μόκα          | 5 kg    | 20 kg - 4 τμχ./χκ. | 960 kg - 48 χκ./παλ. - 192 πλ. σάκοι |
| 0057741 | 95 Κάραμελ       | 5 kg    | 20 kg - 4 τμχ./χκ. | 960 kg - 48 χκ./παλ. - 192 πλ. σάκοι |
| 0057731 | 105 Πέρλα Γκρι   | 5 kg    | 20 kg - 4 τμχ./χκ. | 960 kg - 48 χκ./παλ. - 192 πλ. σάκοι |
| 0057727 | 110 Καφέ Γκρι    | 5 kg    | 20 kg - 4 τμχ./χκ. | 960 kg - 48 χκ./παλ. - 192 πλ. σάκοι |
| 0057742 | 270 Μπεζ Γκρι    | 5 kg    | 20 kg - 4 τμχ./χκ. | 960 kg - 48 χκ./παλ. - 192 πλ. σάκοι |
| 0057743 | 280 Ασβεστόλιθος | 5 kg    | 20 kg - 4 τμχ./χκ. | 960 kg - 48 χκ./παλ. - 192 πλ. σάκοι |

Τυχόν διακυμάνσεις μεταξύ χρωματολογίου και εφαρμοσμένου χρώματος οφείλονται στην εκτύπωση.



ARMOS 1-6mm

CG2 WA  
EN 13888



Υδατοαπωθητικός, έγχρωμος, ρητινούχος, τσιμεντοειδής αρμόστοκος CG2 WA

**Περιγραφή:** Υδατοαπωθητικός, έγχρωμος, ρητινούχος, τσιμεντοειδής αρμόστοκος κατηγορίας CG2 WA. Κατάλληλος για αρμολόγηση παντός τύπου πλακιδίων, απορροφητικών και μη, καθώς και πλακών / πλακιδίων μαρμάρων. Χαρακτηρίζεται από υψηλές μηχανικές αντοχές και μικρή υδαταπορρόφηση. Παρουσιάζει ενισχυμένη αντοχή στους ρύπους χωρίς να επιτρέπει την ανάπτυξη βακτηριδίων στον αρμό. Κατάλληλος για πλάτος αρμών 1 έως 6 mm.

**Χρήσεις:** Χρησιμοποιείται για αρμολόγηση σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Με προσθήκη του ελαστικοποιητή κονιαμάτων MARMOLINE MP 20 βελτιώνεται ακόμα περισσότερο η πρόσφυση, η ελαστικότητα και η στεγανότητα σε χώρους που προσβάλλονται περιοδικά από υγρασία και παρουσιάζουν συστολοδιαστολές (ενδοδαπέδια θέρμανση και εξωτερικά δάπεδα).

**Κατανάλωση:** 85 - 1.500 gr/m<sup>2</sup>, ανάλογα με τις διαστάσεις των πλακιδίων και το πλάτος του αρμού.



| Κωδικός | Χρώμα              | Διάθεση | Χαρτοκιβώτια       | Παλέτα                               |
|---------|--------------------|---------|--------------------|--------------------------------------|
| 0011799 | 10 Ανοιχτό Γκρι    | 5 kg    | 20 kg - 4 τμχ./χκ. | 960 kg - 48 χκ./παλ. - 192 πλ. σάκοι |
| 0011797 | 20 Σκούρο Γκρι     | 5 kg    | 20 kg - 4 τμχ./χκ. | 960 kg - 48 χκ./παλ. - 192 πλ. σάκοι |
| 0011819 | 30 Ανθρακί         | 5 kg    | 20 kg - 4 τμχ./χκ. | 960 kg - 48 χκ./παλ. - 192 πλ. σάκοι |
| 0011802 | 40 Μαύρο           | 5 kg    | 20 kg - 4 τμχ./χκ. | 960 kg - 48 χκ./παλ. - 192 πλ. σάκοι |
| 0011814 | 50 Λευκό           | 5 kg    | 20 kg - 4 τμχ./χκ. | 960 kg - 48 χκ./παλ. - 192 πλ. σάκοι |
| 0012756 | 60 Γιασεμί         | 5 kg    | 20 kg - 4 τμχ./χκ. | 960 kg - 48 χκ./παλ. - 192 πλ. σάκοι |
| 0012760 | 70 Πέρλα Μπεζ      | 5 kg    | 20 kg - 4 τμχ./χκ. | 960 kg - 48 χκ./παλ. - 192 πλ. σάκοι |
| 0011804 | 80 Μπεζ            | 5 kg    | 20 kg - 4 τμχ./χκ. | 960 kg - 48 χκ./παλ. - 192 πλ. σάκοι |
| 0012757 | 85 Ξύλο Δρυς       | 5 kg    | 20 kg - 4 τμχ./χκ. | 960 kg - 48 χκ./παλ. - 192 πλ. σάκοι |
| 0011800 | 90 Μόκα            | 5 kg    | 20 kg - 4 τμχ./χκ. | 960 kg - 48 χκ./παλ. - 192 πλ. σάκοι |
| 0012758 | 95 Κάραμελ         | 5 kg    | 20 kg - 4 τμχ./χκ. | 960 kg - 48 χκ./παλ. - 192 πλ. σάκοι |
| 0011801 | 100 Καστανό        | 5 kg    | 20 kg - 4 τμχ./χκ. | 960 kg - 48 χκ./παλ. - 192 πλ. σάκοι |
| 0012751 | 105 Πέρλα Γκρι     | 5 kg    | 20 kg - 4 τμχ./χκ. | 960 kg - 48 χκ./παλ. - 192 πλ. σάκοι |
| 0012750 | 110 Καφέ Γκρι      | 5 kg    | 20 kg - 4 τμχ./χκ. | 960 kg - 48 χκ./παλ. - 192 πλ. σάκοι |
| 0011816 | 160 Σκούρο Πράσινο | 5 kg    | 20 kg - 4 τμχ./χκ. | 960 kg - 48 χκ./παλ. - 192 πλ. σάκοι |
| 0011806 | 180 Θαλασσί        | 5 kg    | 20 kg - 4 τμχ./χκ. | 960 kg - 48 χκ./παλ. - 192 πλ. σάκοι |
| 0011809 | 220 Μωβ            | 5 kg    | 20 kg - 4 τμχ./χκ. | 960 kg - 48 χκ./παλ. - 192 πλ. σάκοι |
| 011811  | 240 Ροζ            | 5 kg    | 20 kg - 4 τμχ./χκ. | 960 kg - 48 χκ./παλ. - 192 πλ. σάκοι |
| 0012761 | 250 Κακάο          | 5 kg    | 20 kg - 4 τμχ./χκ. | 960 kg - 48 χκ./παλ. - 192 πλ. σάκοι |
| 0012759 | 260 Wenge          | 5 kg    | 20 kg - 4 τμχ./χκ. | 960 kg - 48 χκ./παλ. - 192 πλ. σάκοι |
| 0046481 | 270 Μπεζ Γκρι      | 5 kg    | 20 kg - 4 τμχ./χκ. | 960 kg - 48 χκ./παλ. - 192 πλ. σάκοι |
| 0046482 | 280 Ασβεστόλιθος   | 5 kg    | 20 kg - 4 τμχ./χκ. | 960 kg - 48 χκ./παλ. - 192 πλ. σάκοι |

Τυχόν διακυμάνσεις μεταξύ χρωματολογίου και εφαρμοσμένου χρώματος οφείλονται στην εκτύπωση.



ARMOS 6-20mm

CG2 WA  
EN 13888



Υδατοαπωθητικός, έγχρωμος, ρητινούχος, τσιμεντοειδής αρμόστοκος CG2 WA

**Περιγραφή:** Υδατοαπωθητικός, έγχρωμος, ρητινούχος, τσιμεντοειδής αρμόστοκος κατηγορίας CG2 WA. Κατάλληλος για αρμολόγηση παντός τύπου πλακιδίων, απορροφητικών και μη, καθώς και πλακών / πλακιδίων μαρμάρων. Χαρακτηρίζεται από υψηλές μηχανικές αντοχές και μικρή υδαταπορρόφηση. Παρουσιάζει ενισχυμένη αντοχή στους ρύπους χωρίς να επιτρέπει την ανάπτυξη βακτηριδίων στον αρμό. Κατάλληλος για πλάτος αρμών 6 έως 20 mm.

**Χρήσεις:** Χρησιμοποιείται για αρμολόγηση σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Με προσθήκη του ελαστικοποιητή κονιαμάτων MARMOLINE MP 20 βελτιώνεται ακόμα περισσότερο η πρόσφυση, η ελαστικότητα και η στεγανότητα σε χώρους που προσβάλλονται περιοδικά από υγρασία και παρουσιάζουν συστολοδιαστολές (ενδοδαπέδια θέρμανση και εξωτερικά δάπεδα).

**Κατανάλωση:** 85 - 1.500 gr/m², ανάλογα με τις διαστάσεις των πλακιδίων και το πλάτος του αρμού.

| Κωδικός | Χρώμα           | Διάθεση | Χαρτοκιβώτια       | Παλέτα                               |
|---------|-----------------|---------|--------------------|--------------------------------------|
| 0011824 | 10 Ανοιχτό Γκρι | 5 kg    | 20 kg - 4 τμχ./χκ. | 960 kg - 48 χκ./παλ. - 192 πλ. σάκοι |
| 0011826 | 50 Λευκό        | 5 kg    | 20 kg - 4 τμχ./χκ. | 960 kg - 48 χκ./παλ. - 192 πλ. σάκοι |

ARMOS EPOXY

RG  
EN 13888

Εποξειδικός αρμόστοκος δύο συστατικών 2 - 12 mm

**Περιγραφή:** Έγχρωμος, εποξειδικός αρμόστοκος 2 συστατικών, με υψηλές μηχανικές αντοχές. Χαρακτηρίζεται κατά EN 13888 ως RG. Κατάλληλος για αρμολόγηση παντός τύπου πλακιδίων, τοίχου και δαπέδου σε πισίνες, κουζίνες και σε βιομηχανικούς χώρους.

**Χρήσεις:** Κατάλληλος για επιφάνειες που απαιτούν υψηλές αντοχές σε μηχανικές και σε χημικές καταπονήσεις καθώς και απόλυτη στεγανότητα όπως τοίχοι και δάπεδα βιομηχανικών κι επαγγελματικών χώρων, βιομηχανίες τροφίμων, γαλακτοκομεία, κονσερβοποιεία, οινοποιεία, ζυθοποιίες κ.τ.λ. Ξεχωρίζει για την υψηλή αντοχή σε χημικές και μηχανικές καταπονήσεις, την άριστη αντίσταση σε τριβή και θλίψη, καθώς και την μεγάλη υδατοαπωθητικότητα. Κατάλληλος για πλάτος αρμών από 2 έως 12 mm.

**Κατανάλωση:** 85 - 730 gr/m², ανάλογα με τον αρμό και το μέγεθος (διαστάσεις) του πλακιδίου.

| Κωδικός | Χρώμα           | Διάθεση |
|---------|-----------------|---------|
| 0046276 | 10 Ανοιχτό Γκρι | 6 kg    |
| 0043765 | 50 Λευκό        | 6 kg    |
| 0050028 | 10 Ανοιχτό Γκρι | 3 kg    |
| 0051634 | 50 Λευκό        | 3kg     |

Οι εποξειδικοί αρμοί διατίθενται και σε άλλα χρώματα κατόπιν συνεννόησης με το τμήμα πωλήσεων.

CM 40

EN 998-2



Λάσπη χτισίματος

**Περιγραφή:** Λάσπη χτισίματος για κάθε είδους δομικό υλικό σε εσωτερικά χωρίσματα και εξωτερικές τοιχοποιίες. Διαθέτει άριστη εργασιμότητα καθώς και υψηλή ικανότητα συγκόλλησης.

**Χρήσεις:** Χρησιμοποιείται για το κτίσιμο κάθε είδους δομικών υλικών, όπως τούβλα, τσιμεντόλιθοι, πέτρα κ.λπ. Χρησιμοποιείται για τη στρώση πλακών πεζοδρομίου, κυβόλιθων και πλακών Καρύστου. Κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρήση. Με πιστοποίηση Eurofins Indoor Air Comfort που διασφαλίζει ότι η CM 40 ικανοποιεί τους αυστηρότερους ευρωπαϊκούς κανονισμούς σχετικά με τις εκπομπές VOC.

**Κατανάλωση:** 20 kg/m² για τούβλο διαστάσεων 6 x 9 x 19 cm.

| Κωδικός | Χρώμα | Διάθεση | Παλέτα                   |
|---------|-------|---------|--------------------------|
| 0039186 | Γκρι  | 25 kg   | 1.500 kg - 60 χαρτόσακοι |

PYRO PRO

EN 998-2



Πυρίμαχη λάσπη για πυρότουβλα

**Περιγραφή:** Ειδικό κονίαμα με βάση το πυρίμαχο τσιμέντο, ειδικής κοκκομετρίας αδρανή και ειδικά πρόσθετα για το χτίσιμο και τη σωστή αρμολόγηση των πυρότουβλων. Εξαιρετικά μεγάλης αντοχής στις υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στις εστίες των τζακιών, φούρνων και καπνοδόχων.

**Χρήσεις:** Χρησιμοποιείται για το χτίσιμο και την αρμολόγηση των πυρότουβλων σε νέες εστίες τζακιών - φούρνων - καπνοδόχων - ψησταριών, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους αλλά και για την αποκατάσταση φθαρμένων τμημάτων αυτών.

**Κατανάλωση:** Ανάλογα με τις διαστάσεις των πυρότουβλων και των αρμών. Για πυρότουβλα 20 x 10 x 3 cm και πλάτος αρμού 1 cm, απαιτούνται περίπου 5 kg/m².

| Κωδικός | Διάθεση | Χαρτοκιβώτια       | Παλέτα                                 |
|---------|---------|--------------------|----------------------------------------|
| 0012597 | 7 kg    | 28 kg - 4 τμχ./χκ. | 1.008 kg - 36 χκ./παλ. - 144 πλ. σάκοι |

KL 101

M15  
EN 1015-11 EN 998-2



Ρητινούχο, συγκολλητικό κονίαμα για τοιχοποιία πορομπετόν (AAC)

**Περιγραφή:** Έτοιμο προς χρήση, ξηρό κονίαμα συγκόλλησης για δομικά στοιχεία πορομπετόν. Παρέχει υψηλή αρχική και τελική αντοχή συγκόλλησης, αντοχή στην υγρασία, καθώς και μεγάλο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης. Κατάλληλο για χτίσιμο στοιχείων από πορομπετόν, τόσο σε εξωτερικές όσο και σε εσωτερικές τοιχοποιίες. Κατατάσσεται ως κονίαμα κατηγορίας αντοχής M15 (EN 1015-11) για δομικά στοιχεία πορομπετόν.

**Χρήσεις:** Χρησιμοποιείται σαν συνδετικό υλικό για το χτίσιμο και τη συγκόλληση των δομικών στοιχείων από πορομπετόν αλλά και άλλων παρόμοιων στοιχείων, τόσο σε εξωτερικές όσο και σε εσωτερικές τοιχοποιίες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συγκόλληση και άλλων δομικών υλικών, όπως διακοσμητικά τούβλα, κ.λπ.

**Κατανάλωση:** Το περιεχόμενο του σάκου 25 kg αρκεί για τη συγκόλληση 1,4 - 1,6 m³ τοιχοποιίας πορομπετόν.

| Κωδικός | Χρώμα | Διάθεση | Παλέτα                   |
|---------|-------|---------|--------------------------|
| 0011786 | Γκρι  | 25 kg   | 1.500 kg - 60 χαρτόσακοι |







# MCL 200

Ισχυρό καθαριστικό μαρμάρων

**Περιγραφή:** Είναι ένα πολύ ισχυρό και συμπυκνωμένο καθαριστικό κατάλληλο για όλα τα αγυάλιστα μάρμαρα. Η αποτελεσματικότητά του στον καθαρισμό υπολειμμάτων τσιμέντου - σοβάδων - αρμόστοκων από διάφορες εργασίες, το καθιστούν απαραίτητο εργαλείο για κάθε χρήστη. Καθαρίζει ρύπους που έχουν προκληθεί από τη φθορά του χρόνου ενώ είναι κατάλληλο για λεκέδες από καφέ - λάδια - σκουριά, λεκέδες από το πότισμα των γλαστρών, κ.τ.λ. Είναι φιλικό προς τα ευαίσθητα μάρμαρα αξίας.

**Χρήσεις:** Χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό αγυάλιστων μαρμάρων όπως του Διονύσου, αλλά και για άλλους τύπους μαρμάρων, Βώλακα - Βέροιας - Ιωαννίνων - Νάουσας, κ.λπ. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για τα περισσότερα χρωματιστά και ανοιχτού χρώματος μάρμαρα, αλλά και σε επιφάνειες παλιού μωσαϊκού τόσο σε κάθετες όσο και σε οριζόντιες επιφάνειες, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Σε συνδυασμό με αδιαβροχοποιητικό μαρμάρων προσφέρει πολύχρονη προστασία.

**Κατανάλωση:** 1 lt ανά 5 έως 6 m².

| Κωδικός | Διάθεση | Χαρτοκιβώτια          |
|---------|---------|-----------------------|
| 0012696 | 4 lt    | 16 lt - 4 δοχεία/χκ.  |
| 0012695 | 1 lt    | 12 lt - 12 δοχεία/χκ. |



# TCL 100

Ισχυρό καθαριστικό πλακιδίων - αρμών - γρανιτών - φυσικής και τεχνητής πέτρας

**Περιγραφή:** Πολύ ισχυρό και συμπυκνωμένο καθαριστικό, κατάλληλο για πλακίδια - cotto - πλακίδια από φυσικό και τεχνητό γρανίτη, αρμούς πλακιδίων, διακοσμητικές πέτρες, κ.λπ. Η αποτελεσματικότητά του στον καθαρισμό υπολειμμάτων τσιμέντου - σοβάδων - αρμόστοκων από διάφορες εργασίες, το καθιστούν απαραίτητο εργαλείο για κάθε χρήστη. Καθαρίζει ρύπους που έχουν προκληθεί από τη φθορά του χρόνου, κατάλληλο για λεκέδες από καφέ - λάδια- σκουριά, λεκέδες από το πότισμα των γλαστρών, κ.λπ.

**Χρήσεις:** Είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους απορροφητικών και μη απορροφητικών πλακιδίων, όπως cotto, terracotta, κεραμικά υαλωμένα πλακίδια, τσιμεντόπλακες πεζοδρομίων, κήπων, τσιμεντοειδείς αρμούς πλακιδίων και μαρμάρων (επαναφέροντας το αρχικό χρώμα των αρμόστοκων) κ.λπ.. Επίσης για όλους τους τύπους φυσικών πετρών, όπως πλάκες Πηλίου, Καρύστου, πέτρες χτισίματος, βότσαλα, φυσικούς κυβόλιθους, διακοσμητικές πέτρες επενδύσεων και για τους περισσότερους τύπους τεχνητών πετρών. Εφαρμόζεται σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες όπως βεράντες, αυλές, διαδρόμους κήπων, πεζοδρόμια, περβάζια παραθύρων, τοιχοποιίες επενδεδυμένες με πέτρα. Σε συνδυασμό με αδιαβροχοποιητικό υγρό προσφέρει πολύχρονη προστασία.


**Παρατήρηση:** Λόγω της διαφορετικής φύσης του κάθε υλικού, συνιστάται δοκιμή καταλληλότητας σε ένα μικρό σημείο της επιφάνειας, πριν την εφαρμογή. Οι έντονοι χρωματισμοί αρμόστοκων πρέπει να προσέχονται ιδιαίτερα διότι κατά τον καθαρισμό επηρεάζονται οι χρωστικές τους με αποτέλεσμα το ξάσπρισμά τους. Δεν είναι κατάλληλο για ασβεστολιθικά πετρώματα.

**Κατανάλωση:** 1 lt ανά 5 έως 6 m².

| Κωδικός | Διάθεση | Χαρτοκιβώτια          |
|---------|---------|-----------------------|
| 0012603 | 4 lt    | 16 lt - 4 δοχεία/χκ.  |
| 0012602 | 1 lt    | 12 lt - 12 δοχεία/χκ. |





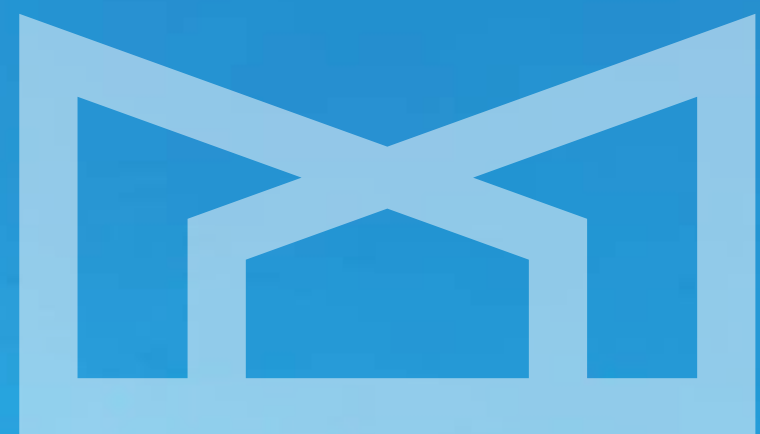

# MARMOLINE

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ  
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ





# SVR PREMIUM

EN 15824



Υψηλής ανακλαστικότητας, ρητινούχος, μη αναφλέξιμος παστώδης σοβάς

**Περιγραφή:** Υψηλής ανακλαστικότητας, έγχρωμος, ρητινούχος, μη αναφλέξιμος παστώδης σοβάς, με πιστοποιημένη κλάση αντίδρασης στη φωτιά A2-s1, d0, ενισχυμένος με ρητίνες σιλικόνης. Καταργεί την ανάγκη βαφής των κτιρίων και χαρακτηρίζεται από υψηλή υδατοαπωθητικότητα, ελαστικότητα και υδρατμοπερατότητα. Κατάλληλος για τελική επίστρωση συστήμαατων εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS), σε κατάλληλα προετοιμασμένες παλιές και νέες επιφάνειες κτιρίων.

**Χρήσεις:** Χρησιμοποιείται ως τελική επίστρωση του πιστοποιημένου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS) MARMOLINE MONOSIS, ή άλλων συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης. Εφαρμόζεται επάνω σε όλα τα υποστρώματα και παρουσιάζει άριστη πρόσφυση σε επιφάνειες από εμφανές μπετόν, σοβά, σκυρόδεμα, τσιμεντοσανίδες κ.τ.λ. Έχει σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο EN 15824.

**Κατανάλωση:** • SVR PREMIUM 1 mm 1,8 - 2 kg/m². • SVR MAX 1,2 mm: 1,9 - 2,1 kg/m². • SVR PREMIUM 1,5 mm 2 - 2,3 kg/m².

| Κωδικός | Προϊόν             | Βάση | Διάθεση | Παλέτα             |
|---------|--------------------|------|---------|--------------------|
| 0047948 | SVR PREMIUM 1 mm   | W    | 25 kg   | 900 kg - 36 δοχεία |
| 0061256 | SVR PREMIUM 1.2 mm | W    | 25 kg   | 900 kg - 36 δοχεία |
| 0047939 | SVR PREMIUM 1.5 mm | W    | 25 kg   | 900 kg - 36 δοχεία |

Σε διάφορες αποχρώσεις και κοκκομετρίες βάσει χρωματολογίου



# SVR MAX

EN 15824



Ρητινούχος, μη αναφλέξιμος παστώδης σοβάς

**Περιγραφή:** Έγχρωμος, ρητινούχος, μη αναφλέξιμος παστώδης σοβάς, με πιστοποιημένη κλάση αντίδρασης στη φωτιά A2-s1, d0. Καταργεί την ανάγκη βαφής των κτιρίων και χαρακτηρίζεται από υψηλή υδατοαπωθητικότητα, ελαστικότητα και υδρατμοπερατότητα. Κατάλληλος για τελική επίστρωση συστήμαατων εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS), σε κατάλληλα προετοιμασμένες παλιές και νέες επιφάνειες κτιρίων.

**Χρήσεις:** Χρησιμοποιείται ως τελική επίστρωση του πιστοποιημένου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS) MARMOLINE MONOSIS, ή άλλων συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης. Εφαρμόζεται επάνω σε όλα τα υποστρώματα και παρουσιάζει άριστη πρόσφυση σε επιφάνειες από εμφανές μπετόν, σοβά, σκυρόδεμα, τσιμεντοσανίδες κ.τ.λ. Έχει σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο EN 15824.

**Κατανάλωση:** • SVR MAX 0,7 mm: 1kg/m²/στρώση. Εφαρμόζεται σε 2 στρώσεις, άρα 2 kg/m². • SVR MAX 1 mm: 2 - 2,3 kg/m². • SVR MAX 1,2 mm: 1,9 - 2,1 kg/m². • SVR MAX 1,5 mm: 2 - 2,3 kg/m².

| Κωδικός | Προϊόν         | Βάση | Διάθεση | Παλέτα             |
|---------|----------------|------|---------|--------------------|
| 0063088 | SVR MAX 0.7 mm | W    | 25 kg   | 900 kg - 36 δοχεία |
| 0044718 | SVR MAX 1 mm   | W    | 25 kg   | 900 kg - 36 δοχεία |
| 0061172 | SVR MAX 1.2 mm | W    | 25 kg   | 900 kg - 36 δοχεία |
| 0044714 | SVR MAX 1.5 mm | W    | 25 kg   | 900 kg - 36 δοχεία |

Σε διάφορες αποχρώσεις και κοκκομετρίες βάσει χρωματολογίου



# SVR SPECIAL

EN 15824



Ρητινούχος παστώδης σοβάς

**Περιγραφή:** Έγχρωμος, ρητινούχος, παστώδης σοβάς. Καταργεί την ανάγκη βαφής των κτιρίων και χαρακτηρίζεται από υδατοαπωθητικότητα, ελαστικότητα και υδρατμοπερατότητα. Κατάλληλος για τελική επίστρωση συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS), σε κατάλληλα προετοιμασμένες παλιές και νέες επιφάνειες κτιρίων.

**Χρήσεις:** Χρησιμοποιείται ως τελική επίστρωση του πιστοποιημένου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS) MARMOLINE MONOSIS, ή άλλων συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης. Εφαρμόζεται επάνω σε όλα τα υποστρώματα και παρουσιάζει άριστη πρόσφυση σε επιφάνειες από εμφανές μπετόν, σοβά, σκυρόδεμα, τσιμεντοσανίδες κ.τ.λ. Έχει σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο EN 15824.

**Κατανάλωση:** • SVR SPECIAL 1 mm: 1,8 - 2 kg/m² • SVR SPECIAL 1,2 mm: 1,9 - 2,1 kg/m² • SVR SPECIAL 1,5 mm: 2 - 2,3 kg/m².

| Κωδικός | Προϊόν             | Βάση | Διάθεση | Παλέτα             |
|---------|--------------------|------|---------|--------------------|
| 0046438 | SVR SPECIAL 1 mm   | W    | 25 kg   | 900 kg - 36 δοχεία |
| 0058977 | SVR SPECIAL 1.2 mm | W    | 25 kg   | 900 kg - 36 δοχεία |
| 0042511 | SVR SPECIAL 1.5 mm | W    | 25 kg   | 900 kg - 36 δοχεία |

Σε διάφορες αποχρώσεις και κοκκομετρίες βάσει χρωματολογίου



# SVR SILICONE

EN 15824



Υψηλής ανακλαστικότητας, σιλικονούχος, μη αναφλέξιμος παστώδης σοβάς

**Περιγραφή:** Υψηλής ανακλαστικότητας, έγχρωμος, σιλικονούχος, μη αναφλέξιμος παστώδης σοβάς. Κατάλληλος για τελική επίστρωση σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS), σε κατάλληλα προετοιμασμένες παλιές και νέες επιφάνειες κτιρίων. Χαρακτηρίζεται από εξαιρετική υδατοαπωθητικότητα και υδρατμοπερατότητα.

**Χρήσεις:** Χρησιμοποιείται ως τελική επίστρωση του πιστοποιημένου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS) MARMOLINE MONOSIS, ή άλλων συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης. Χαρακτηρίζεται από υψηλή ελαστικότητα, εξαιρετική υδροφοβία και υδρατμοπερατότητα με υψηλή αντίδραση στη φωτιά. Εφαρμόζεται επάνω σε όλα τα οικοδομικά υλικά, όπως σοβάς, σκυρόδεμα, τσιμεντοσανίδες, γυψοσανίδες κ.τ.λ.

**Κατανάλωση:** • SVR SILICONE 1 mm: 1,8 - 2 kg/m² • SVR SILICONE 1,2 mm: 1,9 - 2,1 kg/m² • SVR SILICONE 1,5 mm: 2 - 2,3 kg/m².

| Κωδικός | Προϊόν              | Βάση | Διάθεση | Παλέτα             |
|---------|---------------------|------|---------|--------------------|
| 0044723 | SVR SILICONE 1 mm   | W    | 25 kg   | 900 kg - 36 δοχεία |
| 0062885 | SVR SILICONE 1.2 mm | W    | 25 kg   | 900 kg - 36 δοχεία |
| 0044721 | SVR SILICONE 1.5 mm | W    | 25 kg   | 900 kg - 36 δοχεία |

Σε διάφορες αποχρώσεις και κοκκομετρίες βάσει χρωματολογίου



# Εξωτερική θερμομόνωση υψηλών προδιαγραφών

Προηγμένη πυροπροστασία A2 Class.  
Ενεργειακή απόδοση και οικονομία.  
Αντιρρηγματική προστασία απέναντι σε κάθε καιρικό φαινόμενο.  
Αισθητική αναβάθμιση της πρόσοψης του κτιρίου.  
Σύγχρονη δόμηση με μέλλον.



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ  
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ




FK 202 GEL

Βελτιωμένη κόλλα FK 202  
με ιδιότητες Gel  
Μοναδική εργασιμότητα!

## ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

### ΚΟΛΛΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

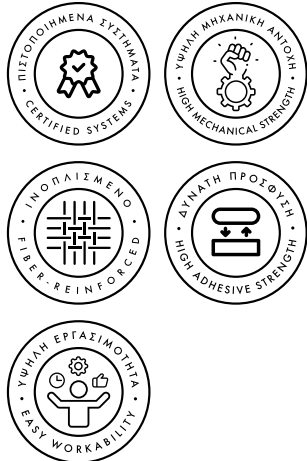


FK 202 GEL GP CSIV W<sub>2</sub> EN 998-1



Υψηλών επιδόσεων ινοπλισμένη  
ρητινούχα κόλλα με ιδιότητες Gel

**Περιγραφή:** Υψηλών επιδόσεων, ινοπλισμένη, ρητινούχα, τσιμεντοειδής κόλλα & επίχρισμα θερμομονωτικών πλακών, με ιδιότητες Gel.  
**Χρήσεις:** Ιδανική για επικόλληση πλακών από διογκωμένη πολυστερίνη (EPS), εξηλασμένη πολυστερίνη (XPS) καθώς και πετροβάμβακα (MW) πάνω σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, σοβά ή σε τοιχοποιία με πλίνθους. Οπλισμένη με κατάλληλο υαλόπλεγμα, χρησιμοποιείται για την επικάλυψη των θερμομονωτικών πλακών, σε εξωτερικές αλλά και σε εσωτερικές επιφάνειες κτιρίων.  
**Κατανάλωση:** • 3 - 5 kg/m<sup>2</sup>, ανάλογα με το είδος του υποστρώματος, όταν χρησιμοποιείται ως κόλλα θερμομονωτικών πλακών. • 1,5 - 2 kg/m<sup>2</sup>/mm, όταν χρησιμοποιείται ως οπλισμένο με υαλόπλεγμα κονίαμα.

| Κωδικός | Χρώμα | Διάθεση | Παλέτα                   |
|---------|-------|---------|--------------------------|
| 0055348 | Λευκό | 25 kg   | 1.500 kg - 60 χαρτόσακοι |



FK 204 GP CSIV W<sub>2</sub> EN 998-1



Ινοπλισμένη, ρητινούχα, τσιμεντοειδής κόλλα  
& επίχρισμα βάσης θερμομονωτικών πλακών

**Περιγραφή:** Ινοπλισμένη, ρητινούχα, τσιμεντοειδής κόλλα & επίχρισμα θερμομονωτικών πλακών. Ιδανική για επικόλληση πλακών από διογκωμένη πολυστερίνη (EPS), εξηλασμένη πολυστερίνη (XPS) καθώς και πετροβάμβακα (MW) πάνω σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, σοβά ή σε τοιχοποιία.  
**Χρήσεις:** Χρησιμοποιήστε το υλικό ως κόλλα συγκόλλησης θερμομονωτικών πλακών, σε επιφάνειες όπως σκυρόδεμα, τούβλα, επιχρίσματα, τσιμεντόλιθοι, ποροπετόν, πέτρα κ.λπ. Είναι κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική εφαρμογή. Οπλισμένη με κατάλληλο υαλόπλεγμα χρησιμοποιείται επίσης για την επικάλυψη θερμομονωτικών πλακών πριν την εφαρμογή του έγχρωμου, διακοσμητικού σοβά. Αποτελεί μέρος πιστοποιημένου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS).  
**Κατανάλωση:**  
• 4 - 4,5 kg ξηρού κονιάματος ανά m<sup>2</sup>, όταν χρησιμοποιείται σαν οπλισμένο με πλέγμα κονίαμα σοβά σε πολυστερίνη ή πετροβάμβακα.  
• 4 - 7 kg ξηρού κονιάματος ανά m<sup>2</sup>, ανάλογα με τη φύση του υποστρώματος, όταν χρησιμοποιείται ως κόλλα μονωτικών πλακών.

| Κωδικός | Χρώμα | Διάθεση | Παλέτα                   |
|---------|-------|---------|--------------------------|
| 0047511 | Λευκό | 25 kg   | 1.500 kg - 60 χαρτόσακοι |





# THERMOWHITE


GP CSIV W2  
EN 998-1



Ινοπλισμένη, ρητινούχα, τσιμεντοειδής κόλλα  
& επίχρισμα βάσης θερμομονωτικών πλακών

**Περιγραφή:** Ινοπλισμένη, ρητινούχα, τσιμεντοειδής κόλλα & επίχρισμα θερμομονωτικών πλακών. Ιδανική για επικόλληση και επικάλυψη θερμομονωτικών πλακών από διογκωμένη πολυστερίνη (EPS), εξηλασμένη πολυστερίνη (XPS) καθώς και πετροβάμβακα (MW).  
**Χρήσεις:** Χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση θερμομονωτικών πλακών σε επιφάνειες όπως, μπετόν, τούβλα, σοβάς, τσιμεντόλιθοι, πορομπετόν, πέτρα κ.λ.π. σε εξωτερικές αλλά και σε εσωτερικές όψεις κτιρίων. Οπλισμένη με κατάλληλο υαλόπλεγμα χρησιμοποιείται επίσης για την επικάλυψη θερμομονωτικών πλακών πριν την εφαρμογή του έγχρωμου, διακοσμητικού σοβά. Αποτελεί μέρος πιστοποιημένου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης MARMOLINE MONOSIS (ETICS).

**Κατανάλωση:**  
• 4 - 4,5 kg/m<sup>2</sup>, όταν χρησιμοποιείται σαν οπλισμένο με πλέγμα κονίαμα σοβά σε πολυστερίνη ή πετροβάμβακα.  
• 4 - 7 kg/m<sup>2</sup>, ανάλογα με το είδος του υποστρώματος, όταν χρησιμοποιείται ως κόλλα θερμομονωτικών πλακών.



| Κωδικός | Χρώμα | Διάθεση | Παλέτα                   |
|---------|-------|---------|--------------------------|
| 0012755 | Λευκό | 25 kg   | 1.500 kg - 60 χαρτόσακοι |




# THERMOGREY

GP CSIV W2  
EN 998-1

Ινοπλισμένη ρητινούχα κόλλα &  
επίχρισμα θερμομονωτικών πλακών

**Περιγραφή:** Ινοπλισμένη, κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης, ενισχυμένη με πολυμερή συστατικά (ρητίνες).  
**Χρήσεις:** Το προϊόν έχει πολύ ισχυρή πρόσφυση σε όλα τα συνήθη υποστρώματα, υψηλή ελαστικότητα, αντοχή στην υγρασία. Σε συνδυασμό με το κατάλληλο υαλόπλεγμα είναι ιδανική για επικόλληση θερμομονωτικών πλακών από διογκωμένη πολυστερίνη (EPS), πριν την εφαρμογή διακοσμητικού σοβά της σειράς SVR της MARMOLINE. Χρησιμοποιείται επίσης και για βασικό επίχρισμα των θερμομονωτικών πλακών σε εξωτερικές επιφάνειες κτιρίων.

**Κατανάλωση:** • 4 - 4,5 kg ξηρού κονιάματος ανά m<sup>2</sup>, όταν χρησιμοποιείται σαν οπλισμένο με πλέγμα κονίαμα σοβά.  
• 4 - 7 kg ξηρού κονιάματος ανά m<sup>2</sup>, ανάλογα με το είδος του υποστρώματος, όταν χρησιμοποιείται ως κόλλα θερμομονωτικών πλακών.



| Κωδικός | Χρώμα | Διάθεση | Παλέτα                   |
|---------|-------|---------|--------------------------|
| 0062657 | Γκρι  | 25 kg   | 1.500 kg - 60 χαρτόσακοι |







# FK 202 ORGANIC

DIE  
EN 12004    EN 15824



Υψηλών επιδόσεων, ινοπλισμένη, οργανική κόλλα  
& επίχρισμα θερμομονωτικών πλακών

**Περιγραφή:** Υψηλών επιδόσεων, ινοπλισμένη, οργανική κόλλα θερμομονωτικών πλακών.  
**Χρήσεις:** Χρησιμοποιείται ως υλικό συγκόλλησης και ως υλικό προετοιμασίας των θερμομονωτικών πλακών για τις επόμενες στρώσεις σοβάδων που ακολουθούν, του πιστοποιημένου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS) MARMOLINE MONOSIS, ή άλλων συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης. Ιδανική για επικόλληση πλακών απο διογκωμένη πολυστερίνη (EPS), εξηλασμένη πολυστερίνη (XPS) καθώς και πετροβάμβακα (MW) πάνω σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, σοβά ή πλίνθους. Οπλισμένη με υαλόπλεγμα, χρησιμοποιείται και για την επικάλυψη των θερμομονωτικών πλακών στις εξωτερικές επιφάνειες των κτιρίων. Χαρακτηρίζεται από μεγάλη ελαστικότητα και αντοχή στην υγρασία.  
**Κατανάλωση:**  
• 3 kg/m², όταν χρησιμοποιείται σαν οπλισμένο με πλέγμα επίχρισμα σε πολυστερίνη ή πετροβάμβακα.  
• 2 - 4 kg/m², ανάλογα με το είδος του υποστρώματος και το μέγεθος των δοντιών της σπάτουλας, όταν χρησιμοποιείται ως κόλλα θερμομονωτικών πλακών.

| Κωδικός | Χρώμα | Διάθεση | Παλέτα             |
|---------|-------|---------|--------------------|
| 0009177 | Λευκό | 15 kg   | 495 kg - 33 δοχεία |

# THERMOFOAM 2 SEAL

Αφρός πολυουρεθάνης χαμηλής διόγκωσης

**Περιγραφή:** Κόλλα-αφρός πολυουρεθάνης πιστολιού / χειρός ενός συστατικού, χαμηλής διόγκωσης, χωρίς διαλύτες, για επαγγελματική χρήση. Το προϊόν στεγνώνει όταν εκτίθεται στην υγρασία του ατμοσφαιρικού αέρα. Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε σοβά, τσιμέντο, τούβλο, ξύλο, HDF, μέταλλο, άσφαλτο κ.λπ.  
**Χρήσεις:** Χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση θερμομονωτικών πλακών από πολυστερίνη σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Η κόλλα THERMOFOAM 2 SEAL δεν υποκαθιστά τη μηχανική στήριξη των πλακών με κατάλληλα πλαστικά βύσματα, η οποία είναι απαραίτητη.

| Κωδικός | Διάθεση | Παλέτα        |
|---------|---------|---------------|
| 0011443 | 830 ml  | 12 φιάλες/χκ. |



# MST 11

Μικρονιζέ, ακρυλικό αστάρι νερού

**Περιγραφή:** Μικρονιζέ, ακρυλικό, διαφανές αστάρι νερού για τοίχους, με ισχυρή πρόσφυση και μεγάλη διεισδυτικότητα. Λόγω της διεισδυτικότητάς του εισχωρεί βαθιά στην επιφάνεια του υποστρώματος και ισχυροποιεί τοίχους και πορώδεις επιφάνειες όπως στόκους, σοβάδες, σπατουλαριστά, μπετόν κ.τ.λ. Είναι άοσμο και δεν περιέχει οργανικούς διαλύτες.  
**Χρήσεις:** Είναι κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες, οι οποίες είναι απορροφητικές και δημιουργεί καλύτερη πρόσφυση της επόμενης στρώσης σοβά ή του χρώματος με το υπόστρωμα αποτρέποντας το ξεφλούδισμα. Έτσι βελτιώνεται ο απαιτούμενος χρόνος βαφής και αυξάνεται η καλυπτικότητα του χρώματος. Αποτελεί μέρος του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS) MARMOLINE MONOSIS.  
**Κατανάλωση:** Περίπου 1 kg ανά 10 ως 15 m², ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

| Κωδικός | Χρώμα    | Διάθεση | Παλέτα             |
|---------|----------|---------|--------------------|
| 0011861 | Διαφανές | 20 kg   | 480 kg - 24 δοχεία |
| 0011859 | Διαφανές | 10 kg   | 400 kg - 40 δοχεία |
| 0011860 | Διαφανές | 5 kg    | 300 kg - 60 δοχεία |



# MST 10C

Ακρυλικό αστάρι πρόσφυσης σοβάδων με δυνατότητα χρωματισμού

**Περιγραφή:** Λευκό, ανάγλυφο, ακρυλικής βάσης αστάρι νερού, εμπλουτισμένο με λεπτά αδρανή. Βελτιώνει την πρόσφυση των οργανικών σοβάδων στο υπόστρωμα που πρόκειται να σοβατιστεί, αφού λόγω των λεπτόκοκκων αδρανών που περιέχει αυξάνει την τραχύτητα του υποστρώματος και βοηθάει στην αγκύρωση του τελικού επιχρίσματος.  
**Χρήσεις:** Χρησιμοποιείται είτε λευκό είτε χρωματισμένο. Είναι κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Εφαρμόζεται πάνω σε υποστρώματα τσιμεντοειδών σοβάδων, σκυροδέματος ή και γυψοσανίδων καθώς και σε υποστρώματα ήδη σοβατισμένα στο παρελθόν. Αυξάνει την καλυπτικότητα του έγχρωμου τελικού οργανικού σοβά ή του χρώματος τοίχου, και βοηθάει ώστε να αποδίδεται πιστότερα η επιλεγμένη απόχρωση. Όταν εφαρμόζεται χρωματισμένο, προτείνεται να έχει την ίδια απόχρωση με τον τελικό σοβά ή χρώμα. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε λείους σπατουλαρισμένους τοίχους που πρόκειται να ξαναβαφτούν, επειδή δίνει αδρή (ανάγλυφη) επιφάνεια.  
**Κατανάλωση:** 120 - 200 gr/m², ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

| Κωδικός | Χρώμα | Διάθεση | Παλέτα             |
|---------|-------|---------|--------------------|
| 0045169 | Λευκό | 15 kg   | 600 kg - 40 δοχεία |
| 0041849 | Λευκό | 5 kg    | 300 kg - 60 δοχεία |

# FIBERGLASS MESH MONOSIS 160

Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα 160 gr/m²

**Περιγραφή:** Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα (160 gr/m²) για την ενίσχυση της βασικής στρώσης για τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης MARMOLINE MONOSIS.

| Κωδικός | Χρώμα | Μάτι         | Ρολό     | Παλέτα          |
|---------|-------|--------------|----------|-----------------|
| 0054480 | Λευκό | 5,0 x 5,0 mm | 1 x 50 m | 50 m² - 33 ρολά |

# FIBERGLASS MESH 110

Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα 110 gr/m²

**Περιγραφή:** Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα (110 gr/m²) για την ενίσχυση της βασικής στρώσης για τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης MARMOLINE MONOSIS αλλά και σοβά.

| Κωδικός | Χρώμα | Μάτι       | Ρολό     | Παλέτα          |
|---------|-------|------------|----------|-----------------|
| 0054481 | Μπλε  | 10 x 10 mm | 1 x 50 m | 50 m² - 30 ρολά |

# ΓΝ PVC / F 2,5m

Ενισχυμένο γωνιόκρανο PVC με δίχτυ από αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα (fiberglass) για εξωτερική θερμομόνωση

**Περιγραφή:** Ενισχυμένο γωνιόκρανο (PVC) με αντιαλκαλικό πλέγμα.

| Κωδικός | Διάθεση | Χαρτοκιβώτιο    |
|---------|---------|-----------------|
| 0013058 | 2,5 m   | 125 m - 50 τμχ. |

# ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΝΡ PVC/F

Προφίλ νεροσταλάκτη

**Περιγραφή:** Προφίλ νεροσταλάκτη (PVC) με αντιαλκαλικό πλέγμα για εξωτερική θερμομόνωση.

| Κωδικός | Διάθεση | Χαρτοκιβώτιο |
|---------|---------|--------------|
| 0040303 | 2,5 m   | 50 m         |

# ΣΔ-ALU

Οδηγός εκκίνησης αλουμινίου

**Περιγραφή:** Οδηγός εκκίνησης αλουμινίου για το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης.

| Κωδικός | Διάσταση     | Χαρτοκιβώτιο   |
|---------|--------------|----------------|
| 0015242 | 3 cm / 2,0 m | 20 m - 10 τμχ. |
| 0015244 | 5 cm / 2,0 m | 20 m - 10 τμχ. |
| 0015243 | 7 cm / 2,0 m | 20 m - 10 τμχ. |

# K-3

Καρφιά οδηγού εκκίνησης αλουμινίου

**Περιγραφή:** Βύσματα για τη στήριξη των οδηγών αλουμινίου για το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης.

| Κωδικός | Διάσταση  | Διάθεση       |
|---------|-----------|---------------|
| 0015241 | 6 x 40 mm | 100 τμχ./κιβ. |

# Π-PVC 70 / 90 / 120 / 140 / 160 / 180

PVC καρφί στήριξης μονωτικών πλακών

**Περιγραφή:** Πλαστικό βύσμα στερέωσης εξωτερικής θερμομόνωσης. Εξασφαλίζει το μικρότερο δυνατό πάχος, με τις υψηλότερες μηχανικές αντοχές και αυξάνει την ταχύτητα διαδικασίας εφαρμογής.

| Κωδικός | Διάσταση | Διάθεση       |
|---------|----------|---------------|
| 0015233 | 70       | 250 τμχ./κιβ. |
| 0015234 | 90       | 250 τμχ./κιβ. |
| 0015235 | 120      | 250 τμχ./κιβ. |
| 0015236 | 140      | 250 τμχ./κιβ. |
| 0015237 | 160      | 250 τμχ./κιβ. |
| 0015238 | 180      | 250 τμχ./κιβ. |





# MARMOLINE

ΕΠΙΣΚΕΥΗ






BS 18 R2 EN 1504-3

Ινοπλισμένο, ρητινούχο επισκευαστικό κονίαμα

**Περιγραφή:** Ενός συστατικού, λεπτόκοκκο, ινοπλισμένο, ρητινούχο επισκευαστικό κονίαμα, μηδενικής συρρίκνωσης, κατάλληλο για την επισκευή ατελειών σκυροδέματος. Δεν περιέχει ασβέστη. Κατατάσσεται ως τύπου PCC R2, σύμφωνα με το πρότυπο EN 1504-3.

**Χρήσεις:** Χρησιμοποιείται για επισκευαστικές εργασίες σε σκυρόδεμα, τοιχοποιία, το κλείσιμο και την αισθητική επισκευή των φυσαλίδων και των λοιπών ατελειών που παρατηρούνται μετά το ξεκαλούπωμα των διαφόρων στοιχείων σκυροδέματος, την κατασκευή λουκιών κ.τ.λ. Δεν αποτελεί λύση σε περίπτωση που τίθεται θέμα στατικής συμπεριφοράς. Προσφέρει υψηλές μηχανικές αντοχές, πολύ καλή πρόσφυση στο υπόστρωμα και δεν ρηγματώνει. Εφαρμόζεται σε στρώσεις πάχους έως 2 cm.

**Κατανάλωση:** 20 kg ξηρού κονιάματος ανά m<sup>2</sup> για πάχος 1 cm.



| Κωδικός | Χρώμα | Διάθεση | Χαρτοκιβώτια       | Παλέτα                               |
|---------|-------|---------|--------------------|--------------------------------------|
| 0011698 | Γκρι  | 25 kg   | -                  | 1.500 kg - 60 χαρτόσακοι             |
| 0011845 | Γκρι  | 5 kg    | 20 kg - 4 τμχ./χκ. | 960 kg - 48 χκ./παλ. - 192 πλ. σάκοι |



M STEEL 44 EN 1504-7

Ρητινούχο, επαλειφόμενο αστάρι οπλισμού

**Περιγραφή:** Ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα προστασίας του οπλισμού του σκυροδέματος από τη διάβρωση. Περιέχει τσιμέντο και αναστολείς διάβρωσης ώστε να επιτυγχάνεται ταυτόχρονα η προστασία του οπλισμού, ενώ χρησιμοποιείται και ως συγκολλητική στρώση μεταξύ παλιού και νέου σκυροδέματος ή επιχρίσματος σε επισκευές σκυροδέματος.

**Χρήσεις:** Χρησιμοποιείται σε επισκευές σκυροδέματος για προστασία του οπλισμού από τη διάβρωση σε περιπτώσεις όπως ζημιές εξαιτίας σεισμού, προβλήματα σκυροδέματος από την ενανθράκωση, αστοχίες στην εφαρμογή. Χρησιμοποιείται και ως συνδετική στρώση μεταξύ παλαιάς και νέας στρώσης κονιάματος σε επισκευές σκυροδέματος ή σε άλλη επισκευαστική εργασία. Προληπτικά εφαρμόζεται στον οπλισμό δομικών στοιχείων που βρίσκονται σε υγρό περιβάλλον.

**Αραίωση:** 0,25 lt νερό / 1 kg προϊόντος.

| Κωδικός | Χρώμα   | Διάθεση | Χαρτοκιβώτια        |
|---------|---------|---------|---------------------|
| 0012584 | Κόκκινο | 1 kg    | 6 kg - 6 δοχεία/χκ. |




REPACRETE R3 EN 1504-3

Ινοπλισμένο, θιξοτροπικό, επισκευαστικό κονίαμα

**Περιγραφή:** Ενός συστατικού, ινοπλισμένο, ρητινούχο, θιξοτροπικό επισκευαστικό κονίαμα, μηδενικής συρρίκνωσης, με άριστη συνάφεια με το σκυρόδεμα. Συνιστάται για επισκευαστικές εργασίες σε σκυρόδεμα, τοιχοποιία, για την κατασκευή λουκιών κ.λπ.. Κατάλληλο για δομικές επισκευές πάχους 10 - 30 mm. Κατατάσσεται ως τύπου PCC R3, σύμφωνα με το πρότυπο EN 1504-3.

**Χρήσεις:** Ιδανικό για κάθε τύπο δομικής εφαρμογής σε φέροντα οργανισμό, όπως αποκατάσταση επικάλυψης οπλισμού, επιδιόρθωση - εξομάλυνση στα δοκάρια, υποστυλώματα, πισίνες, γεμίσματα σε “φωλιές” εξαιτίας κακής σκυροδέτησης, καθώς και για την κατασκευή λουκιών και υδρορροών. Κατάλληλο για δομικές επισκευές πάχους 10 - 30 mm. Δεν περιέχει διαβρωτικά συστατικά και είναι κατάλληλο για εξωτερική ή εσωτερική χρήση. Πιστοποιημένο με τη σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο EN 15824.

**Κατανάλωση:** Για πάχος επισκευής 10 mm απαιτούνται περίπου 20 kg κονιάματος ανά m<sup>2</sup>.



| Κωδικός | Χρώμα | Διάθεση | Παλέτα                   |
|---------|-------|---------|--------------------------|
| 0044058 | Γκρι  | 25 kg   | 1.500 kg - 60 χαρτόσακοι |



THIXOCRETE R4 EN 1504-3


Ινοπλισμένο, θιξοτροπικό, επισκευαστικό κονίαμα υψηλών αντοχών

**Περιγραφή:** Θιξοτροπικό, ινοπλισμένο, ρητινούχο, επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα εξαιρετικά υψηλών αντοχών, αντισταθμιζόμενης συρρίκνωσης. Συνιστάται για επισκευές υψηλών απαιτήσεων σε στοιχεία σκυροδέματος. Κατάλληλο για δομικές επισκευές πάχους 10 - 40 mm. Κατατάσσεται ως τύπου PCC R4 σύμφωνα με το πρότυπο EN 1504-3.

**Χρήσεις:** Είναι κατάλληλο για:

- Επισκευή δομικών στοιχείων σκυροδέματος (δοκάρια, υποστυλώματα).
- Εξομάλυνση και γέμισμα ασυνεχιών (φωλιές) στο σκυρόδεμα, εξαιτίας κακής σκυροδέτησης και ανεπαρκούς δόνησης.
- Επισκευές σε προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος.


**Κατανάλωση:** Για πάχος επισκευής 10 mm απαιτούνται περίπου 20 kg κονιάματος.



| Κωδικός | Χρώμα | Διάθεση | Χαρτοκιβώτια       | Παλέτα                               |
|---------|-------|---------|--------------------|--------------------------------------|
| 0012682 | Γκρι  | 25 kg   | -                  | 1.500 kg - 60 χαρτόσακοι             |
| 0021258 | Γκρι  | 5 kg    | 20 kg - 4 τμχ./χκ. | 960 kg - 48 χκ./παλ. - 192 πλ. σάκοι |







# FLUIDCRETE

R4  
EN 1504-3 EN 1504-6



Χυτό, μη συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών για επισκευές και αγκυρώσεις

**Περιγραφή:** Ενός συστατικού, τσιμεντοειδές, μεγάλης ρευστότητας κονίαμα αντισταθμιζόμενης συρρίκνωσης και υψηλής αντοχής. Κατάλληλο για δομικές επισκευές, πακτώσεις ακριβείας και αγκυρώσεις. Κατάλληλο για δομικές επισκευές πάχους 10 - 50 mm. Κατατάσσεται ως τύπου PCC R4 σύμφωνα με το πρότυπο EN 1504-3.

**Χρήσεις:** Είναι κατάλληλο για:

- Επισκευή δομικών στοιχείων σκυροδέματος με εφαρμογή της μεθόδου ξυλοτύπων και έγχυσης (χυτεύσεις).
- Εργασίες υποσύτλωσης.
- Μανδύες με πυκνό οπλισμό.
- Πακτώσεις ακριβείας μηχανημάτων και μεταλλικών υποστυλωμάτων.
- Κατακόρυφες αγκυρώσεις χαλύβδινων ράβδων οπλισμού.

**Κατανάλωση:** Για πάχος πλήρωσης 10 mm απαιτούνται περίπου 20 kg κονιάματος.

| Κωδικός | Χρώμα | Διάθεση | Παλέτα                   |
|---------|-------|---------|--------------------------|
| 0012628 | Γκρι  | 25 kg   | 1.500 kg - 60 χαρτόσακοι |

# DURA EP PASTE

EN 1504-4 EN 1504-6

Εποξειδική πάστα 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες, πολλαπλών χρήσεων

**Περιγραφή:** Εποξειδική πάστα δυο συστατικών, χωρίς διαλύτες, με βάση επιλεγμένες ρητίνες και fillers. Χαρακτηρίζεται από υψηλές, χημικές και μηχανικές αντοχές, αλλά και ισχυρή πρόσφυση στα περισσότερα κοινά κατασκευαστικά υλικά. Είναι στεγανή και ανθεκτική στα περισσότερα κοινά οξέα, τους αλκαλικούς διαλύτες και υδρογονάνθρακες.

**Χρήσεις:** Κατάλληλη για δομικές επισκευές σκυροδέματος, εξομαλύνσεις επιφανειών, αγκυρώσεις οπλισμών καθώς και για τη συγκόλληση των συνήθων δομικών υλικών μεταξύ τους. Ενδείκνυται για: συγκόλληση στοιχείων σκυροδέματος, μετάλλου, πλαστικού, ξύλου κ.α., συγκόλληση χαλύβδινων πλακών & ελασμάτων των συστημάτων ινοπλισμένων πολυμερών (FRPs), στοκάρισμα ρωγμών πριν από ρητινενέσεις με DURA EP INJECTION, επισκευές τμημάτων από γωνίες, ρωγμές και φωλιές σε προκατασκευασμένα ή μη στοιχεία σκυροδέματος.

**Κατανάλωση:** Για πάχος 1 mm απαιτείται περίπου 1,65 kg μίγματος ανά m².

| Κωδικός | Διάθεση                     |
|---------|-----------------------------|
| 0015229 | 1 kg (A+B) Μεταλλικό δοχείο |



# DURA EP FLUID

EN 1504-4 EN 1504-6

Ρευστό, εποξειδικό κονίαμα 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες

**Περιγραφή:** Ρευστό κονίαμα δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες, με βάση επιλεγμένες ρητίνες, σκληρυντές και fillers.

**Χρήσεις:** Ιδανικό για ενίσχυση της πρόσφυσης σε σκυροδετήσεις για συγκόλληση παλαιού με νέο σκυρόδεμα και σαν συγκολλητικό μέσο για διάφορα υλικά. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αγκύρωση βλήτρων και σιδηροπλισμού σε οριζόντιες επιφάνειες όπως και για την αποκατάσταση ρωγμών, σε στοιχεία σκυροδέματος.

**Κατανάλωση:** Για πάχος 1 mm απαιτείται περίπου 1,55 kg μίγματος ανά m².

| Κωδικός | Διάθεση                     |
|---------|-----------------------------|
| 0015227 | 1 kg (A+B) Μεταλλικό δοχείο |

# DURA EP INJECTION SUMMER

EN 1504-5

2 συστατικών, ενέσιμη εποξειδική ρητίνη (θερινή), χωρίς διαλύτες

**Περιγραφή:** Ενέσιμη εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών, χαμηλού ιξώδους με βάση επιλεγμένες ρητίνες και σκληρυντές. Κατάλληλη για επισκευή και δομική αποκατάσταση ρηγματώσεων σε φέροντα οργανισμό στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος, ως ρητίνες ενέσιμες για εύρος ρηγματώσεων πλάτους 1 - 3 mm. Χαρακτηρίζονται από χαμηλό κινηματικό ιξώδες που επιτρέπει στη ρητίνη να εισχωρήσει στις μικρές ρωγμές και κενά. Η άριστη δυνατότητα συγκόλλησης σε συνδυασμό με τις υψηλές αντοχές επιτρέπουν την δημιουργία μονολιθικής κατασκευής.

**Χρήσεις:** Ιδανικό για ρητινενέσεις σε ρηγματώσεις σκυροδέματος για να εξασφαλιστεί η αρχική συνοχή των δομικών στοιχείων. Κατάλληλο επίσης και για την πλήρωση διάκενων μεταξύ σκυροδέματος και μεταλλικών στοιχείων ή περιβλήματος καλωδίων προέντασης προσφέροντας ισχυρότατη συγκολλητική δύναμη και προστασία από τη διάβρωση. Χρησιμοποιείται για εύρος ρωγμών 1 - 3 mm.

**Κατανάλωση:** SUMMER: Απαιτούνται περίπου 1,02 kg υλικού για να πληρωθεί όγκος 1 lt.

| Κωδικός | Διάθεση                     |
|---------|-----------------------------|
| 0015181 | 1 kg (A+B) Μεταλλικό δοχείο |

SUMMER: Συστατικό Α (Ρητίνη) = 0,65 kg. Συστατικό Β (Σκληρυντής) = 0,35 kg.







# DURA EP INJECTION WINTER

EN 1504-5

2 συστατικών, ενέσιμη εποξειδική ρητίνη (χειμερινή), χωρίς διαλύτες

**Περιγραφή:** Ενέσιμη εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών, χαμηλού ιξώδους με βάση επιλεγμένες ρητίνες και σκληρυντές. Κατάλληλη για επισκευή και δομική αποκατάσταση ρηγματώσεων σε φέροντα οργανισμό στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος, ως ρητίνες ενέσιμες για εύρος ρηγματώσεων πλάτους 1 - 3 mm. Χαρακτηρίζονται από χαμηλό κινηματικό ιξώδες που επιτρέπει στη ρητίνη να εισχωρήσει στις μικρές ρωγμές και κενά. Η άριστη δυνατότητα συγκόλλησης σε συνδυασμό με τις υψηλές αντοχές επιτρέπουν τη δημιουργία μονολιθικής κατασκευής.

**Χρήσεις:** Ιδανικό για ρητινενώσεις σε ρηγματώσεις σκυροδέματος κονιαμάτων για να εξασφαλιστεί η αρχική συνοχή των δομικών στοιχείων. Κατάλληλο επίσης και για την πλήρωση διάκενων μεταξύ σκυροδέματος και μεταλλικών στοιχείων ή περιβλήματος καλωδίων προέντασης προσφέροντας ισχυρότατη συγκολλητική δύναμη και προστασία από τη διάβρωση. Χρησιμοποιείται για εύρος ρωγμών 1 - 3 mm.

**Κατανάλωση:** WINTER: Απαιτούνται περίπου 1,11 kg υλικού για να πληρωθεί όγκος 1 lt.

| Κωδικός | Διάθεση                     |
|---------|-----------------------------|
| 0015182 | 1 kg (A+B) Μεταλλικό δοχείο |

WINTER: Συστατικό Α (Ρητίνη) = 0,80 kg. Συστατικό Β (Σκληρυντής) = 0,20 kg.



# SV 101

R CSII EN 998-1


Ταχύπηκτος, επισκευαστικός σοβάς μίας στρώσης

**Περιγραφή:** Ταχύπηκτος, επισκευαστικός σοβάς μίας στρώσης, με βάση το λευκό τσιμέντο Portland και ειδικά πρόσθετα που εξασφαλίζουν τη δυνατή πρόσφυση με το υπόστρωμα και τις μεγάλες μηχανικές αντοχές. Ιδανικός για γρήγορες επισκευές σοβάδων σε παλιές και νέες κατασκευές. Εφαρμόζεται εσωτερικά και εξωτερικά.

**Χρήσεις:** Χρησιμοποιείται για την επισκευή και αποκατάσταση φθαρμένων τμημάτων σοβά, σε παλαιές και νέες κατασκευές, σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες των κτιρίων. Η ειδική σύνθεσή του τον κάνει απαραίτητο εργαλείο τόσο στους επαγγελματίες του χώρου (ελαιοχρωματιστές - ηλεκτρολόγους - συνεργεία αλουμινίων - υδραυλικούς) αλλά και σε ιδιώτες. Διαδικασία διαμόρφωσης με σπογγώδες τριβίδι μετά από περίπου 50 λεπτά.

**Κατανάλωση:** 12 - 14 kg κονιάματος ανά m² για σοβά πάχους 1 cm.

| Κωδικός | Χρώμα | Διάθεση | Χαρτοκιβώτια       | Παλέτα                               |
|---------|-------|---------|--------------------|--------------------------------------|
| 0011788 | Λευκό | 25 kg   | -                  | 1.500 kg - 60 χαρτόσακοι             |
| 0011848 | Λευκό | 5 kg    | 20 kg - 4 τμχ./χκ. | 960 kg - 48 χκ./παλ. - 192 πλ. σάκοι |



# SV 103

R CSII EN 998-1

Επισκευαστικός σοβάς μίας στρώσης

**Περιγραφή:** Επισκευαστικός σοβάς μίας στρώσης, με βάση το λευκό τσιμέντο Portland και ειδικά πρόσθετα που εξασφαλίζουν τη δυνατή πρόσφυση με το υπόστρωμα και τις μεγάλες μηχανικές αντοχές. Ιδανικός για επισκευές σοβάδων σε παλιές και νέες κατασκευές. Εφαρμόζεται εσωτερικά και εξωτερικά.

**Χρήσεις:** Χρησιμοποιείται για την επισκευή και αποκατάσταση φθαρμένων τμημάτων σοβά. Η ειδική σύνθεσή του τον κάνει απαραίτητο εργαλείο τόσο στους επαγγελματίες του χώρου (ελαιοχρωματιστές - ηλεκτρολόγους - συνεργεία αλουμινίων - υδραυλικούς) όσο και σε ιδιώτες.

**Κατανάλωση:** 12 - 14 kg κονιάματος ανά m² για σοβά πάχους 1 cm.

| Κωδικός | Χρώμα | Διάθεση | Παλέτα                   |
|---------|-------|---------|--------------------------|
| 0012621 | Λευκό | 25 kg   | 1.500 kg - 60 χαρτόσακοι |

# GN 30

GP CSIV W.1 EN 998-1

Εκτοξευόμενο κονίαμα ενίσχυσης τοιχοποιίας

**Περιγραφή:** Εκτοξευόμενο τσιμεντοειδές κονίαμα ενός συστατικού, με βάση το γκρι τσιμέντο Portland, κοκκομετρικά διαβαθμισμένα αδρανή, εμπλουτισμένο με διάφορα χημικά πρόσθετα και ίνες που του προσδίδουν μεγάλες μηχανικές αντοχές. Δεν περιέχει ασβέστη. Ιδανικό τόσο για τοιχοποιίες που χρειάζονται ενίσχυση, όσο και για περιπτώσεις οπλισμένου και άοπλου σκυροδέματος.

**Χρήσεις:** Χρησιμοποιείται για υψηλής απόδοσης δομητικές επισκευές και ενισχύσεις π.χ. παλιοί τοίχοι από τούβλα, πέτρα, κ.λπ. Σε περιπτώσεις αποδιοργανωμένης τοιχοποιίας χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μεταλλικό πλέγμα καθώς δεν επηρεάζει τα μεταλλικά στοιχεία που βρίσκονται στις τοιχοποιίες και στα στοιχεία από οπλισμένο και άοπλο σκυρόδεμα. Επίσης, ως κονίαμα υψηλών αντοχών χρησιμοποιείται και σε κατασκευές τύπου 3D πριν την εφαρμογή του σοβά, καθώς και σε υπόστρωμα από τούβλα, τσιμεντόλιθους, πορομπετόν, σκυρόδεμα, πέτρα κ.λπ. Είναι ιδανικό για την ανακαίνιση, επισκευή, ανακατασκευή παλαιών και νέων κτιρίων. Επίσης για επισκευή προβλημάτων μετά από σεισμό, για επισκευή διατηρητέων κτιρίων, κ.λπ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το χέρι ή με πρέσα ξηρής εκτόξευσης (Gunitite).

**Κατανάλωση:** 20 kg κονιάματος ανά m² για σοβά πάχους 1 cm.

| Κωδικός | Χρώμα | Διάθεση | Παλέτα                   |
|---------|-------|---------|--------------------------|
| 0012685 | Γκρι  | 30 kg   | 1.620 kg - 54 χαρτόσακοι |







# ST 60 CEM

GP CSII  
EN 998-1




Ρητινούχος τσιμεντόστοκος

**Περιγραφή:** Ρητινούχος τσιμεντόστοκος για εξωτερική ή εσωτερική χρήση. Χαρακτηρίζεται από πολύ καλή εργασιμότητα, υψηλή πρόσφυση και εξαιρετική αντοχή στην υγρασία. Ενδείκνυται για στοκάρισμα σοβατισμένων επιφανειών, εμφανούς σκυροδέματος, καθώς είναι κατάλληλος για σφράγισμα ρωγμών, πόρων και ατελειών στο σκυρόδεμα. Αποτελεί ιδανική λύση για φινίρισμα και καταργεί την ανάγκη σοβατίσματος των επιφανειών.

**Πεδία εφαρμογής:** Ιδανικό για τοπικές επιδιορθώσεις σε σκυρόδεμα, για σφραγίσεις ρωγμών, πόρων. Κατάλληλο για σπατουλάρισμα επιφανειών από εμφανές σκυρόδεμα, σοβά κ.λπ.

**Κατανάλωση:** Περίπου 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm πάχους στρώσης.

| Κωδικός | Χρώμα | Διάθεση | Χαρτοκιβώτια             |
|---------|-------|---------|--------------------------|
| 0047953 | Γκρι  | 20 kg   | 1.080 kg - 54 χαρτόσακοι |



# CONNECT

Ακρυλική μαστίχη



**Περιγραφή:** Ακρυλική μαστίχη κατάλληλη για τη σφράγιση κάθετων και οριζόντιων αρμών, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Ιδανική για το σφράγισμα ρωγμών, αρμών, κενών και ανοιγμάτων σε διάφορα δομικά στοιχεία. Κατάλληλη και για ελαφρώς υγρά υποστρώματα. Επιδέχεται βαφή.

**Χρήσεις:** Είναι κατάλληλη για υλικά όπως μπετόν, σοβάς, τούβλα, αλουμίνιο, ξύλο κ.λπ. Χρησιμοποιείται για αρμούς τέτοιων υλικών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους π.χ.: Για παράθυρα και περβάζια. Για κάσες κουφωμάτων. Για κουφώματα αλουμινίου. Για ρωγμές σε τοίχους και στέγες. Δεν είναι κατάλληλη για αρμούς που είναι μόνιμα εμβαπτισμένοι σε νερό (π.χ. δεξαμενές), ή για αρμούς που υπόκεινται σε μεγάλες θερμοκρασιακές μεταβολές. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε θερμοκρασία μικρότερη από +5°C.

| Κωδικός | Χρώμα | Διάθεση | Χαρτοκιβώτια       |
|---------|-------|---------|--------------------|
| 0005654 | Λευκό | 280 ml  | 25 φουίγγια / χκ.  |
| 0006234 | Λευκό | 600 ml  | 15 λουκάνικα / χκ. |

# HI SIL

Σιλικόνη αντιμouχλική



**Περιγραφή:** Αντιμouχλική σιλικόνη, υψηλής ποιότητας και συγκολλητικότητας. Μετά τη σκλήρυνσή της δεν επηρεάζεται από το νερό και την υγρασία. Δε χρωματίζεται.

**Χρήσεις:** Χρησιμοποιείται για σφράγιση αρμών σε μπανιέρες, νιπτήρες, αλουμίνια, τζάμια κ.λπ.

| Κωδικός | Χρώμα    | Διάθεση | Χαρτοκιβώτια      |
|---------|----------|---------|-------------------|
| 0005653 | Λευκό    | 280 ml  | 25 φουίγγια / χκ. |
| 0005652 | Διαφανές | 280 ml  | 25 φουίγγια / χκ. |

# AQUATA PU 35

Σφραγιστικό πολυουρεθάνης



**Περιγραφή:** Ελαστομερές σφραγιστικό αρμών, ενός συστατικού, με βάση την πολυουρεθάνη, σε μορφή θιξοτροπικής πάστας. Μετά την επαφή του με τον ατμοσφαιρικό αέρα μετατρέπεται σε ελαστική και συνεκτική μάζα.

**Χρήσεις:** Χρησιμοποιείται για σφραγίσεις και συγκολλήσεις σε οικοδομικές εφαρμογές, σε βιομηχανικές εφαρμογές, σε εσωτερική διακόσμηση, σε εφαρμογές σε πλοία και σε αυτοκίνητα. Μετά τον πολυμερισμό του μπορεί να βαφεί με τα περισσότερα συνήθη συστήματα βαφής. Έχει ικανότητα πρόσφυσης στα περισσότερα πορώδη ή μη πορώδη υποστρώματα όπως: σκυρόδεμα, κεραμικά, γυαλί, ξύλο, αλουμίνιο, ανοξείδωτο ατσάλι, γαλβανιζέ ή βαμμένο μέταλλο, σκληρό πλαστικό ή ελαστικό.

| Κωδικός | Χρώμα | Διάθεση | Χαρτοκιβώτια       | Κωδικός | Χρώμα    | Διάθεση | Χαρτοκιβώτια       |
|---------|-------|---------|--------------------|---------|----------|---------|--------------------|
| 0005655 | Λευκό | 310 ml  | 25 φουίγγια / χκ.  | 0053101 | Κεραμιδί | 600 ml  | 15 λουκάνικα / χκ. |
| 0005825 | Λευκό | 600 ml  | 15 λουκάνικα / χκ. | 0053100 | Μαύρο    | 600 ml  | 15 λουκάνικα / χκ. |
| 0005656 | Γκρι  | 310 ml  | 25 φουίγγια / χκ.  | 0049781 | Μπεζ     | 600 ml  | 15 λουκάνικα / χκ. |
| 0005657 | Γκρι  | 600 ml  | 15 λουκάνικα / χκ. |         |          |         |                    |

# FOAM 2 SEAL

Αφρός πολυουρεθάνης



**Περιγραφή:** Αφρός πολυουρεθάνης ενός συστατικού, που πολυμερίζεται με την ατμοσφαιρική υγρασία. Έχει άριστη πρόσφυση σε ξύλο, τσιμέντο, πέτρες, μέταλλα κ.λπ. Μια φιάλη μπορεί να δώσει απόδοση μέχρι και 45 λίτρα πολυμερισμένου αφρού (εξαρτάται από τη θερμοκρασία την ατμοσφαιρική υγρασία, το διαθέσιμο χώρο για διόγκωση κ.λπ.). Ο πολυμερισμένος αφρός είναι ανθεκτικός στη φωτιά και μη τοξικός.

**Χρήσεις:** Τοποθέτηση παραθύρων και πορτών. Τοποθέτηση ξύλινων σκαλών και περβαζιών. Γέμισμα τρυπών, ρωγμών, αρμών και ανοιγμάτων. Σφράγισμα ανοιγμάτων σε σκεπές και μονωτικά υλικά. Δημιουργία ηχομονωτικών παραπετασμάτων. Αρμολόγηση και μόνωση κεραμιδιών, χωρισμάτων, κ.λπ. Γέμισμα τρυπών γύρω από σωλήνες.

| Κωδικός | Διάθεση | Χαρτοκιβώτια |
|---------|---------|--------------|
| 0005869 | 750 ml  | 12 σωληνάρια |





# MARMOLINE

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ







SV 1 GP CSIV EN 998-1

Σοβάς πεταχτός, υψηλής αντοχής

**Περιγραφή:** Σοβάς πεταχτός υψηλής αντοχής. Χρησιμοποιείται ως πρώτο χέρι (πεταχτό ή πιτσιλιστό) σε όλες τις τεχνικές και τρόπους σοβατίσματος, για να ενισχύσει την πρόσφυση του σοβά που θα ακολουθήσει. Εφαρμόζεται με μηχανή εκτόξευσης σοβά ή μυστρί. Κατάλληλο τόσο για εσωτερικές όσο και εξωτερικές επιφάνειες.

**Χρήσεις:** Χρησιμοποιείται ως πρώτο χέρι (πεταχτό ή πιτσιλιστό) σε όλες τις τεχνικές και τρόπους σοβατίσματος, δημιουργώντας το υπόστρωμα για την εφαρμογή των υπόλοιπων στρώσεων σοβά. Εφαρμόστε το υλικό σε πάχος μέχρι 1 cm. Εφαρμόζεται πάνω σε τούβλα, τσιμεντόλιθους, στοιχεία πορομπετόν, επιφάνειες από σκυρόδεμα (κολώνες - ταβάνια - δοκάρια κ.λπ.) πέτρα, θερμομονωτικές πλάκες, και λοιπά υλικά. Σε περιπτώσεις ιδιαίτερα δύσκολων επιφανειών, όπως εμφανές μπετόν, απαιτείται προσθήκη ελαστικοποιητή κονιαμάτων MARMOLINE MP 20.

**Κατανάλωση:** 6 - 8 kg κονιάματος ανά m², για σοβά πάχους 0,5 cm.

| Κωδικός | Χρώμα | Διάθεση | Παλέτα                   |
|---------|-------|---------|--------------------------|
| 0051585 | Γκρι  | 25 kg   | 1.500 kg - 60 χαρτόσακοι |



SV 2 GP CSII EN 998-1


Σοβάς βασικής στρώσης

**Περιγραφή:** Σοβάς βασικής στρώσης, υψηλής αντοχής. Χρησιμοποιείται ως βασική στρώση (λάσπωμα ή «χοντρό») σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες κατά την εφαρμογή της τεχνικής των τριών στρώσεων, δημιουργώντας την κατάλληλη επίπεδη επιφάνεια πάνω στην οποία θα περαστεί ο τελικός λευκός σοβάς (φινίρισμα μαρμάρου).

**Χρήσεις:** Εφαρμόστε το υλικό σε μία στρώση μέχρι 2,5 cm και στρώστε με τον πήχη. Εφαρμόζεται πάνω σε τούβλα, τσιμεντόλιθους, στοιχεία πορομπετόν, επιφάνειες σκυροδέματος (κολώνες - ταβάνια - δοκάρια κ.λπ.) πέτρα, θερμομονωτικές πλάκες και λοιπά υλικά, αφού έχει απαραίτητα προηγηθεί εφαρμογή του πεταχτού σοβά (SV 1). Σε περιπτώσεις ιδιαίτερα δύσκολων επιφανειών, όπως εμφανές μπετόν, απαιτείται προσθήκη ελαστικοποιητή κονιαμάτων MARMOLINE MP 20.

**Κατανάλωση:** 16 kg κονιάματος ανά m², για σοβά πάχους 1 cm.

| Κωδικός | Χρώμα | Διάθεση | Παλέτα                   |
|---------|-------|---------|--------------------------|
| 0039505 | Γκρι  | 25 kg   | 1.500 kg - 60 χαρτόσακοι |



SV 3 GP CSII W21 EN 998-1

Σοβάς τελικής στρώσης

**Περιγραφή:** Λευκός, τσιμεντοειδής σοβάς τελικής στρώσης. Εφαρμόζεται ως τελικό επίχρισμα, έτοιμο για τρίψιμο και βαφή. Εφαρμόστε σε μία στρώση σε μέγιστο πάχος 0,5 cm.

**Χρήσεις:** Χρησιμοποιείται κατά την εφαρμογή της τεχνικής των τριών στρώσεων, ως τελική στρώση σοβά (μάρμαρο) σε εξωτερικές επιφάνειες, οι οποίες προηγουμένως έχουν επιπεδωθεί με τον σοβά βασικής στρώσης (SV 2). Απαιτείται ανάμιξη μόνο με νερό. Επίσης χρησιμοποιείται και σε εσωτερικές επιφάνειες. Σε συνδυασμό με την υψηλής επίδοσης ινοπλισμένη κόλλα FK 202 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τελική επικάλυψη των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων. Δίνει λευκή και λεία τελική επιφάνεια, έτοιμη για τρίψιμο και βαφή, χάρη στη φύση και τη λεπτή κοκκομετρία του περιεχομένου του.

**Κατανάλωση:** 6 - 7 kg κονιάματος ανά m², για σοβά πάχους 0,5 cm.

| Κωδικός | Χρώμα | Διάθεση | Παλέτα                   |
|---------|-------|---------|--------------------------|
| 0039257 | Λευκό | 25 kg   | 1.500 kg - 60 χαρτόσακοι |



FP 140 GP CSII W21 EN 998-1

Υδατοαπωθητικός σοβάς, τελικής στρώσης

**Περιγραφή:** Υδατοαπωθητικός, τσιμεντοειδής σοβάς, τελικής στρώσης. Εφαρμόζεται ως τελικό επίχρισμα, έτοιμο για τρίψιμο και βαφή. Εφαρμόστε σε μία στρώση, σε μέγιστο πάχος 0,5 cm.

**Χρήσεις:** Χρησιμοποιείται κατά την εφαρμογή της τεχνικής των τριών στρώσεων, ως τελική στρώση σοβά (μάρμαρο) σε εξωτερικές επιφάνειες, οι οποίες προηγουμένως έχουν επιπεδωθεί με τον σοβά βασικής στρώσης (SV 2). Απαιτείται ανάμιξη μόνο με νερό. Ιδανικό για περιπτώσεις όπου απαιτείται προστασία απ' την υγρασία (παραθαλάσσιες κατοικίες, νησιά, ορεινές - ημιορεινές περιοχές κ.λπ.). Σε συνδυασμό με την υψηλής επίδοσης ινοπλισμένη κόλλα FK 202 χρησιμοποιείται ως τελική επικάλυψη των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων. Δίνει λευκή και λεία τελική επιφάνεια έτοιμη για τρίψιμο και βαφή, χάρη στη φύση και τη λεπτή κοκκομετρία του περιεχομένου του. Σε ειδικές περιπτώσεις το προϊόν μπορεί να ενισχυθεί επιπλέον, με την προσθήκη ελαστικοποιητή κονιαμάτων MARMOLINE MP 20.

**Κατανάλωση:** 6 - 7 kg κονιάματος ανά m², για σοβά πάχους 0,5 cm.

| Κωδικός | Χρώμα | Διάθεση | Παλέτα                   |
|---------|-------|---------|--------------------------|
| 0011693 | Λευκό | 25 kg   | 1.500 kg - 60 χαρτόσακοι |







# DECOR SV 010

GP CSII W<sub>2</sub> EN 998-1

EPD® THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

INDOOR AIR COMFORT eurofins GOLD CERTIFIED PRODUCT

Ιδιαίτερα υδατοπωθητικός σοβάς, τελικής στρώσης

**Περιγραφή:** Ιδιαίτερα υδατοαπωθητικός, τσιμεντοειδής σοβάς τελικής στρώσης. Εφαρμόζεται ως τελικό επίχρισμα, έτοιμο για τρίψιμο και βαφή. Εφαρμόστε σε μία στρώση σε μέγιστο πάχος 0,5 cm.

**Χρήσεις:** Χρησιμοποιείται κατά την εφαρμογή της τεχνικής των τριών στρώσεων, ως τελική στρώση σοβά (μάρμαρο) σε εξωτερικές επιφάνειες, οι οποίες προηγουμένως έχουν επιπεδωθεί με τον σοβά βασικής στρώσης (SV 2). Απαιτείται ανάμιξη μόνο με νερό. Ιδανικό για περιπτώσεις όπου απαιτείται επιπλέον προστασία απ’ την υγρασία (παραθαλάσσιες κατοικίες, νησιά, ορεινές - ημιορεινές περιοχές κ.λπ.). Σε συνδυασμό με την υψηλής επίδοσης ινοπλισμένη κόλλα FK 202 GEL χρησιμοποιείται ως τελική επικάλυψη των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων. Προσφέρει εξαιρετική αντοχή στην υγρασία, υψηλή υδατοαπωθητικότητα και εργασιμότητα. Δίνει λευκή και λεία τελική επιφάνεια έτοιμη για τρίψιμο και βαφή, χάρη στη φύση και τη λεπτή κοκκομετρία του περιεχομένου του.

**Κατανάλωση:** 6 - 7 kg κονιάματος, ανά m<sup>2</sup> για σοβά πάχους 0,5 cm.

| Κωδικός | Χρώμα | Διάθεση | Παλέτα                   |
|---------|-------|---------|--------------------------|
| 0011767 | Λευκό | 25 kg   | 1.500 kg - 60 χαρτόσακοι |



# MONO SV 100

GP CSII W<sub>1</sub> EN 998-1

EPD® THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

INDOOR AIR COMFORT eurofins GOLD CERTIFIED PRODUCT


Ιδιαίτερα λεπτόκοκκος σοβάς μίας στρώσης

**Περιγραφή:** Έτοιμος, ιδιαίτερα λεπτόκοκκος σοβάς μόνης στρώσης. Αντικαθιστά τις δύο τελευταίες στρώσεις (βασική και τελική) του κλασικού τρόπου σοβατίσματος. Απαιτείται ανάμιξη μόνο με νερό. Έτσι μειώνεται στο ελάχιστο ο χρόνος παρασκευής του υλικού και αυξάνεται η ταχύτητα εφαρμογής του υλικού.

**Χρήσεις:** Χρησιμοποιείται ως σοβάς μόνης στρώσης σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες μετά τον πεταχτό σοβά υψηλής αντοχής (SV 1). Αντικαθιστά το λάσπωμα και το μάρμαρο, συνδυάζοντας και τα δύο σε μία στρώση. Αφήνει μια τελική επιφάνεια ιδιαίτερα λεία. Το πάχος εφαρμογής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 cm. Διαθέτει άριστη πρόσφυση, εξαιρετική εργασιμότητα και άριστη ικανότητα διαπνοής.

**Κατανάλωση:** 12 - 14 kg κονιάματος, ανά m<sup>2</sup> για σοβά πάχους 1 cm.

| Κωδικός | Χρώμα | Διάθεση | Παλέτα                   |
|---------|-------|---------|--------------------------|
| 0025310 | Λευκό | 25 kg   | 1.500 kg - 60 χαρτόσακοι |



# SV 60

OC CSII W<sub>1</sub> EN 998-1

EPD® THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

INDOOR AIR COMFORT eurofins GOLD CERTIFIED PRODUCT

Σοβάς μίας στρώσης

**Περιγραφή:** Έτοιμος σοβάς μόνης στρώσης. Αντικαθιστά τις δύο τελευταίες στρώσεις (βασική και τελική) του κλασικού τρόπου σοβατίσματος. Απαιτείται ανάμιξη μόνο με νερό. Έτσι μειώνεται στο ελάχιστο ο χρόνος παρασκευής του υλικού και αυξάνεται η ταχύτητα εφαρμογής του υλικού.

**Χρήσεις:** Χρησιμοποιείται ως σοβάς μόνης στρώσης σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες μετά τον πεταχτό σοβά υψηλής αντοχής (SV 1). Αντικαθιστά το λάσπωμα και το μάρμαρο συνδυάζοντας και τα δύο σε μία στρώση. Αφήνει μια τελική επιφάνεια έτοιμη για τρίψιμο και βαφή. Υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής του υλικού σε μεγαλύτερα πάχη. Το πάχος εφαρμογής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2,5 cm. Διαθέτει άριστη πρόσφυση, εξαιρετική εργασιμότητα και άριστη ικανότητα διαπνοής.

**Κατανάλωση:** 12 - 14 kg κονιάματος, ανά m<sup>2</sup> για σοβά πάχους 1 cm.

| Κωδικός | Χρώμα | Διάθεση | Παλέτα                   |
|---------|-------|---------|--------------------------|
| 0011781 | Λευκό | 30 kg   | 1.440 kg - 48 χαρτόσακοι |



# BP 115

OC CSII W<sub>2</sub> EN 998-1

EPD® THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

Λεπτόκοκκος σοβάς μίας στρώσης


**Περιγραφή:** Έτοιμος λεπτόκοκκος σοβάς μόνης στρώσης. Αντικαθιστά τις δύο τελευταίες στρώσεις (βασική και τελική) του κλασικού τρόπου σοβατίσματος. Απαιτείται ανάμιξη μόνο με νερό. Έτσι μειώνεται στο ελάχιστο ο χρόνος παρασκευής του υλικού και αυξάνεται η ταχύτητα εφαρμογής του υλικού.

**Χρήσεις:** Χρησιμοποιείται ως λεπτόκοκκος σοβάς μόνης στρώσης σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες μετά τον πεταχτό σοβά υψηλής αντοχής (SV 1). Αντικαθιστά το λάσπωμα και το μάρμαρο συνδυάζοντας και τα δύο σε μία στρώση. Αφήνει μια τελική επιφάνεια λεία. Το πάχος εφαρμογής πρέπει να είναι έως 2 cm. Διαθέτει άριστη πρόσφυση, εξαιρετική εργασιμότητα και άριστη ικανότητα διαπνοής.

**Κατανάλωση:** 12 - 14 kg κονιάματος, ανά m<sup>2</sup> για σοβά πάχους 1 cm.

| Κωδικός | Χρώμα | Διάθεση | Παλέτα                   |
|---------|-------|---------|--------------------------|
| 0040112 | Λευκό | 25 kg   | 1.500 kg - 60 χαρτόσακοι |





# SV 101

R CSII  
EN 998-1



Ταχύπηκτος, επισκευαστικός σοβάς μίας στρώσης

**Περιγραφή:** Ταχύπηκτος, επισκευαστικός σοβάς μίας στρώσης, με βάση το λευκό τσιμέντο Portland και ειδικά πρόσθετα που εξασφαλίζουν τη δυνατή πρόσφυση με το υπόστρωμα και τις μεγάλες μηχανικές αντοχές. Ιδανικός για γρήγορες επισκευές σοβάδων σε παλιές και νέες κατασκευές. Εφαρμόζεται εσωτερικά και εξωτερικά.

**Χρήσεις:** Χρησιμοποιείται για την επισκευή και αποκατάσταση φθαρμένων τμημάτων σοβά, σε παλαιές και νέες κατασκευές, σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες των κτιρίων. Η ειδική σύνθεσή του τον κάνει απαραίτητο εργαλείο τόσο στους επαγγελματίες του χώρου (ελαιοχρωματιστές - ηλεκτρολόγους - συνεργεία αλουμινίων - υδραυλικούς) αλλά και σε ιδιώτες. Διαδικασία διαμόρφωσης με σπογγώδες τριβίδι μετά από περίπου 50 λεπτά.

**Κατανάλωση:** 12 - 14 kg κονιάματος, ανά m² για σοβά πάχους 1 cm.

| Κωδικός | Χρώμα | Διάθεση | Χαρτοκιβώτια       | Παλέτα                               |
|---------|-------|---------|--------------------|--------------------------------------|
| 0011788 | Λευκό | 25 kg   | -                  | 1.500 kg - 60 χαρτόσακοι             |
| 0011848 | Λευκό | 5 kg    | 20 kg - 4 τμχ./χκ. | 960 kg - 48 χκ./παλ. - 192 πλ. σάκοι |



# SV 103

R CSII  
EN 998-1




Επισκευαστικός σοβάς μίας στρώσης

**Περιγραφή:** Επισκευαστικός σοβάς μιας στρώσης, με βάση το λευκό τσιμέντο Portland και ειδικά πρόσθετα που εξασφαλίζουν τη δυνατή πρόσφυση με το υπόστρωμα και τις μεγάλες μηχανικές αντοχές.

**Χρήσεις:** Χρησιμοποιείται για την επισκευή και αποκατάσταση φθαρμένων τμημάτων σοβά, σε παλαιές και νέες κατασκευές, σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες των κτιρίων. Η ειδική σύνθεσή του τον κάνει απαραίτητο εργαλείο τόσο στους επαγγελματίες του χώρου (ελαιοχρωματιστές - ηλεκτρολόγους - συνεργεία αλουμινίων - υδραυλικούς) αλλά και σε ιδιώτες.

**Κατανάλωση:** 12 - 14 kg κονιάματος, ανά m² για σοβά πάχους 1 cm.

| Κωδικός | Χρώμα | Διάθεση | Παλέτα                   |
|---------|-------|---------|--------------------------|
| 0012621 | Λευκό | 25 kg   | 1.500 kg - 60 χαρτόσακοι |

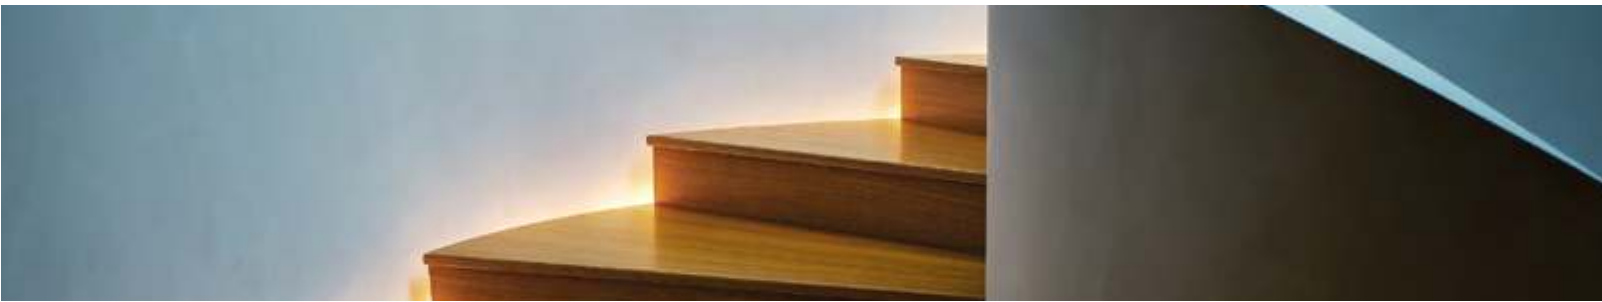

# GN 30

GP CSIV W<sub>1</sub>  
EN 998-1

Εκτοξευόμενο κονίαμα ενίσχυσης τοιχοποιίας

**Περιγραφή:** Εκτοξευόμενο τσιμεντοειδές κονίαμα ενός συστατικού, με βάση το γκρι τσιμέντο Portland, κοκκομετρικά διαβαθμισμένα αδρανή, εμπλουτισμένο με διάφορα χημικά πρόσθετα και ίνες που του προσδίδουν μεγάλες μηχανικές αντοχές. Δεν περιέχει ασβέστη. Ιδανικό τόσο για τοιχοποιίες που χρειάζονται ενίσχυση, όσο και για περιπτώσεις οπλισμένου και άοπλου σκυροδέματος.

**Χρήσεις:** Χρησιμοποιείται για υψηλής απόδοσης δομητικές επισκευές και ενισχύσεις π.χ. παλιοί τοίχοι από τούβλα, πέτρα, κ.λπ. Σε περιπτώσεις αποδιοργανωμένης τοιχοποιίας χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μεταλλικό πλέγμα καθώς δεν επηρεάζει τα μεταλλικά στοιχεία που βρίσκονται στις τοιχοποιίες και στα στοιχεία από οπλισμένο και άοπλο σκυρόδεμα. Επίσης, ως κονίαμα υψηλών αντοχών χρησιμοποιείται και σε κατασκευές τύπου 3D πριν την εφαρμογή του σοβά, καθώς και σε υπόστρωμα από τούβλα, τσιμεντόλιθους, πορομπετόν, σκυρόδεμα, πέτρα κ.λπ. Είναι ιδανικό για την ανακαίνιση, επισκευή, ανακατασκευή παλαιών και νέων κτιρίων. Επίσης για επισκευή προβλημάτων μετά από σεισμό, για επισκευή διατηρητέων κτιρίων, κ.λπ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το χέρι ή με πρέσα ξηρής εκτόξευσης (Gunitite).

**Κατανάλωση:** 20 kg κονιάματος ανά m² για σοβά πάχους 1 cm.

| Κωδικός | Χρώμα | Διάθεση | Παλέτα                   |
|---------|-------|---------|--------------------------|
| 0012685 | Γκρι  | 30 kg   | 1.620 kg - 54 χαρτόσακοι |

## ΑΣΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ



# MPLAST 80

Οικοδομική ρητίνη για την βελτίωση ιδιοτήτων των κονιαμάτων

**Περιγραφή:** Πολυμερικό, πρόσμικτο, σε μορφή γαλάκτωματος, για τη βελτίωση των ιδιοτήτων κονιαμάτων καθώς και λοιπών δομικών υλικών. Ενισχύει την πρόσφυση με το υπόστρωμα ενώ ταυτόχρονα βελτιώνει την αντοχή και την πλαστικότητα των κονιαμάτων προλαμβάνοντας την δημιουργία τριχοειδών ρωγμών.

**Χρήσεις:** Αυξάνει την αντοχή και την πρόσφυση των σοβάδων και κονιαμάτων τοιχοποιίας. Δημιουργεί μια συνδετική στρώση μεταξύ παλιάς και νέας τσιμεντοκονίας. Κατάλληλο για την κατασκευή βιομηχανικών δαπέδων καθώς και την ενίσχυση των τσιμεντοκονιών για τη δημιουργία κλίσεων, εξομαλύνσεων κ.τ.λ. Βελτιώνει τα επισκευαστικά κονιάματα και τις λεπτές στρώσεις.

**Κατανάλωση:** Η απαιτούμενη ποσότητα του εξαρτάται από την εκάστοτε εφαρμογή.

| Κωδικός | Χρώμα      | Διάθεση | Παλέτα             |
|---------|------------|---------|--------------------|
| 0043272 | Γαλακτώδες | 20 kg   | 480 kg - 24 δοχεία |
| 0043288 | Γαλακτώδες | 5 kg    | 300 kg - 60 δοχεία |



# MP 10

Συνθετικό πρόσμικτο γαλάκτωμα κονιαμάτων

**Περιγραφή:** Συνθετικό πρόσμικτο γαλάκτωμα κονιαμάτων. Βελτιώνει την εργασιμότητά τους ενώ παράλληλα αυξάνει τις μηχανικές και χημικές αντοχές τους. Λόγω της μελετημένης σύνθεσής του αυξάνει την πρόσφυση, την ελαστικότητα και τη στεγανοποίηση τόσο των έτοιμων, όσο και των παραδοσιακών κονιαμάτων. Είναι χρήσιμο σε κάθε εργασία χτισίματος, σοβατίσματος και γεμισμάτων δαπέδων (τσιμεντοκονίες) καθώς και κατά την τοποθέτηση μαρμάρων και κεραμικών πλακιδίων.

**Χρήσεις:** Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα παραδοσιακά και έτοιμα κονιάματα: • Λάσπη χτισίματος: Βελτιώνει τη συγκολλητική ικανότητα των κονιαμάτων. • Σοβάδες: Βελτιώνει την πρόσφυση, την αντοχή και τη στεγανότητά τους. Αποτρέπει τη συρρίκνωση και τις μικρορηγματώσεις κατά την πήξη των τσιμεντοκονιαμάτων. • Κόλλες: Αυξάνει την πρόσφυση και την αντοχή στην υγρασία των προϊόντων κόλλας. Ενισχύει τους αρμόστοκους στην υγρασία και την παγωνιά αυξάνοντας παράλληλα και τις μηχανικές τους αντοχές. • Στόκος σπάτουλας: Ενισχύει και βελτιώνει την αντοχή και την πρόσφυση.

**Κατανάλωση:** Αραιώνεται στο νερό του τσιμεντοκονιάματος πριν την ανάμιξη σε αναλογίες 1:1 έως 1:3 (MP 10 : νερό), ανάλογα με τη χρήση.

| Κωδικός | Χρώμα              | Διάθεση | Χαρτοκιβώτια   | Παλέτα                 |
|---------|--------------------|---------|----------------|------------------------|
| 0012763 | Διαφανές, υπόλευκο | 20 kg   | -              | 480 kg - 24 πλ. δοχεία |
| 0012767 | Διαφανές, υπόλευκο | 10 kg   | -              | 400 kg - 40 πλ. δοχεία |
| 0012762 | Διαφανές, υπόλευκο | 5 kg    | -              | 300 kg - 60 πλ. δοχεία |
| 0012765 | Διαφανές, υπόλευκο | 1 kg    | 12 πλ. δχ./χκ. | 480 kg - 40 κιβώτια    |



# MP 20

Ελαστικοποιητής κονιαμάτων

**Περιγραφή:** Συνθετικό γαλάκτωμα κονιαμάτων το οποίο προστιθέμενο σε έτοιμα βιομηχανοποιημένα καθώς και παραδοσιακά κονιάματα προσφέρει εξαιρετικά υψηλή ελαστικότητα, αυξημένη πρόσφυση καθώς και στεγανότητα.

**Χρήσεις:** Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα παραδοσιακά και έτοιμα κονιάματα: • Στεγανωτικά κονιαμάτα: Ελαστικοποιεί τα επαλειφόμενα, τσιμεντοειδή, στεγανωτικά κονιαμάτα, ειδικά στα υποστρώματα που πρόκειται να στεγανοποιηθούν και παρουσιάζουν ή αναμένεται να παρουσιάσουν έντονες συστολοδιαστολές. • Λάσπη χτισίματος: Βελτιώνει τη συγκολλητική ικανότητα των κονιαμάτων. • Κόλλες πλακιδίων: Λόγω της μελετημένης σύνθεσής του, αυξάνει την πρόσφυση και την ελαστικότητα των κολλών πλακιδίων για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές κατά την τοποθέτηση μαρμάρων, κεραμικών και πορσελάνινων πλακιδίων, γρανιτη klinker, υαλοψηφίδων σε δάπεδα με συστολοδιαστολές και δονήσεις. • Είναι χρήσιμο σε κάθε εργασία χτισίματος.

**Κατανάλωση:** Αραιώνεται στο νερό του τσιμεντοκονιάματος πριν την ανάμιξη σε αναλογίες 1:1 έως 1:3 (MP 20 : νερό), ανάλογα με τη χρήση.

| Κωδικός | Χρώμα              | Διάθεση | Χαρτοκιβώτια   | Παλέτα                 |
|---------|--------------------|---------|----------------|------------------------|
| 0011858 | Διαφανές, υπόλευκο | 20 kg   | -              | 480 kg - 24 πλ. δοχεία |
| 0011857 | Διαφανές, υπόλευκο | 10 kg   | -              | 400 kg - 40 πλ. δοχεία |
| 0011856 | Διαφανές, υπόλευκο | 5 kg    | -              | 300 kg - 60 πλ. δοχεία |
| 0011855 | Διαφανές, υπόλευκο | 1 kg    | 12 πλ. δχ./χκ. | 480 kg - 40 κιβώτια    |



# PRO CONTACT

Χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης

**Περιγραφή:** Ειδικό, ετοιμόχρηστο αστάρι ειδικής σύνθεσης για την εξασφάλιση αδρότητας στο υπόστρωμα, ενισχυμένο με συνθετικές ρητίνες και χαλαζιακά αδρανή. Κατάλληλο για συνήθη υποστρώματα τα οποία έχουν λεία επιφάνεια ή χαμηλή απορροφητικότητα.

**Χρήσεις:** Χρησιμοποιείται σαν αστάρι πρόσφυσης σε επιφάνειες λείες και μη απορροφητικές όπως εμφανή μπετά, μωσαϊκά, παλιές στρώσεις μαρμάρων, επιφάνειες τοιχοποιίας οι οποίες πρόκειται να σοβατιστούν. Σε επιφάνειες τοιχοποιίας, με τη χρήση του εξασφαλίζεται άριστη πρόσφυση του σοβά που θα ακολουθήσει. Επίσης είναι εξαιρετικό υπόστρωμα (σύνδεσμος) σε επιφάνειες δαπέδων χαμηλής απορροφητικότητας για το γέμισμα δαπέδων και επικόλληση πλακιδίων.

**Κατανάλωση:** 300 - 400 gr/m² ανάλογα με το είδος του υποστρώματος.

| Κωδικός | Χρώμα   | Διάθεση | Παλέτα                 |
|---------|---------|---------|------------------------|
| 0012313 | Κόκκινο | 20 kg   | 320 kg - 16 πλ. δοχεία |
| 0012607 | Κόκκινο | 5 kg    | 300 kg - 60 πλ. δοχεία |

## ΕΤΟΙΜΟΙ ΣΟΒΑΔΕΣ



# SUPER LIME

Ορυκτός πλαστικοποιητής κονιαμάτων αντί για ασβέστη

**Περιγραφή:** Αντικαθιστά κατά 100% τον ασβέστη στην παρασκευή κονιαμάτων τοιχοποιίας που έχουν σαν βάση ανόργανες ενώσεις σε ξηρή μορφή και τα οποία στη συνέχεια αναμιγνύονται με νερό και βελτιωτικά πρόσθετα για να χρησιμοποιηθούν στην οικοδομή.

**Χρήσεις:** Προστίθεται σε σοβάδες και λάσπη κτισίματος, εξαλείφοντας την χρήση ασβεστοπολτού ή υδρασβέστου. Πλαστικοποιεί το κονίαμα χωρίς να διαβρώνει τον οπλισμό. Επίσης με την χρήση του SUPER LIME εμποδίζεται η εμφάνιση των πεταλιδιών.

**Κατανάλωση:** Για πεταχτή και βασική στρώση σοβά αλλά και για λάσπη χτισίματος: 4 κιλά ξηρό Super Lime για κάθε 25 - 30 κιλά τσιμέντου. Για μαρμαροσοβά: Σε μια τυπική συνταγή σε μπετονιέρα ¾, αντικαθιστάτε τις 10 φτυαριές ασβεστοπολτό με 3 μόνο φτυαριές ξηρό Super Lime (περίπου 7 κιλά), προσθέτοντας οπωσδήποτε και 25 κιλά λευκό τσιμέντο.

| Κωδικός | Χρώμα | Διάθεση | Παλέτα                   |
|---------|-------|---------|--------------------------|
| 0036402 | Λευκό | 30 kg   | 1.500 kg - 50 χαρτόσακοι |







# ST 60 CEM

GP CSII  
EN 998-1




Ρητινούχος τσιμεντόστοκος

**Περιγραφή:** Ρητινούχος τσιμεντόστοκος για εξωτερική ή εσωτερική χρήση. Χαρακτηρίζεται από πολύ καλή εργασιμότητα, υψηλή πρόσφυση και εξαιρετική αντοχή στην υγρασία. Ενδείκνυται για στοκάρισμα σοβατισμένων επιφανειών, εμφανούς σκυροδέματος, καθώς είναι κατάλληλος για σφράγισμα ρωγμών, πόρων και ατελειών στο σκυρόδεμα. Αποτελεί ιδανική λύση για φινίρισμα και καταργεί την ανάγκη σοβατίσματος των επιφανειών.

**Πεδία εφαρμογής:** Ιδανικό για τοπικές επιδιορθώσεις σε σκυρόδεμα, για σφραγίσεις ρωγμών, πόρων. Κατάλληλο για σπατουλάρισμα επιφανειών από εμφανές σκυρόδεμα, σοβά κ.λπ.

**Κατανάλωση:** Περίπου 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm πάχους στρώσης.

| Κωδικός | Χρώμα | Διάθεση | Χαρτοκιβώτια             |
|---------|-------|---------|--------------------------|
| 0047953 | Γκρι  | 20 kg   | 1.080 kg - 54 χαρτόσακοι |



# STUCCO BIANCO

GP CSII  
EN 998-1

Λευκός, ακρυλικός στόκος σπατουλαρίσματος

**Περιγραφή:** Λευκός, υπέρλεπτος στόκος, ενισχυμένος με τροποποιημένα πολυμερή για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

**Χρήσεις:** Λεπτόκοκκο υλικό σπατουλαρίσματος για την τέλεια εξομάλυνση επιφανειών από σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα και πορομπετόν, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Προσφέρει μεγάλη ευκολία στην εφαρμογή και το τρίψιμο. Δίνει επίπεδη και λεία τελική επιφάνεια, έτοιμη για αστάρωμα και βαφή. Απλώνεται εύκολα στην επιφάνεια, χωρίς ανάγκη ασταρώματος και προετοιμασίας. Αντικαθιστά τους λαδόστοκους. Τρίβεται εύκολα, δεν σκάει, και δεν σβολιάζει. Αναπνέει και είναι φιλικός προς το περιβάλλον.

**Κατανάλωση:** Περίπου 1 kg κονιάματος ανά m<sup>2</sup> για πάχος 1 mm.

| Κωδικός | Χρώμα | Διάθεση | Χαρτοκιβώτια       | Παλέτα                                 |
|---------|-------|---------|--------------------|----------------------------------------|
| 0012693 | Λευκό | 20 kg   | -                  | 1.080 kg - 54 χαρτόσακοι               |
| 0012753 | Λευκό | 5 kg    | 20 kg - 4 τμχ./χκ. | 960 kg - 48 χκ./παλέτα - 192 πλ. σάκοι |







# MARMOLINE

ΧΡΩΜΑΤΑ





# FLYING COLOURS INTERIOR

Εξαιρετικής ποιότητας, χρώμα εσωτερικής χρήσης

**Περιγραφή:** Υψηλής ποιότητας, πλαστικό χρώμα για εσωτερική χρήση. Απλώνει εξαιρετικά και δίνει μια ομοιόμορφη λεία επιφάνεια, ματ βελούδινης υφής. Είναι άοσμο, χαρακτηρίζεται από υψηλή καλυπτικότητα, πολύ καλή εργασιμότητα, αποτρέπει τη συγκέντρωση ρύπων, με υψηλές αντοχές στο πλύσιμο και το καθάρισμα.

**Χρήσεις:** Κατάλληλο για σπατουλαριστές ή μη νέες επιφάνειες σοβά, μπετόν, γυψοσανίδας, τσιμεντοσανίδας ή για παλαιές ήδη βαμμένες επιφάνειες.

**Απόδοση:** 13 - 14 m<sup>2</sup>/lt.

| Κωδικός | Χρώμα | Διάθεση | Χαρτοκιβώτια  | Παλέτα                 |
|---------|-------|---------|---------------|------------------------|
| 0012635 | W     | 10 lt   | -             | 330 lt - 33 πλ. δοχεία |
| 0012662 | W     | 3 lt    | -             | 400 lt - 80 πλ. δοχεία |
| 0012700 | W     | 750 ml  | 6 πλ. δχ./χκ. | -                      |



# UNI PAINT

Ματ πλαστικό χρώμα εσωτερικής χρήσης

**Περιγραφή:** Πλαστικό χρώμα για εσωτερική χρήση. Απλώνει εξαιρετικά και δίνει μια κλασσική, λεία, ματ επιφάνεια. Χαρακτηρίζεται από καλή καλυπτικότητα και εργασιμότητα.

**Χρήσεις:** Κατάλληλο για σπατουλαριστές ή μη, νέες επιφάνειες σοβά, μπετόν, γυψοσανίδας, τσιμεντοσανίδας ή για παλαιές, ήδη βαμμένες επιφάνειες.

**Απόδοση:** 13 - 14 m<sup>2</sup>/lt.

| Κωδικός | Χρώμα | Διάθεση | Χαρτοκιβώτια  | Παλέτα                 |
|---------|-------|---------|---------------|------------------------|
| 0009413 | W     | 9 lt    | -             | 297 lt - 33 πλ. δοχεία |
| 0012664 | W     | 3 lt    | -             | 240 lt - 80 πλ. δοχεία |
| 0012875 | W     | 750 ml  | 6 πλ. δχ./χκ. | -                      |



# FLYING COLOURS EXTERIOR

Εξαιρετικής ποιότητας, ακρυλικό χρώμα εξωτερικής χρήσης

**Περιγραφή:** Υψηλής ποιότητας, ακρυλικό χρώμα για εξωτερική χρήση. Απλώνεται εύκολα και δίνει μια επιφάνεια ματ, αδιάβροχη και με ικανότητα διαπνοής. Χαρακτηρίζεται από πολύ ισχυρή πρόσφυση με το υπόστρωμα, καλή εργασιμότητα, μεγάλη καλυπτικότητα και αντοχή στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

**Χρήσεις:** Κατάλληλο για κάθε είδους επιφάνεια από σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα ή για παλαιές ήδη βαμμένες επιφάνειες.

**Απόδοση:** 12 - 13 m<sup>2</sup>/lt.

| Κωδικός | Χρώμα | Διάθεση | Χαρτοκιβώτια  | Παλέτα                 |
|---------|-------|---------|---------------|------------------------|
| 0012630 | W     | 10 lt   | -             | 330 lt - 33 πλ. δοχεία |
| 0012651 | W     | 3 lt    | -             | 400 lt - 80 πλ. δοχεία |
| 0012704 | W     | 750 ml  | 6 πλ. δχ./χκ. | -                      |



# UNI PAINT ACRYL

Ακρυλικό χρώμα, εξωτερικής χρήσης, με μεγάλη αντοχή στα αλκάλια

**Περιγραφή:** Ακρυλικό χρώμα νερού για εξωτερική χρήση. Χαρακτηρίζεται από καλή καλυπτικότητα και εργασιμότητα. Παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στα αλκάλια, σε νέες ή επαναβαφόμενες επιφάνειες, με μεγάλη αντοχή στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

**Χρήσεις:** Λόγω της ειδικής του σύνθεσης παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στα αλκάλια, σε νέες ή επαναβαφόμενες δομικές επιφάνειες, καθώς και σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Προσφέρει μεγάλη καλυπτικότητα και ασυναγώνιστη απόδοση.

**Απόδοση:** 13 - 14 m<sup>2</sup>/lt.

| Κωδικός | Χρώμα | Διάθεση | Χαρτοκιβώτια  | Παλέτα                 |
|---------|-------|---------|---------------|------------------------|
| 0013475 | W     | 9 lt    | -             | 297 lt - 33 πλ. δοχεία |
| 0013474 | W     | 3 lt    | -             | 240 lt - 80 πλ. δοχεία |
| 0013471 | W     | 750 ml  | 6 πλ. δχ./χκ. | -                      |







# SUPER PAINT

Ελαστικό, μονωτικό χρώμα

**Περιγραφή:** Ακρυλικό, ελαστικό, προστατευτικό / μονωτικό χρώμα, με βάση ελαστομερείς, 100% ακρυλικές ρητίνες, που προσφέρει εγγύηση υψηλής προστασίας των εξωτερικών επιφανειών τοιχοποιίας σε βάθος χρόνου. Παρέχει ελαστικότητα, στεγανότητα, υδρατμοπερατότητα, δυνατότητα κάλυψης τριχοειδών ρωγμών και εξαιρετική αντοχή στις καιρικές επιδράσεις.

**Χρήσεις:** Συνδυάζει τις ιδιότητες του μονωτικού και του χρώματος σε ένα προϊόν, χωρίς να χρειάζεται να επαναβαφεί με συμβατικό ακρυλικό χρώμα. Εφαρμόζεται σε κάθε είδους επιφάνεια όπως σοβά, μπετόν, τσιμεντοσανίδα, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Δημιουργεί μια ελαστική μεμβράνη, η οποία καλύπτει τριχοειδείς ρωγμές. Προστατεύει την επιφάνεια από τους ρύπους και παρέχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στη μονωτική μεμβράνη που δημιουργείται.

**Απόδοση:** Περίπου 10 m<sup>2</sup>/lt ανά στρώση, ανάλογα με το υπόστρωμα.

| Κωδικός | Χρώμα | Διάθεση | Παλέτα                 |
|---------|-------|---------|------------------------|
| 0012645 | XW    | 10 lt   | 330 lt - 33 πλ. δοχεία |
| 0012668 | XW    | 5 lt    | 400 lt - 80 πλ. δοχεία |

## ΑΣΤΑΡΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ



# PAINT PRIMER

Ακρυλικό αστάρι χρωμάτων

**Περιγραφή:** Άοσμο, ημιδιαφανές, αστάρι νερού με βάση 100% ακρυλικές ρητίνες. Λειτουργεί ως κατάλληλο υπόστρωμα των υδατοδιαλυτών χρωμάτων. Έχει πολύ εύκολη εφαρμογή καθώς και υψηλή απόδοση. Βελτιώνει την εμφάνιση, την πρόσφυση, την καλυπτικότητα του τελικού χρώματος. Κατάλληλο υπόστρωμα και για αλκαλικές επιφάνειες τις οποίες εμποτίζει και σταθεροποιεί. Κατάλληλο για χρώματα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.

**Απόδοση:** 13 - 15 m<sup>2</sup>/lt.

| Κωδικός | Χρώμα    | Διάθεση | Χαρτοκιβώτια      |
|---------|----------|---------|-------------------|
| 0048345 | Διαφανές | 1 kg    | 6 kg - 6 τμχ./χκ. |



# L'AQUA PAINT

Υψηλής ποιότητας ρεπουλίνη νερού

**Περιγραφή:** Άοσμη ρεπουλίνη νερού νέας τεχνολογίας, για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

**Χρήσεις:** Εφαρμόζεται σε ξύλο, μέταλλο (αλουμίνιο, γαλβανιζέ, κ.λπ.), γυψοσανίδα ή PVC. Κατάλληλο για πόρτες, παράθυρα, ντουλάπες, τοίχους, οροφές, κλπ. και για κάθε μεταλλική ή ξύλινη κατασκευή. Προτείνεται ιδιαίτερα για παιδικά δωμάτια, παιδικούς σταθμούς, σχολεία, νοσοκομεία κ.λπ.

**Απόδοση:** 10 - 11 m<sup>2</sup>/lt.

| Κωδικός | Χρώμα       | Διάθεση | Χαρτοκιβώτια         |
|---------|-------------|---------|----------------------|
| 0024693 | Λευκό Gloss | 2,5 lt  | 4 μεταλλικά δχ./χκ.  |
| 0024694 | Λευκό Gloss | 750 ml  | 12 μεταλλικά δχ./χκ. |
| 0024698 | Λευκό Satin | 2,5 lt  | 4 μεταλλικά δχ./χκ.  |
| 0024697 | Λευκό Satin | 750 ml  | 12 μεταλλικά δχ./χκ. |



# L'AQUA PRIMER

Βελατούρα νερού

**Περιγραφή:** Βελατούρα νερού υψηλής ποιότητας, με σύνθεση σύγχρονης τεχνολογίας, για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

**Χρήσεις:** Έχει πολύ καλή πρόσφυση σε επιφάνειες από ξύλο, μέταλλο (αλουμίνιο, γαλβανιζέ κ.λπ), γυψοσανίδα, PVC κ.λπ. Είναι ιδανικό υπόστρωμα για το βερνικόχρωμα νερού MARMOLINE L' AQUA PAINT.

**Απόδοση:** 8 - 10 m<sup>2</sup>/lt.

| Κωδικός | Χρώμα | Διάθεση | Χαρτοκιβώτια         |
|---------|-------|---------|----------------------|
| 0024690 | Λευκό | 2,5 lt  | 4 μεταλλικά δχ./χκ.  |
| 0024692 | Λευκό | 750 ml  | 12 μεταλλικά δχ./χκ. |







# METALWOOD

Υψηλής ποιότητας βερνικόχρωμα διαλύτη

**Περιγραφή:** Υψηλής ποιότητας βερνικόχρωμα με αντισκωριακές ιδιότητες. Προσφέρει άριστη πρόσφυση και υψηλή σκληρότητα, αντέχει στα χτυπήματα και τη φθορά και δεν χάνει τη γυαλάδα και την απόχρωσή του.

**Χρήσεις:** Κατάλληλο για όλες τις μεταλλικές αλλά και ξύλινες επιφάνειες, όπως κάγκελα, πόρτες, παράθυρα, αμαξώματα, έπιπλα κ.λπ.. Έχει εξαιρετική αντοχή στο πλύσιμο και το κιτρίνισμα, προσφέροντας ένα τέλειο αποτέλεσμα.

**Απόδοση:** 8 - 10 m<sup>2</sup>/lt

| Κωδικός | Χρώμα     | Διάθεση | Χαρτοκιβώτια       |
|---------|-----------|---------|--------------------|
| 0024676 | Λευκό     | 2,5 lt  | 4 μεταλ. δοχ./χκ.  |
| 0024677 | Λευκό     | 750 ml  | 12 μεταλ. δοχ./χκ. |
| 0024678 | Κυπαρισσί | 2,5 lt  | 4 μεταλ. δοχ./χκ.  |
| 0024679 | Κυπαρισσί | 750 ml  | 12 μεταλ. δοχ./χκ. |
| 0024680 | Μαύρο     | 2,5 lt  | 4 μεταλ. δοχ./χκ.  |
| 0024681 | Μαύρο     | 750 ml  | 12 μεταλ. δοχ./χκ. |



# RUST OFF

Ταχυστέγνωτο, αντισκωριακό αστάρι

**Περιγραφή:** Ταχυστέγνωτο, αντισκωριακό αστάρι, υψηλών αντοχών, για μεταλλικές επιφάνειες. Περιέχει συνθετικές ρητίνες που του προσδίδουν εξαιρετική πρόσφυση.

**Χρήσεις:** Χρησιμοποιείται σε μεταλλικές επιφάνειες, παρέχοντας μακροχρόνια προστασία από τη σκουριά και αντοχή και στις πιο δύσκολες συνθήκες.

**Απόδοση:** 8 - 10 m<sup>2</sup>/lt.

| Κωδικός | Χρώμα | Διάθεση | Χαρτοκιβώτια       |
|---------|-------|---------|--------------------|
| 0024705 | Καφέ  | 2,5 lt  | 4 μεταλ. δοχ./χκ.  |
| 0024707 | Καφέ  | 750 ml  | 12 μεταλ. δοχ./χκ. |
| 0024708 | Γκρι  | 2,5 lt  | 4 μεταλ. δοχ./χκ.  |
| 0024709 | Γκρι  | 750 ml  | 12 μεταλ. δοχ./χκ. |







# WARMOLINE

ΠΑΤΗΤΗ  
ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ





# VELVET DECO PREMIA COARSE

EN 1504-2



Ακρυλική διακοσμητική επίστρωση για δάπεδα και τοίχους

**Περιγραφή:** Έτοιμη προς χρήση, λευκή, ακρυλική διακοσμητική επίστρωση πατητής τσιμεντοκονίας. Χρησιμοποιείται ως βάση και ως τελική επίστρωση, σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες. Ιδανική για την αισθητική ανακαίνιση εσωτερικών ή εξωτερικών επιφανειών, με λείο φινιρίσμα. Δεν ρηγματώνει, έχει υψηλή αντοχή σε τριβή, πολύ καλή εργασιμότητα και τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα.

**Χρήσεις:** Ιδανική για εφαρμογές σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία, μωσαϊκά και υπάρχοντα παλιά πλακάκια (με χρήση κατάλληλου ασταριού). Επίσης σε τσιμεντοσανίδες, γυψοσανίδες τοποθετημένες σε χώρους καθιστικού (κουζίνες, σαλόνι, υπνοδωμάτια, μπάνια, ντουζιέρες, εντοιχισμένα έπιπλα), αποθήκες και χώρους γραφείων. Κατάλληλη επίσης και για δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση.

**Κατανάλωση:** 1,6 kg/m<sup>2</sup>/mm.

| Κωδικός | Διάθεση | Παλέτα                 |
|---------|---------|------------------------|
| 0048173 | 15 kg   | 495 kg - 33 πλ. δοχεία |
| 0048174 | 5 kg    | 300 kg - 60 πλ. δοχεία |



# VELVET DECO PREMIA FINE

EN 1504-2



Ακρυλική διακοσμητική τελική επίστρωση για δάπεδα και τοίχους

**Περιγραφή:** Έτοιμη προς χρήση, λευκή, ακρυλική διακοσμητική επίστρωση πατητής τσιμεντοκονίας. Χρησιμοποιείται ως τελική επίστρωση, σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες. Ιδανική για την αισθητική ανακαίνιση εσωτερικών ή εξωτερικών επιφανειών, με εξαιρετικά λείο φινιρίσμα. Δεν ρηγματώνει, έχει υψηλή αντοχή σε τριβή, πολύ καλή εργασιμότητα και τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα.


**Χρήσεις:** Ιδανική για εφαρμογές σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία, μωσαϊκά και υπάρχοντα παλιά πλακάκια (με χρήση κατάλληλου ασταριού). Επίσης σε τσιμεντοσανίδες, γυψοσανίδες τοποθετημένες σε χώρους καθιστικού (κουζίνες, σαλόνι, υπνοδωμάτια, μπάνια, ντουζιέρες, εντοιχισμένα έπιπλα), αποθήκες και χώρους γραφείων. Κατάλληλη επίσης και για δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση.

**Κατανάλωση:** 0,8 kg/m<sup>2</sup>/mm.


| Κωδικός | Χρώμα | Διάθεση | Παλέτα                 |
|---------|-------|---------|------------------------|
| 0048175 | Λευκό | 15 kg   | 495 kg - 33 πλ. δοχεία |
| 0048176 | Λευκό | 5 kg    | 300 kg - 60 πλ. δοχεία |




## 36 επιλεγμένες αποχρώσεις VELVET DECO PREMIA

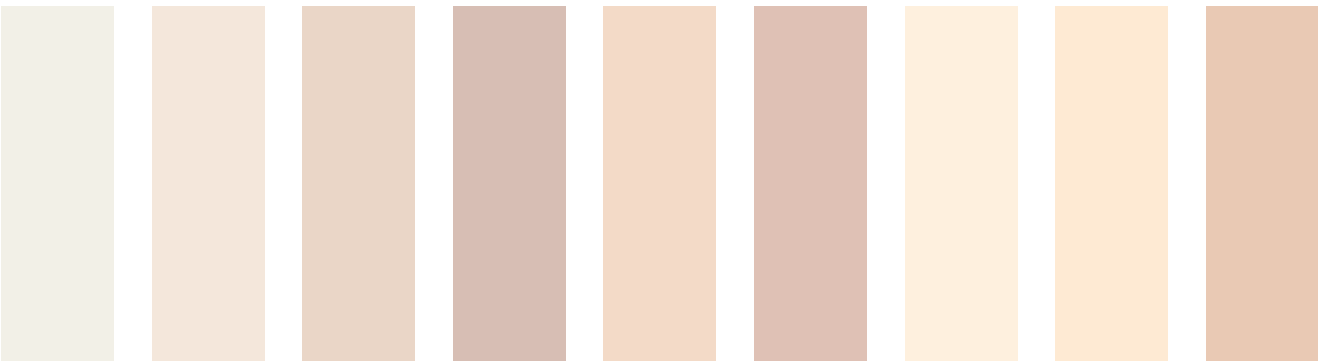

OW18 - a C 8 - a C 8 - b C 8 - c C 9 - b C 9 - c C 11 - a C 12 - a C 11 - c

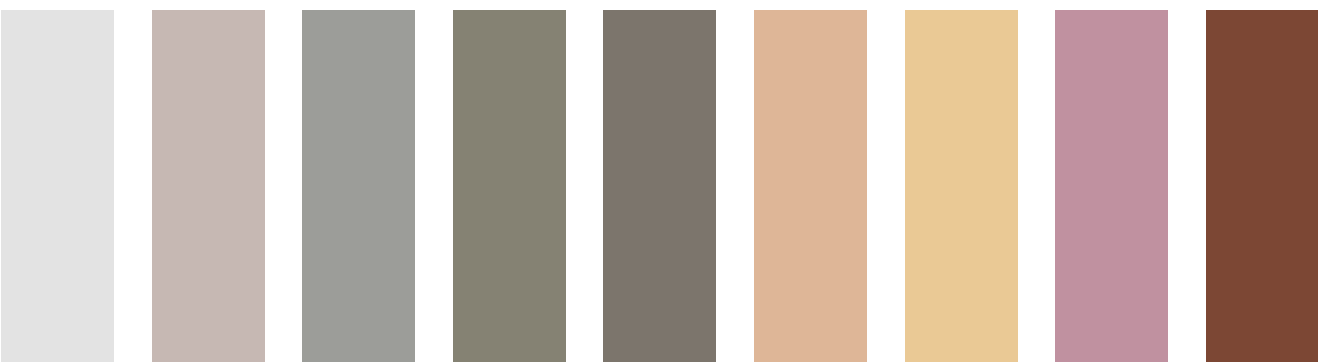

D 20 - a D 11 - c D 8 - d D 14 - e D 7 - e C 12 - c C 14 - c C 4 - d C 9 - f

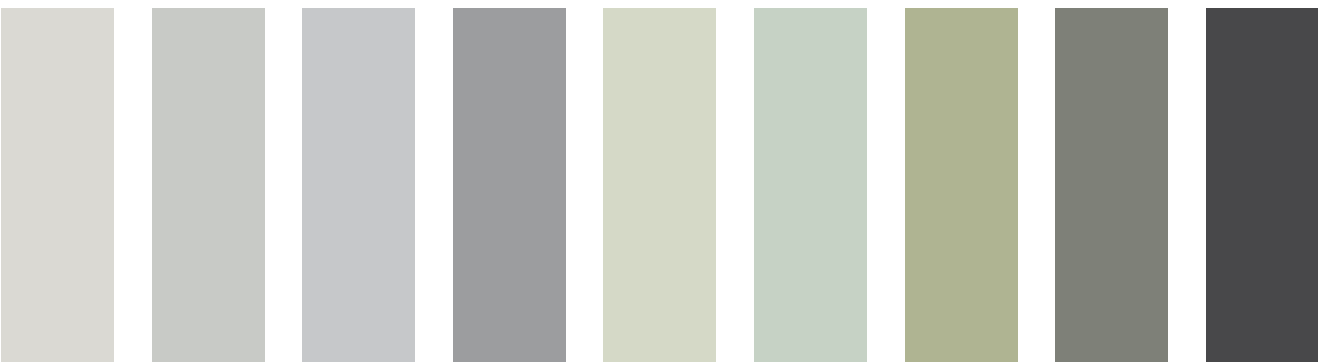

D 9 - b D 20 - c D 30 - b D 9 - d D 22 - b D 26 - b D 22 - d D 20 - e D 30 - f



D 31 - b D 38 - b D 31 - d D 27 - d D 24 - d C 33 - d C 33 - e C 38 - d D 35 - f

Θυμίζουμε ότι:  
• Οι εικονιζόμενες αποχρώσεις ενδέχεται να έχουν απόκλιση λόγω εκτύπωσης.



VELVET DECO SUPERIA

Τα προϊόντα VELVET DECO SUPERIA είναι μελετημένα και σχεδιασμένα για να παρέχουν εξαιρετικά λεία τελική επιφάνεια και ένα ιδιαίτερο αισθητικό αποτέλεσμα. Είναι κατάλληλα για εφαρμογές τόσο σε επιφάνειες από μπετόν, όσο και σε παλιές επιφάνειες με πλακάκι, παλιά μωσαϊκά, παλιές στρώσεις μαρμάρων, σοβά, με την κατάλληλη προεργασία ανάλογα το υπόστρωμα, σε συνδυασμό με το χαλαζιακό αστάρι PRO CONTACT. Χαρακτηρίζεται από ανθεκτικότητα στην τριβή και πολύ καλή πρόσφυση με το υπόστρωμα.



- **VELVET DECO SUPERIA FLEX:** Εύκαμπτη πατητή τσιμεντοκονία.
- **VELVET DECO SUPERIA FINISH:** Λεπτόκοκκη πατητή τσιμεντοκονία.
- **VELVET DECO SUPERIA RESIN:** Ρητίνη.



VELVET DECO SUPERIA FLEX

**Περιγραφή:** Εύκαμπτη, ρητινούχα πατητή τσιμεντοκονία υψηλών αντοχών για δάπεδα και τοίχους. Χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη υδατοαπωθητικότητα, εξαιρετική πρόσφυση και αντοχή σε τριβές.  
**Χρήσεις:** Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία χρωματιστών διακοσμητικών επιφανειών με ιδιαίτερο, λείο, τελικό αποτέλεσμα και υψηλή αισθητική. Κατάλληλη για εφαρμογή σε δάπεδα, τοίχους, σκάλες σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες καθώς και για ειδικές κατασκευές. Εφαρμόζεται σε πάχος 3 - 5 mm πάνω σε συμπαγές και κατάλληλα ασταρωμένο υπόστρωμα. Συνδυάζεται με το ενισχυτικό υαλόπλεγμα.

**Κατανάλωση:** Περίπου 1,25 kg/m<sup>2</sup> ανά mm στρώσης (συνολικό πάχος ως 3 mm).

VELVET DECO SUPERIA FINISH


**Περιγραφή:** Τελική στρώση, λεπτόκοκκη, ρητινούχα πατητή τσιμεντοκονία υψηλών αντοχών για δάπεδα και τοίχους. Χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη υδατοαπωθητικότητα, εξαιρετική πρόσφυση και αντοχή σε τριβές και βελούδινο αποτέλεσμα.  
**Χρήσεις:** Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία χρωματιστών διακοσμητικών επιφανειών με ιδιαίτερο, λείο, τελικό αποτέλεσμα και υψηλή αισθητική. Κατάλληλη για εφαρμογή σε δάπεδα, τοίχους, σκάλες σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες καθώς και για ειδικές κατασκευές. Εφαρμόζεται σε πάχος 3 - 5 mm πάνω σε συμπαγές και κατάλληλα ασταρωμένο υπόστρωμα. Συνδυάζεται με το ενισχυτικό υαλόπλεγμα.

**Κατανάλωση:** Περίπου 0,6 kg/m<sup>2</sup> ανά στρώση, στο μέγεθος του κόκκου.

| Κωδικός | Προϊόν             | Χρώμα    | Διάθεση | Χαρτοκιβώτια        | Παλέτα                                 |
|---------|--------------------|----------|---------|---------------------|----------------------------------------|
| 0023385 | VELVET DECO FLEX   | Λευκό    | 25 kg   | -                   | 1.500 kg - 60 χαρτόσακοι               |
| 0023443 | VELVET DECO FLEX   | Λευκό    | 5 kg    | 20 kg - 4 τμχ./χκ.  | 960 kg - 48 χκ./παλέτα - 192 πλ. σάκοι |
| 0023384 | VELVET DECO FINISH | Λευκό    | 20 kg   | -                   | 1.080 kg - 54 χαρτόσακοι               |
| 0023446 | VELVET DECO FINISH | Λευκό    | 5 kg    | 20 kg - 4 τμχ./χκ.  | 960 kg - 48 χκ./παλέτα - 192 πλ. σάκοι |
| 0023389 | VELVET DECO RESIN  | Διαφανές | 5 kg    | 12 kg - 12 τμχ./χκ. | 480 kg - 60 χκ./παλ. - 480 πλ. δοχεία  |



50 επιλεγμένες αποχρώσεις VELVET DECO SUPERIA

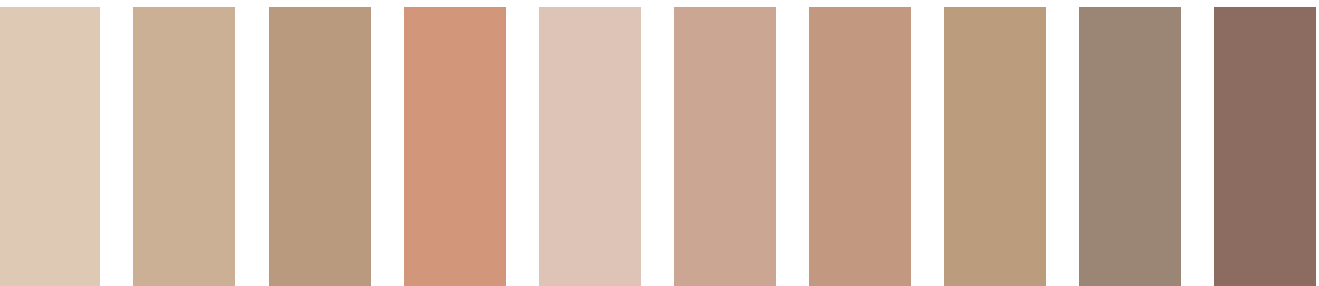

Θυμίζουμε ότι:

- Οι αποχρώσεις μπορεί να γίνουν πιο φωτεινές αν ενισχύσουμε το μίγμα της Finish με τη ρητίνη Velvet Deco Superia Resin.
- Οι εικονιζόμενες αποχρώσεις ενδέχεται να έχουν απόκλιση λόγω εκτύπωσης.



POWDER COLOUR

Φυσική χρωστική σε μορφή πούδρας

**Περιγραφή:** Φυσικές, οικολογικές χρωστικές, προερχόμενες από φυσικά οξείδια μετάλλων ακίνδυνα προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Διατίθενται σε πολλά βασικά χρώματα, με τα οποία μπορείτε να δημιουργήσετε απεριόριστο αριθμό τελικών αποχρώσεων της δικής σας επιλογής.

**Χρήσεις:** Χρησιμοποιούνται για το χρωματισμό της πατητής τσιμεντοκονίας MARMOLINE VELVET DECO SUPERIA, των σοβάδων μιας στρώσης SV 60, SV 100, BP 115, SV 010, ή των σοβάδων τελικής στρώσης SV 3, FP 140, επιτυγχάνοντας ένα έγχρωμο αποτέλεσμα διαρκείας το οποίο δεν επηρεάζεται από την ηλιακή ακτινοβολία και το εξωτερικό περιβάλλον.

**Κατανάλωση:** Εξαρτάται από την απόχρωση που ο χρήστης θέλει να επιτύχει.



| Κωδικός | Χρώμα         | Διάθεση | Χαρτοκιβώτια           |
|---------|---------------|---------|------------------------|
| 0012614 | W Λευκό       | 250 gr  | 1,5 kg - 6 πλ. δχ./χκ. |
| 0012612 | E Μπεζ - Καφέ | 250 gr  | 1,5 kg - 6 πλ. δχ./χκ. |
| 0012610 | T Καφέ        | 250 gr  | 1,5 kg - 6 πλ. δχ./χκ. |
| 0012616 | Y Ωχρα        | 250 gr  | 1,5 kg - 6 πλ. δχ./χκ. |
| 0012609 | R Κόκκινο     | 250 gr  | 1,5 kg - 6 πλ. δχ./χκ. |
| 0012613 | B Μαύρο       | 250 gr  | 1,5 kg - 6 πλ. δχ./χκ. |
| 0012611 | G Πράσινο     | 250 gr  | 1,5 kg - 6 πλ. δχ./χκ. |
| 0012615 | C Μπλε        | 250 gr  | 1,5 kg - 6 πλ. δχ./χκ. |



MST 22

Αστάρι πρόσφυσης ελαστομερούς στεγανωτικού



**Περιγραφή:** Έτοιμο προς χρήση αστάρι ρητινών που εξασφαλίζει την άριστη πρόσφυση του υποστρώματος με τις επόμενες στρώσεις επαλειφόμενων στεγανωτικών (MARMOLINE AQUATA SEAL 100 και AQUATA SEAL 200 HYBRID). Χρησιμοποιείται και ως σταθεροποιητής επιφανειών σκυροδέματος.

**Χρήσεις:** Χρησιμοποιείται ως αστάρι για την εξασφάλιση της πρόσφυσης των επαλειφόμενων ελαστομερών στεγανωτικών της MARMOLINE σε επιφάνειες όπως σκυρόδεμα, σοβά κ.τ.λ.

**Κατανάλωση:** Χρειάζεστε περίπου 150 - 200 gr/m², ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος.

| Κωδικός | Διάθεση | Παλέτα             |
|---------|---------|--------------------|
| 0012330 | 20 kg   | 480 kg - 24 δοχεία |
| 0012329 | 5 kg    | 300 kg - 60 δοχεία |



PRO CONTACT

Χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης

**Περιγραφή:** Ειδικό, ετοιμόχρηστο αστάρι ειδικής σύνθεσης για την εξασφάλιση αδρότητας στο υπόστρωμα, ενισχυμένο με συνθετικές ρητίνες και χαλαζιακά αδρανή. Κατάλληλο για συνήθη υποστρώματα τα οποία έχουν λεία επιφάνεια ή χαμηλή απορροφητικότητα.

**Χρήσεις:** Χρησιμοποιείται σαν αστάρι πρόσφυσης σε επιφάνειες λείες και μη απορροφητικές όπως εμφανή μπετά, μωσαϊκά, παλιές στρώσεις μαρμάρων, επιφάνειες τοιχοποιίας οι οποίες πρόκειται να σοβατιστούν. Σε επιφάνειες τοιχοποιίας, με τη χρήση του εξασφαλίζεται άριστη πρόσφυση του σοβά που θα ακολουθήσει. Επίσης είναι εξαιρετικό υπόστρωμα (σύνδεσμος) σε επιφάνειες δαπέδων χαμηλής απορροφητικότητας για το γέμισμα δαπέδων και επικόλληση πλακιδίων.

**Κατανάλωση:** 300 - 400 gr/m², ανάλογα με το είδος του υποστρώματος.

| Κωδικός | Χρώμα   | Διάθεση | Παλέτα                 |
|---------|---------|---------|------------------------|
| 0012313 | Κόκκινο | 20 kg   | 960 kg - 16 πλ. δοχεία |
| 0012607 | Κόκκινο | 5 kg    | 300 kg - 60 πλ. δοχεία |


R 51

Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα 58 gr/m²

**Περιγραφή:** Αντιαλκαλικό λευκό υαλόπλεγμα (58 gr/m²) για την ενίσχυση της πατητής τσιμεντοκονίας VELVET DECO SUPERIA και VELVET DECO PREMIA.

| Κωδικός | Χρώμα | Μάτι         | Ρολό     | Παλέτα          |
|---------|-------|--------------|----------|-----------------|
| 0015256 | Λευκό | 2,2 x 2,3 mm | 1 x 50 m | 50 m² - 70 ρολά |





# VELVET STONE

Ακρυλικό βερνίκι εμποτισμού

**Περιγραφή:** Ακρυλικής βάσης, διαφανές βερνίκι εμποτισμού και προστασίας, κατάλληλο για πέτρες & πορώδεις επιφάνειες. Προστατεύει την επιφάνεια της πέτρας από την τριβή, την υγρασία και την απορρόφηση λεκέδων. Δεν γυαλίζει, δεν κιτρινίζει (περιέχει φίλτρα UV), δεν ξεφλουδίζει.  
**Χρήσεις:** Προσφέρει μακροχρόνια αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία καθώς και μεγάλη διεισδυτικότητα στην επιφάνεια. Είναι ιδανικό επίσης και για τη σφράγιση σταμπωτών δαπέδων, δαπέδων από μπετό καθώς και για την προστασία επιφανειών πατητής τσιμεντοκονίας MARMOLINE VELVET DECO SUPERIA, έτσι ώστε ρύποι από οικιακούς λεκέδες να μην την ποτίζουν και να είναι εύκολος ο καθαρισμός τους με ήπια οικιακά καθαριστικά. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και σε επιφάνειες από πέτρες Καρύστου και κάθε είδους φυσικά πετρώματα.  
**Κατανάλωση:** Περίπου 1 lt ανά 5 έως 8 m<sup>2</sup>, αναλόγως το υπόστρωμα και την απορροφητικότητα του.

| Κωδικός | Διάθεση | Χαρτοκιβώτια    |
|---------|---------|-----------------|
| 0012332 | 5 lt    | -               |
| 0012331 | 1 lt    | 12 τμχ./κιβώτιο |



# VELVET LIQUID PU

Πολυουρεθανικό, προστατευτικό βερνίκι

**Περιγραφή:** Διαφανής, αλειφατικής βάσεως πολυουρεθάνη, ενός συστατικού χωρίς διαλύτες με σατινέ / ματ φινίρισμα. Κατά την εφαρμογή πολυμερίζεται από την υγρασία του περιβάλλοντος και δημιουργεί μια ενιαία ελαστική υδρόφοβη μεμβράνη, δίνοντας στην επιφάνεια εξαιρετική αντοχή στην τριβή και σε άλλες καταπονήσεις. Μένει ανεπηρέαστο από τη UV ακτινοβολία και έχει πολύ καλές μηχανικές και χημικές αντοχές.  
**Χρήσεις:** Χρησιμοποιείται ως διαφανής προστατευτική επίστρωση σε επιφάνειες διακοσμητικής πατητής τσιμεντοκονίας MARMOLINE VELVET DECO. Εφαρμόζεται σε δάπεδα, τοίχους και άλλες επιφάνειες οικιών και γραφείων, καταστημάτων, εστιατορίων, αποθηκών, χώρων παραγωγής, εκθεσιακών χώρων, κλπ. Εύκολη εφαρμογή. Διακοσμεί και βελτιώνει την επιφάνεια στην οποία εφαρμόζεται - Δεν κιτρινίζει - Παρέχει βαθιά επιφάνεια με μεγάλη αντοχή στην τριβή και την κρούση.  
**Κατανάλωση:** 100 - 200 gr/m<sup>2</sup>, ανά στρώση και απαιτούνται 1 - 2 στρώσεις.

| Κωδικός | Διάθεση | Χαρτοκιβώτια          |
|---------|---------|-----------------------|
| 0015230 | 1 lt    | 16 μεταλλικά δοχ./χκ. |



# VELVET AQUA PU

2 συστατικών, ματ, αλειφατικό πολυουρεθανικό βερνίκι

**Περιγραφή:** 2 συστατικών, ματ, αλειφατικό πολυουρεθανικό βερνίκι υδατικής βάσεως. Είναι ιδανικό ως προστατευτικό βερνίκι πάνω από διακοσμητικά επιχρίσματα (συστήματα πατητής τσιμεντοκονίας τσιμεντοειδούς & ακρυλικής βάσης) και τεχνοτροπίες, καθώς και για ξύλινες επιφάνειες και ορυκτά (τσιμεντοειδούς βάσης) υποστρώματα. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.  
**Χρήσεις:** Χρησιμοποιείται ως διαφανής προστατευτική επίστρωση σε επιφάνειες διακοσμητικής πατητής τσιμεντοκονίας MARMOLINE VELVET DECO, προσφέροντας επιπλέον χρωματική σταθεροποίηση. Εφαρμόζεται σε τεχνοτροπίες όπως απομίμηση μετάλλου, ορυκτών υποστρωμάτων και σκυροδέματος, με εφέ σκουριάς, σκαπιτσαριστά, stencil, κ.ά. Επίσης σε ξύλινες επιφάνειες (παρκέ) και εφαρμογές επιπλοποιίας, διαμορφώνοντας επιφάνεια με βελούδινη υφή και ματ εμφάνιση καθώς και σε ορυκτά (τσιμεντοειδούς βάσης) δάπεδα (αποθήκες, χώροι στάθμευσης, κ.α.), παρέχοντας εξαιρετικό hot tyre resistance.  
**Κατανάλωση:** 100 - 120 gr/m<sup>2</sup>, ανά στρώση και ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος και τον εξοπλισμό της εφαρμογής.

| Κωδικός | Χρώμα    | Διάθεση | Χαρτοκιβώτια       |
|---------|----------|---------|--------------------|
| 0046483 | Διαφανές | 5 kg    | 16 μεταλ. δοχ./χκ. |



# VELVET WAX

Βερνίκι ειδικού κεριού για αδιαβροχοποίηση και προστασία

**Περιγραφή:** Διαφανές βερνίκι ειδικού κεριού για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Ιδιαίτερα ανθεκτικό στις εξωτερικές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας.  
**Χρήσεις:** Χρησιμοποιείται για την προστατευτική επικάλυψη απορροφητικών επιφανειών, όπως πατητής τσιμεντοκονίας VELVET DECO. Με την επικάλυψη αυτή οι επιφάνειες αποκτούν υδατοαπωθητικές ιδιότητες.  
**Κατανάλωση:** 150 - 250 ml/m<sup>2</sup>, ανάλογα με την απορροφητικότητα και την ομαλότητα της επιφάνειας.

| Κωδικός | Χρώμα    | Διάθεση | Χαρτοκιβώτια       |
|---------|----------|---------|--------------------|
| 0012674 | Διαφανές | 1 lt    | 12 μεταλ. δοχ./χκ. |







# ARMOLINE

ΔΑΠΕΔΑ





# FLOW SL 500

CT C30 F7  
EN 13813



Ταχύπηκτο, αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα εξομάλυνσης δαπέδων 1 - 10 mm

**Περιγραφή:** Ταχύπηκτο, ρητινούχο, αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα εξομάλυνσης δαπέδων. Προσφέρει άριστη εξομάλυνση του υποστρώματος και χαρακτηρίζεται από υψηλές αντοχές, άριστη πρόσφυση, πολύ καλή εργασιμότητα, ταχεία σκλήρυνση και χαμηλή συρρίκνωση. Κατάλληλο για εφαρμογές πάχους 1 - 10 mm.

**Χρήσεις:** Χρησιμοποιείται για δημιουργία επίπεδης, ανθεκτικής επιφάνειας σε υποστρώματα δαπέδων από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία, μωσαϊκό, κ.λπ. Δίνει μια λεία, επίπεδη και ανθεκτική τελική επιφάνεια, έτοιμη να δεχθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα επικάλυψη από οποιοδήποτε τύπο πλακιδίου, ξύλινο ή πλαστικό δάπεδο ή μοκέτα. Μπορεί, επίσης, να αποτελέσει τελική επιφάνεια δευτερευόντων χώρων (αποθήκες, πατάρια, υπόγεια, κ.λπ.). Τέλος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης.

**Κατανάλωση:** 16 - 17 kg κονιάματος ανά m<sup>2</sup> για 1 cm πάχος.

| Κωδικός | Χρώμα | Διάθεση | Παλέτα                   |
|---------|-------|---------|--------------------------|
| 0012327 | Γκρι  | 30 kg   | 1.440 kg - 48 χαρτόσακοι |

# FLOW SL 1000

CT C40 F7  
EN 13813



Ταχύπηκτο, ρητινούχο, αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα δαπέδων, 10 - 30 mm

**Περιγραφή:** Ταχύπηκτο, ρητινούχο αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα εξομάλυνσης δαπέδων. Κατάλληλο για την εξομάλυνση και τη δημιουργία επίπεδης ανθεκτικής επιφάνειας σε δάπεδα από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία, μωσαϊκό κ.τ.λ. Ιδανικό για γρήγορες αποκαταστάσεις και εφαρμογές λόγω της ταχείας σκλήρυνσής του. Κατάλληλο για εφαρμογές πάχους 10 - 30 mm.

**Χρήσεις:** Κατάλληλο για τη δημιουργία επίπεδης, ανθεκτικής επιφάνειας σε δάπεδα από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία, μωσαϊκό, κ.λπ. Χρησιμοποιείται επίσης για γέμισμα κοιλοτήτων δαπέδων και επισκευή ατελειών σε υπάρχοντα υποστρώματα. Ιδανικό για προετοιμασία κατάλληλου υποστρώματος πριν από την επικόλληση οποιουδήποτε τύπου πλακιδίου, μαρμάρου, ξύλινου ή πλαστικού δαπέδου, μοκέτας. Κατάλληλο επίσης για δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση. Μπορεί επίσης να αποτελέσει τελική επιφάνεια δευτερευόντων χώρων (αποθήκες, πατάρια, υπόγεια κ.λπ.). Ιδανικό για εφαρμογές όπου απαιτείται ταχύτητα εργασιών.

**Κατανάλωση:** 16 - 17 kg κονιάματος ανά m<sup>2</sup> για 1 cm πάχος.

| Κωδικός | Χρώμα | Διάθεση | Παλέτα                   |
|---------|-------|---------|--------------------------|
| 0047959 | Γκρι  | 30 kg   | 1.440 kg - 48 χαρτόσακοι |



# FLOW 200

CT C5 F2  
EN 13813



Τσιμεντοκονία εξομάλυνσης δαπέδων 1 - 3 cm

**Περιγραφή:** Έτοιμη προς χρήση τσιμεντοκονία εξομάλυνσης δαπέδων με βάση το φαιό τσιμέντο Portland ενισχυμένη με επιλεγμένα διαβαθμισμένα αδρανή και πρόσθετα για τη βελτίωση της πρόσφυσης σε δύσκολες επιφάνειες και τη βελτίωση των ρεολογικών ιδιοτήτων. Δεν περιέχει ασβέστη. Απαιτείται ανάμιξη μόνο με νερό. Δίνει μια επίπεδη και ανθεκτική επιφάνεια, η οποία μπορεί να δεχτεί επικάλυψη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Κατάλληλο για εφαρμογές πάχους 1 - 3 cm.

**Χρήσεις:** Χρησιμοποιείται για γέμισμα και εξομάλυνση δαπέδων δίνοντας έτοιμη τελική επιφάνεια για τοποθέτηση πλακιδίων, μαρμάρων ή γρανιτών. Κατάλληλο για χρήση τόσο σε εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους (μπαλκόνια, δώματα, ταράτσες, κ.λπ.). Δεν ρηγματώνεται και δίνει άριστη και ιδιαίτερα σκληρή τελική επιφάνεια. Συνιστάται για πάχη από 1 έως 3 εκατοστά.

**Κατανάλωση:** 16 - 18 kg κονιάματος ανά m<sup>2</sup> για πάχος 1 cm.

| Κωδικός | Χρώμα | Διάθεση | Παλέτα                   |
|---------|-------|---------|--------------------------|
| 0053890 | Γκρι  | 25 kg   | 1.500 kg - 60 χαρτόσακοι |

# GB 30

CT C12 F4 A6  
EN 13813



Τσιμεντοκονία γεμίσματος δαπέδων 3 - 15 cm

**Περιγραφή:** Έτοιμη τσιμεντοκονία γεμίσματος δαπέδων με βάση το φαιό τσιμέντο Portland, διαβαθμισμένα αδρανή και ειδικά πρόσθετα. Κατάλληλη για γέμισμα, διαμόρφωση κλίσεων και πληρώσεις δαπέδων σε πάχος 3 - 15 cm. Δεν περιέχει ασβέστη. Απαιτείται ανάμιξη μόνο με νερό και ανάδευση με μηχανικό αναδευτήρα.

**Χρήσεις:** Χρησιμοποιείται για γέμισμα, αλφάδιασμα και ρύσεις σε δάπεδα, δίνοντας έτοιμη τελική επιφάνεια για τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων, μαρμάρων ή γρανιτών. Κατάλληλο για χρήση τόσο σε εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους (μπαλκόνια, δώματα, ταράτσες, κ.λπ.). Χρησιμοποιείται και για γέμισμα πάνω σε συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης. Δεν ρηγματώνεται και δεν επηρεάζει τις σωληνώσεις. Το συνιστώμενο πάχος εφαρμογής είναι από 3 έως 15 εκατοστά. Κατάλληλο υπόστρωμα για διαμόρφωση κλίσεων πριν από υδρομόνωση με AQUATA ELASTIC ή AQUATA SEAL 100 σε δώματα.

**Κατανάλωση:** 16 - 17 kg κονιάματος ανά m<sup>2</sup> για πάχος 1 cm.

| Κωδικός | Χρώμα | Διάθεση | Παλέτα                   |
|---------|-------|---------|--------------------------|
| 0049323 | Γκρι  | 25 kg   | 1.500 kg - 60 χαρτόσακοι |





GTL 30 CT C5 FI EN 13813



Θερμομονωτικό ελαφρύ κονίαμα δαπέδου 5 - 20 cm

**Περιγραφή:** Μειωμένου βάρους έτοιμη τσιμεντοκονία γεμίματος δαπέδων με θερμομονωτικές ιδιότητες. Αποτελείται από φαιό τσιμέντο Portland, κόκκους πολυστερίνης, διαβαθμισμένα αδρανή και ειδικά πρόσθετα για τη βελτίωση της πρόσφυσης σε δύσκολες επιφάνειες που απαιτούν θερμομόνωση και μειωμένο βάρος. Κατάλληλη για γέμισμα, διαμόρφωση κλίσεων και πληρώσεις δαπέδων σε πάχος 5 - 20 cm. Δεν περιέχει ασβέστη. Απαιτείται ανάμιξη μόνο με νερό.

**Χρήσεις:** Χρησιμοποιείται για γέμισμα, αλφάδιασμα και ρύσεις σε δάπεδα, δίνοντας έτοιμη τελική επιφάνεια για τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων, μαρμάρων ή γρανιτών. Κατάλληλο για χρήση τόσο σε εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους (μπαλκόνια, δώματα, ταρατσες, κ.λπ.). Δε ρηγματώνεται και δεν επηρεάζει τις σωληνώσεις. Παρέχει σημαντική θερμομόνωση, και λόγω του μικρότερου βάρους του μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις όπου απαιτούνται μεγάλα πάχη γεμίματος. Το συνιστώμενο ελάχιστο πάχος εφαρμογής είναι τα 5 εκατοστά. Δεν συνιστάται σε χώρους βιομηχανικών χρήσεων π.χ. αποθήκες, parking, και γενικά όπου είναι δυνατόν να υπάρχουν μεγάλα φορτία και υψηλές καταπονήσεις.

**Κατανάλωση:** 12 kg κονιάματος ανά m² για πάχος 1 cm.

| Κωδικός | Χρώμα | Διάθεση | Παλέτα                   |
|---------|-------|---------|--------------------------|
| 0011772 | Γκρι  | 30 kg   | 1.350 kg - 45 χαρτόσακοι |



GB 250



Γαρμπιλομετόν

**Περιγραφή:** Έτοιμο, ξηρό, προ - αναμεμιγμένο γαρμπιλομετόν με βάση τσιμέντο Portland, άμμο και γαρμπίλι σκυροδέματος επιλεγμένης κοκκομετρίας, και ειδικά πρόσθετα που βελτιώνουν τις αντοχές και τις ιδιότητες του υλικού και ελαχιστοποιούν τη διάβρωση του οπλισμού. Για την παρασκευή του απαιτείται προσθήκη μόνο νερού.

**Χρήσεις:** Μετά την ανάμιξή του με το νερό χρησιμοποιείται για γέμισμα των οπλισμένων καλουπιών των οριζόντιων σενάζ και πρεκιών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες οικοδομικές εργασίες και όπου απαιτείται γαρμπιλομετόν υψηλών αντοχών.

**Κατανάλωση:** Σάκος των 25 kg αποδίδει περίπου 13 lt νωπού κονιάματος. Απαιτούνται περίπου 2 tn ξηρού κονιάματος για γέμισμα 1 m³.

| Κωδικός | Χρώμα | Διάθεση | Παλέτα                   |
|---------|-------|---------|--------------------------|
| 0048955 | Γκρι  | 25 kg   | 1.500 kg - 60 χαρτόσακοι |



PERLITE MIX BETON (& ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ)

Ημιέτοιμο, ελαφροσκυρόδεμα διογκωμένου περλίτη

**Περιγραφή:** Ημιέτοιμο προϊόν ελαφροσκυροδέματος με βάση τον διογκωμένο περλίτη, με θερμο-ηχομονωτικές ιδιότητες.

**Χρήσεις:** Ύστερα από ανάμιξη με τσιμέντο και νερό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αντικαθιστώντας την τσιμεντοκονία, σε γεμίσματα και επιστρώσεις δαπέδων, και σε διαμόρφωση ρύσεων σε ταρατσες. Το PERLITE MIX BETON προσδίδει στο τελικό νωπό προϊόν άριστη αντλησιμότητα και ευκολία στη διάστρωση. Έχει άριστη σχέση βάρους με μηχανικές αντοχές. Η τελική επιφάνεια είναι ελαφριά και ισχυρή, ενώ πάνω της μπορούν απευθείας να επικολληθούν πλακίδια, γρανίτης κ.λπ. Η αντοχή της σε θλίψη μπορεί να φτάσει και τα 80 kg/m², ανάλογα με την ποσότητα τσιμέντου που θα χρησιμοποιήσετε στην ανάμιξη. Αποτελεί ιδανική λύση για ανακαίνιση παλαιών δαπέδων.

| Κωδικός | Προϊόν                        | Διάθεση | Παλέτα |
|---------|-------------------------------|---------|--------|
| 0046190 | PERLITE MIX BETON             | 50 lt   | 2 m³   |
| 0012752 | PERLITE MIX BETON ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ | 50 lt   | 2 m³   |

PERLOROCK 3 & 5

Διογκωμένος περλίτης 0 - 3 mm & 0 - 5 mm για παραγωγή περλιτοδέματος

**Περιγραφή:** Ορυκτός περλίτης, ο οποίος με μηχανική επεξεργασία, μας δίνει ένα προϊόν φιλικό προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Η επεξεργασία συνίσταται σε θέρμανση του περλίτη σε υψηλή θερμοκρασία (800 - 1200°C), με την οποία το υλικό διογκώνεται δημιουργώντας λευκούς κόκκους με πλήθος κλειστών κυψελών στο εσωτερικό τους. Οι κυψέλες αυτές προσδίδουν στο PERLOROCK 3 τις μονωτικές του ιδιότητες.

**Χρήσεις:** Χρησιμοποιείται κυρίως για την παρασκευή περλιτοδέματος, δηλαδή ελαφροσκυροδέματος το οποίο χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ρύσεων (γεμίσματα δαπέδων - ταρατσών), έχοντας τα πλεονεκτήματα των μονωτικών ιδιοτήτων του διογκωμένου περλίτη.

| Κωδικός | Προϊόν      | Διάθεση | Παλέτα           |
|---------|-------------|---------|------------------|
| 0046175 | PERLOROCK 3 | 100 lt  | 3,8 m³, 38 σάκοι |
| 0046174 | PERLOROCK 5 | 100 lt  | 3,8 m³, 38 σάκοι |





# HARD TOP Q EN 13813

Τσιμεντοειδές σκληρυντικό επιφάνειας σκυροδέματος

**Περιγραφή:** Σκληρυντικό επιφάνειας σκυροδέματος με βάση το τσιμέντο υψηλής αντοχής, κατάλληλα διαβαθμισμένα χαλαζιακά αδρανή και ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα. Κατάλληλο για τη σκλήρυνση επιφανειών βιομηχανικών δαπέδων, προσφέροντας πολύ υψηλή αντοχή σε τριβή και κρούση.  
**Χρήσεις:** Χρησιμοποιείται για την επιφανειακή σκλήρυνση δαπέδων από σκυρόδεμα ή τσιμεντοκονίες που έχουν ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις σε μηχανικές αντοχές, όπως αντοχή σε τριβή και κρούση. Κατάλληλο για δάπεδα βιομηχανιών, βιοτεχνιών, υπογείων, αποθηκευτικών χώρων, συνεργείων, μηχανουργείων, χώρων στάθμευσης ή φόρτωσης - εκφόρτωσης, διαδρόμους, αντιολισθητικές ραβδωτές ράμπες κ.τ.λ.  
**Κατανάλωση:** 2 - 5 kg/m<sup>2</sup>, ανάλογα τις αναμενόμενες καταπονήσεις του δαπέδου.



| Κωδικός | Χρώμα | Διάθεση | Παλέτα                   |
|---------|-------|---------|--------------------------|
| 0012683 | Γκρι  | 25 kg   | 1.350 kg - 54 χαρτόσακοι |




## TOPCOAT EP ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ RAL

# TOPCOAT EP EN 1504-2


2 συστατικών έγχρωμη εποξειδική βαφή

**Περιγραφή:** Έγχρωμη, εποξειδική βαφή δύο συστατικών χωρίς διαλύτες. Η κύρια βάση του προϊόντος αποτελείται από χαμηλού ιξώδους εποξειδική ρητίνη και σκληρυντή. Διατίθεται στις αποχρώσεις RAL του χρωματολογίου TOPCOAT EP. Κατάλληλη για χώρους με καταπονήσεις όπως εργοστάσια, αποθήκες, χώρους στάθμευσης καθώς παρουσιάζει υψηλή σκληρότητα και αντοχή σε τριβή και κρούση.  
**Χρήσεις:** Κατάλληλο ως προστατευτική και διακοσμητική βαφή σε βιομηχανικά δάπεδα σκυροδέματος, επιφάνειες υψηλού πορώδους, όπως μωσαϊκά δάπεδα ή τσιμεντοκονιάματα εποξειδικών ρητινο-κονιαμάτων. Είναι κατάλληλο για βιομηχανικούς χώρους, εργαστήρια, πρατήρια βενζίνης, συνεργεία αυτοκινήτων κ.λπ.  
**Κατανάλωση:** Η κατανάλωση κυμαίνεται περίπου στα 0,250 kg/m<sup>2</sup> ανά στρώση. Συστήνεται η εφαρμογή σε 2 - 3 στρώσεις.

| Κωδικός       | Χρώμα    | Διάθεση |
|---------------|----------|---------|
| 0040579 (A+B) | RAL 7040 | 10 kg   |
| 0015257 (A+B) | RAL 7040 | 3 kg    |

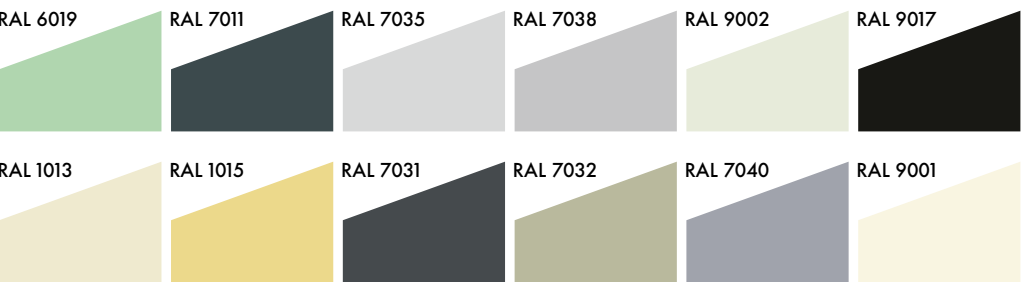

Τυχόν διακυμάνσεις μεταξύ χρωματολογίου και εφαρμοσμένου χρώματος οφείλονται στην εκτύπωση.



# TOPCOAT PRIMER EN 1504-2

Εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών χωρίς διαλύτες

**Περιγραφή:** Εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες. Αποτελείται από ειδική λεπτόρρευστη ρητίνη και σκληρυντή. Χρησιμοποιείται ως στρώση προεπάλειψης πριν την ακολουθία των εποξειδικών συστημάτων προστασίας δαπέδων σκυροδέματος TOPCOAT EP (χωρίς διαλύτες), όπως και για συγκόλληση παλαιού με νέο σκυρόδεμα.  
**Χρήσεις:** Χρησιμοποιείται σαν αστάρι πριν την εφαρμογή του εποξειδικού συστήματος προστασίας δαπέδων TOPCOAT EP. Επίσης για τη συγκόλληση μεταξύ παλαιού και νέου σκυροδέματος, για αγκυρώσεις - πακτώσεις σιδηρών οπλισμών, βλήτρων, ντιζών και ως μέσο για παρασκευή ρητινοκονιαμάτων (ως ενέσιμη ρητίνη) για εύρος ρηγματώσεων πλάτους 1 - 3 mm. Τύποι κατάλληλοι για εφαρμογές του TOPCOAT PRIMER κατά τη χειμερινή (W) ή τη θερινή περίοδο (S).  
**Κατανάλωση:** 250 - 350 gr/m<sup>2</sup>, ανάλογα με το πορώδες του σκυροδέματος.  
300 - 500 gr/m<sup>2</sup>, για συγκόλληση παλαιού με νέο σκυρόδεμα.

| Κωδικός       | Χρώμα                                                                | Διάθεση              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 0015190 (A+B) | Συστατικό Α (Ρητίνη) = 2,25 kg<br>Συστατικό Β (Σκληρυντής) = 0,75 kg | 3 kg Πλαστικό δοχείο |



| ΣΕΛΙΔΑ | ΠΡΟΪΟΝ                   | ΣΕΛΙΔΑ | ΠΡΟΪΟΝ                      | ΣΕΛΙΔΑ | ΠΡΟΪΟΝ                            | ΣΕΛΙΔΑ | ΠΡΟΪΟΝ                                |
|--------|--------------------------|--------|-----------------------------|--------|-----------------------------------|--------|---------------------------------------|
| 30     | ALUPASTE                 | 56     | FIBERGLASS MESH 110         | 86     | METALWOOD                         | 73     | SV 60                                 |
| 23     | AQUATA                   | 56     | FIBERGLASS MESH MONOSIS 160 | 72     | MONO SV 100                       | 18_48  | SVR MAX                               |
| 22     | AQUATA 240               | 18_51  | FK 202 <i>GEL</i>           | 76     | MP 10                             | 48     | SVR PREMIUM                           |
| 23_25  | AQUATA ELASTIC           | 54     | FK 202 ORGANIC              | 76     | MP 20                             | 49     | SVR SILICONE                          |
| 22     | AQUATA FL                | 51     | FK 204                      | 75     | MPLAST 80                         | 49     | SVR SPECIAL                           |
| 27_67  | AQUATA PU 35             | 37     | FLEX 2000                   | 26     | MS 33                             | 44     | TCL 100                               |
| 24     | AQUATA SEAL 100          | 38     | FLEX 3000                   | 55     | MST 10C                           | 54     | THERMOFOAM 2 SEAL                     |
| 24     | AQUATA SEAL 200 HYBRID   | 19_35  | FLEX 2200 GEL               | 55     | MST 11                            | 52     | THERMOGREY                            |
| 25     | AQUATA SEAL 300 PU       | 101    | FLOW 200                    | 26_95  | MST 22                            | 52     | THERMOWHITE                           |
| 40     | ARMOS 0-2mm              | 100    | FLOW SL 500                 | 26     | MST 30 PU                         | 61     | THIXOCRETE                            |
| 41     | ARMOS 1-6mm              | 100    | FLOW SL 1000                | 84     | PAINT PRIMER                      | 105    | TOPCOAT EP                            |
| 42     | ARMOS 6-20mm             | 62     | FLUIDCRETE                  | 103    | PERLITE MIX BETON (& ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ) | 105    | TOPCOAT PRIMER                        |
| 42     | ARMOS EPOXY              | 83     | FLYING COLOURS EXTERIOR     | 103    | PERLOROCK 3 & 5                   | 82     | UNI PAINT                             |
| 31     | BENEDRAIN G400           | 82     | FLYING COLOURS INTERIOR     | 94     | POWDER COLOUR                     | 83     | UNI PAINT ACRYL                       |
| 31     | BENEGUM PMF              | 67     | FOAM 2 SEAL                 | 77_95  | PRO CONTACT                       | 36     | UNIVERSAL                             |
| 28     | BITUCOAT                 | 71     | FP 140                      | 43     | PYRO PRO                          | 97     | VELVET AQUA PU                        |
| 30     | BITUMASTIC               | 102    | GB 250                      | 95     | R 51                              | 90     | VELVET DECO PREMIA COARSE             |
| 28     | BITUPRIMER               | 101    | GB 30                       | 61     | REPACRETE                         | 90     | VELVET DECO PREMIA FINE               |
| 73     | BP 115                   | 65_75  | GN 30                       | 86     | RUST OFF                          | 92     | VELVET DECO SUPERIA FINISH            |
| 60     | BS 18                    | 102    | GTL 30                      | 66_78  | ST 60 CEM                         | 92     | VELVET DECO SUPERIA FLEX              |
| 43     | CM 40                    | 104    | HARD TOP Q                  | 78     | STUCCO BIANCO                     | 96     | VELVET LIQUID PU                      |
| 66     | CONNECT                  | 28_67  | HI SIL                      | 37     | SUPER 100                         | 96     | VELVET STONE                          |
| 72     | DECOR SV 010             | 43     | KL 101                      | 77     | SUPER LIME                        | 97     | VELVET WAX                            |
| 63     | DURA EP FLUID            | 38     | KM 100                      | 27_84  | SUPER PAINT                       | 56     | ΓΝ PVC / F 2,5m                       |
| 63     | DURA EP INJECTION SUMMER | 85     | L’AQUA PAINT                | 70     | SV 1                              | 57     | K-3                                   |
| 64     | DURA EP INJECTION WINTER | 85     | L’AQUA PRIMER               | 64_74  | SV 101                            | 56     | ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗΣ NP PVC/F                |
| 62     | DURA EP PASTE            | 39     | LM 400                      | 65_74  | SV 103                            | 57     | Π-PVC 70 / 90 / 120 / 140 / 160 / 180 |
| 19_35  | EASY GEL 90              | 60     | M STEEL 44                  | 70     | SV 2                              | 57     | ΣΔ-ALU                                |
| 36     | EASY SET 80              | 44     | MCL 200                     | 71     | SV 3                              |        |                                       |





**MARMOLINE**  
**Χτίζει ό,τι αξίζει!**





**NORDIA**

Τηλ. Αθήνας: +30 22950 22225 \_ Τηλ. Θεσ/κης: +30 2310 780879 \_ e-mail: [info@nordia.gr](mailto:info@nordia.gr)